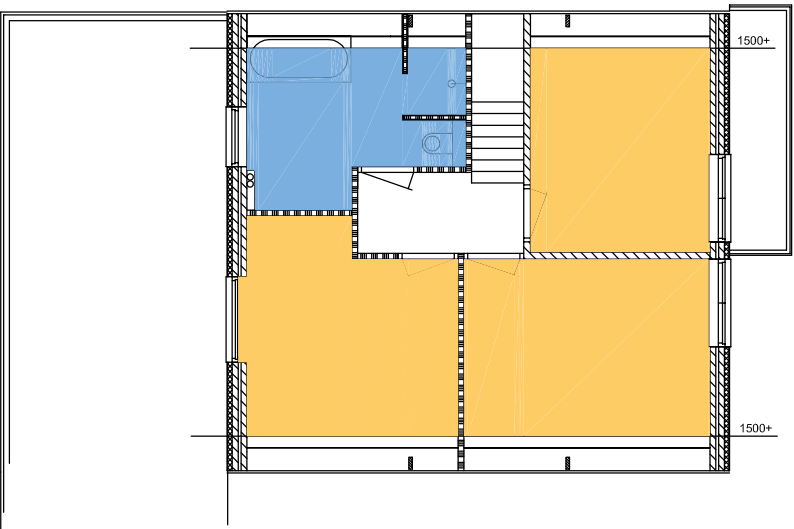
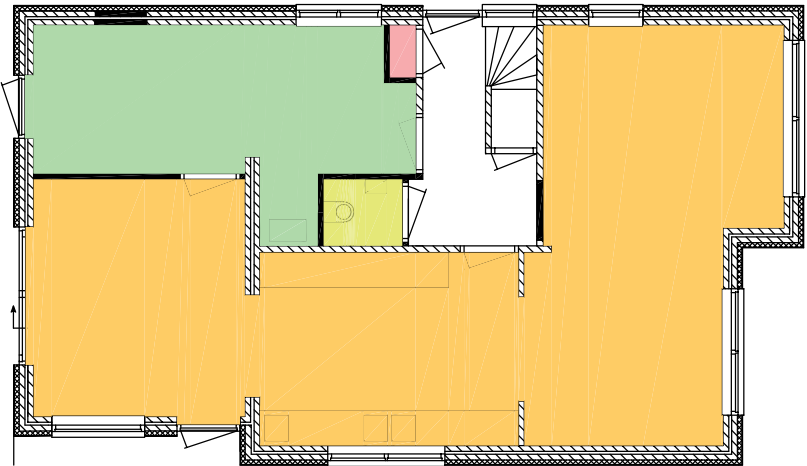


ventilatie eis				
Ruimte	Eis			
verduisteringsruimte:	$\geq 0,7 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$			
badruimte:	$\geq 7 \text{ dm}^3/\text{s}$			
slaapkamer:	$\geq 14 \text{ dm}^3/\text{s}$			
keuken:	$\geq 21 \text{ dm}^3/\text{s}$			
overige ruimtes:	$\geq 2 \text{ dm}^3/\text{s}$			
Type roosters: ~ Junkor 150 Design B-C-Of cap. 15 dm^3/s				
ruimte	vloeroppervlakte	aanwijd	verlet	
woonkamer	27,30 m^2	37,00 m^2	19,10 dm^3/s	voltoet
keuken	15,10 m^2	34,40 m^2	21,00 dm^3/s	voltoet
berging	15,80 m^2	17,70 m^2	11,10 dm^3/s	voltoet
slaapkamer 1	17,50 m^2	21,80 m^2	12,25 dm^3/s	voltoet
slaapkamer 2	10,80 m^2	21,50 m^2	7,6 dm^3/s	voltoet
slaapkamer 3	13,00 m^2	19,20 m^2	8,10 dm^3/s	voltoet
slaapkamer 3	12,70 m^2	19,50 m^2	8,50 dm^3/s	voltoet

Lichttoetreding				
Eis 10% vloeroppervlakte Aa				
ruimte	vloeroppervlakte	aanwijd	verlet	
woonkamer	27,30 m^2	7,20 m^2	2,73 m^2	voltoet
keuken	15,10 m^2	1,50 m^2	1,51 m^2	voltoet
berging	15,80 m^2	6,20 m^2	1,58 m^2	voltoet
slaapkamer 1	10,80 m^2	1,35 m^2	1,09 m^2	voltoet
slaapkamer 2	13,00 m^2	1,35 m^2	1,30 m^2	voltoet
slaapkamer 3	12,70 m^2	1,70 m^2	1,27 m^2	voltoet

Toegankelijkheid, veiligheid & gezondheid

TOEGANKELIJKHEID

Buiten en binnendeuren conform bestand (rechtens verkegen niveau)
Alle dorps zijn maximaal 20mm hoog
Verkegenruiten conform rechtens verkegen niveau

VEILIGHEID

Voorsteking bij trappen conform bestand (rechtens verkegen niveau)
Doorveiligheid, beplating conform NEN 3569

GEZONDHEID

Ventilatie volgens art. 3.35
Deeltoetreding volgens art. 3.76
Rookmelders volgens NEN 2555
Elektra volgens NEN 1010
Rechtsinstelling volgens NEN 3215
Watersysteem volgens NEN 1006
EPC en Gebruiksweg volgens rechtens verkegen niveau

Onderwerp: Toegankelijkheid, veiligheid & gezondheid
Betreft: woning aan de Halle Nijmanweg 9 te Halle
Getekend: R.R.
Datum: 19 April 2017

B9