



Voorbeeld flauwe oever. Uitgangspunt Wsrl: minimaal 1:5 talud. Vanaf de nieuwe insteek, 4 à 5 meter vrijhouden voor (aangepast) onderhoud.

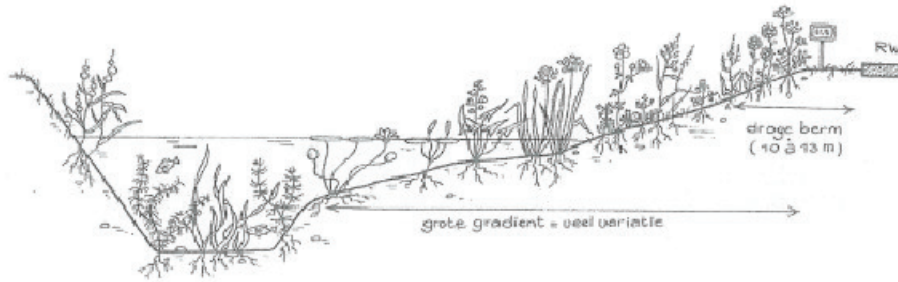

Sloot met zeer houw talud met hogere soortenrijkdom, mits goed beheerd

Voorbeeld plasdras oever (terrastalud). Uitgangspunt Wsrl: diepte terrastalud 0,3 tot 0,5 meter onder zomerpeil, in hoogte variërend. Breedte plasdras minimaal 2 meter. Eindtalud minimaal 1:3.

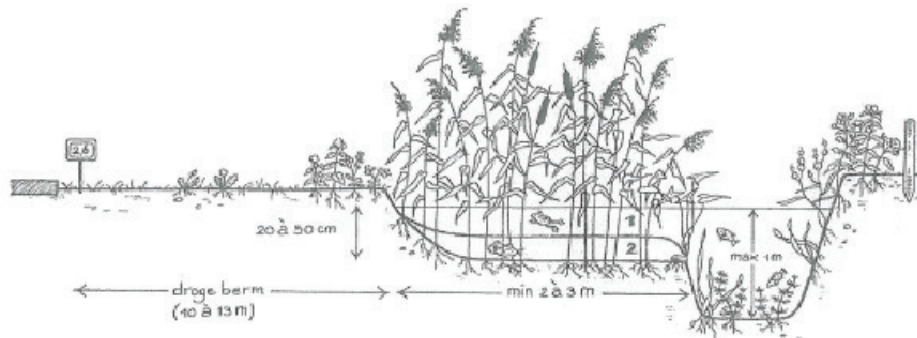

Sloot met plasberm: 1. diepte voor amfibieën;

### Opmerking:

- Uitvoering in overleg met de toezichthouder
- Alle leggermaten op te vragen bij Waterschap Rivierenland

# WATERSCHAP RIVIERENLAND

## Principetekening NVO (natuurvriendelijke oever)



Schaal	-	Formaat	A4	Tek. nr.
GET. AKR	12-11-2014	GEW.		-
GEC. -	-			Waterschap Rivierenland POSTBUS 599 4000 AN TIEL
GEZ. -	-			