


Dwarsprofiel half-verharding bosgebied Turkaa – Gemeente Hilvarenbeek

De te plaatsen half-verharding bij bosgebied Turkaa zal geplaatst worden conform onderstaand dwarsprofiel.

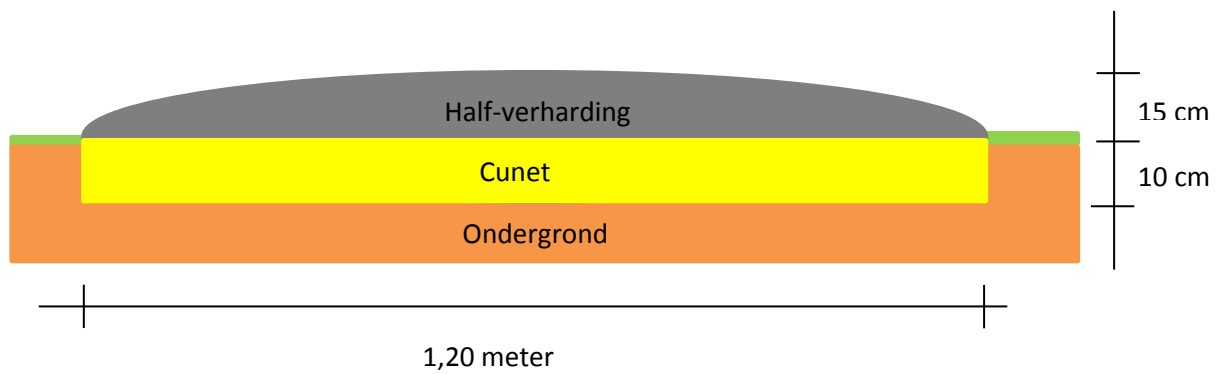

Bij bovenstaande dwarsdoorsnede zijn de volgende specificaties van toepassing:

- De half-verharding wordt vervaardigd uit betongranulaat (fractie 0-4), met certificaat conform BRL2506,
- Het cunet wordt vervaardigd uit puingranulaat (fractie 0-31,5), met certificaat conform BRL2506.