

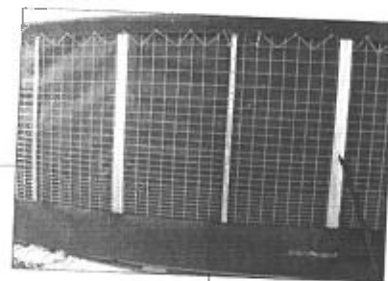


JS-Silo-System

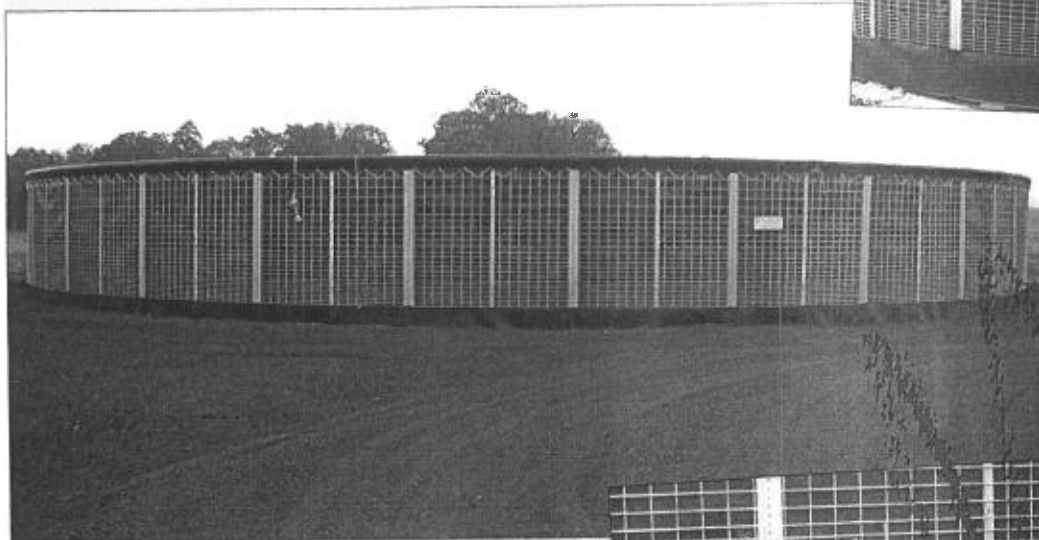

De Silo die is te gebruiken voor de opslag van vloeistoffen, o.a. mest, vervuild en schoon water, slib etc.

De inhoud varieert van 192 m³ tot 1246 m³. De silo-elementen zijn 3 meter hoog en 2,5 meter breed en worden geproduceerd van hoogwaardige materialen.

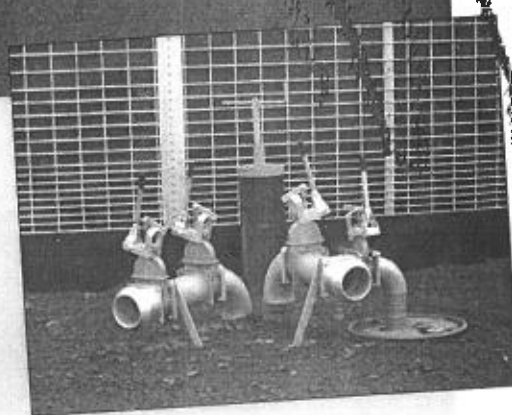

Technische gegevens

De silo is opgebouwd uit een verzinkte open buitenwand die op tegels staat. De staven waaruit de elementen zijn opgebouwd zijn 8 mm. dik. Aan de binnenkant wordt HDPE-folie van 1,5 mm bevestigd ter bescherming van de binnenhoes.

De binnenhoes is gemaakt van Nicoflex 800 HSPO (High Strength Polyolefin) 970 gr/m², met een polyester bewapening. Het folie is speciaal voor mestopslag ontwikkeld.

In het midden van de silo zit het afnamepunt met smoorkap van PVC, met daarnaast een verdraaibare spuitkop van RVS (die vanaf de zijkant is te bedienen) voor het mixen van bijvoorbeeld drijfmest of slib.

De afdekking bestaat uit een drijfklee gemaakt van Nicoflex 800 HSPO.

De mogelijkheid bestaat om tegen een meerprijs hier een mixluik in te krijgen.

Voordelen

De voordelen van deze silo zijn:

- korte bouwtijd
- in verhouding tot traditionele silo's prijstechnisch heel interessant
- geen problemen bij een slecht draagkrachtige ondergrond
- eenvoudig te verplaatsen
- geen betonvloer nodig

U voldoet aan alle wettelijke normen:

Het JS-Silo-System heeft het KOMO attest/Kiwa-geschiktheidsverklaring voor mestbassins/Afdekkingen voor mestbassins; nummer K21811.

De silo met drijfklee heeft een referentieperiode van 10 jaar en voldoet volledig aan de BRM (Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins).



Jan Steenbergen bv

Industrieweg 17
7949 AJ Rogat-Meppe




Postbus 46
7957 ZG De Wijk

Tel. 0522 - 44 24 22
Fax 0522 - 44 19 66

info@steenbergen.org
www.steenbergen.org

onderdeel van
StoneHill®
GROUP

JS-Drijfklee

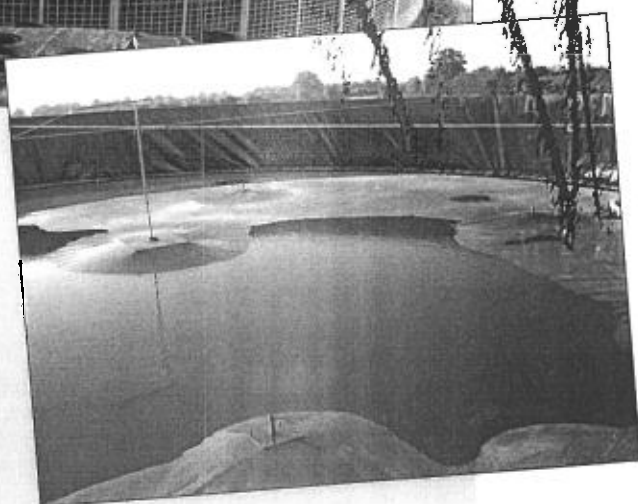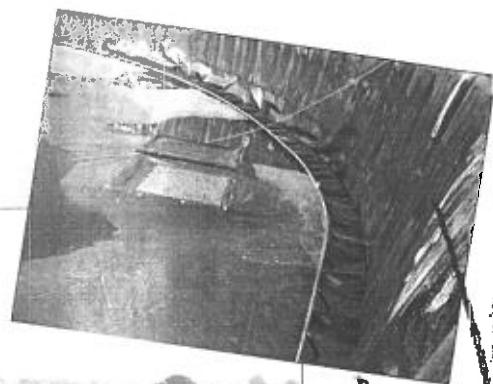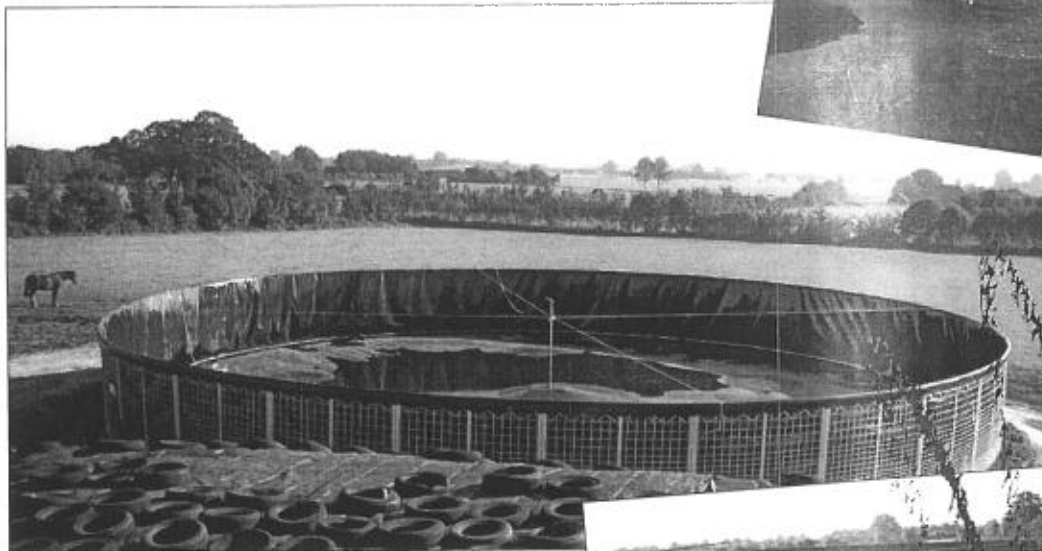

Een praktisch en voordelige afdekking voor opslagsystemen

Een drijfklee van Jan Steenbergen is een praktisch alternatief voor een kap op uw opslagsysteem. De overweging om voor een drijfklee te kiezen kan tweeledig zijn: het vergt minder investering en het is een duurzaam alternatief als uw opslagsysteem niet sterk genoeg is om een kap te dragen. Het drijfklee drijft op de vloeistof en beweegt, al naar gelang het variërende volume, op en neer mee via een eenvoudig systeem.

U voldoet aan alle wettelijke normen

Drijfkleden van Jan Steenbergen hebben precies dezelfde kwaliteit als de kappen. Nicoflex © 800 HSPO KIWA gecertificeerd en zijn geproduceerd volgens de richtlijnen HBRM. Kortom, zowel met de kwaliteit als de veiligheid zit het meer dan goed.

Als maatwerk moet, dan doen wij dit goed

De drijfkleden van Jan Steenbergen worden vervaardigd op grond van uw specificaties, zoals mixluiken. Kortom, maatwerk ten top dat tevens door de professionals van Jan Steenbergen in 'no time' voor u wordt bevestigd in uw opslagsysteem. Inclusief de bijbehorende eenvoudige constructie om het drijfklee optimaal op de vloeistof te laten meedrijven.

Alles onder één dak

Bij Jan Steenbergen BV plannen en installeren wij alles zelf, dat betekent extra controle op kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. Milieumeldingen en eventueel bouw aanvragen worden uiteraard ook door Jan Steenbergen BV verzorgd. Dus alles wordt vanaf offertestadium tot aan oplevering door Jan Steenbergen BV geregeld.

Jan Steenbergen BV

Tel. 0522-442422 Fax. 0522-441966
Postbus 46 7957 ZG De Wijk
Industrieweg 17 7949 AJ Rogat-Meppel
E-mail: info@steenbergen.org
Website: www.steenbergen.org

Jan Steenbergen BV is onderdeel van de STEENBERGENGROUP


Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bronckhorst d.d. 27 OKT. 2008

nr. 20080058

De daartoe aangewezen ambtenaar.



Jan Steenbergen bv

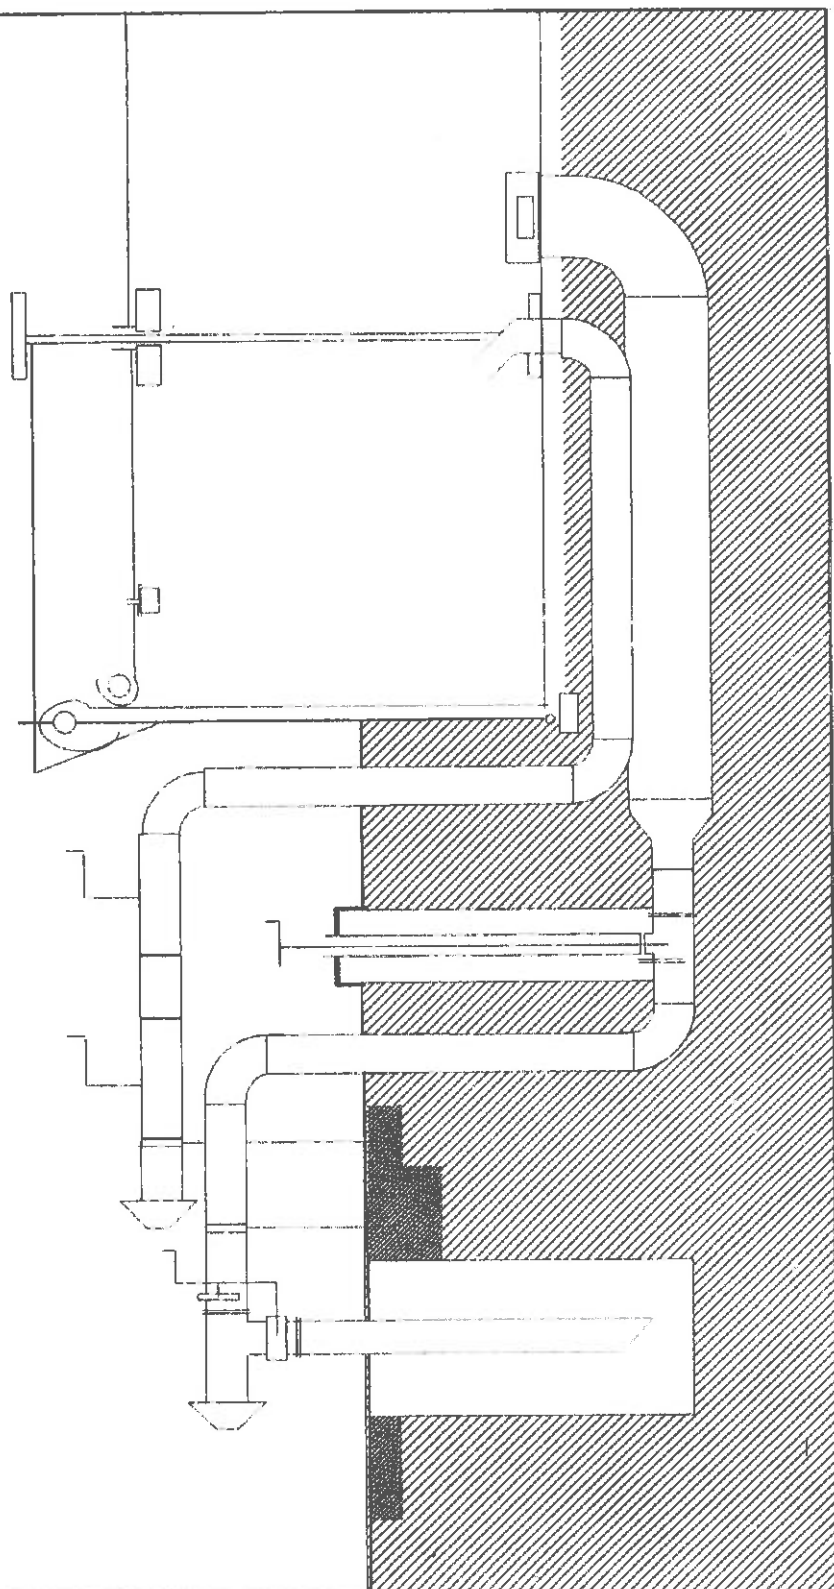

Schema Afnamestation voor JS-Silo's

Type 250mm verjongd naar 160mm

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bronckhorst d.d.

nr. 2008-050
De daartoe aangewezen ambtenaar.

OKT. 2008

