Renvooi

Bouwkundig

spouwmuur 510mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelsteen 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 120mm
- beton 250mm

spouwmuur 460mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelsteen 100mm
- luchtspouw 40mm
- isolatie 120mm
- beton 200mm

hsb 350mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelsteen 100mm
- luchtspouw 40mm
- hsb binnenblad 210mm

hsb 255mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelbeplating 8mm
- stijl- en regelwerk 37mm
- hsb binnenblad 210mm

hsb 320mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelbeplating 8mm
- stijl- en regelwerk 102mm
- hsb binnenblad 210mm

hsb 320mm

Gevelopbouw bu-bi:
- gevelsteen 100mm
- luchtspouw 40mm
- hsb binnenblad zonder isolatie 180mm

beton 250mm

Woningscheidende wand
- betonwand 250mm

Woningscheidende wand
- metal stud 205mm (geïsoleerd)

Woningscheidende wand
- metal stud 125mm (geïsoleerd)

- metal stud 100mm (geïsoleerd)

- metal stud 100mm (ongeïsoleerd)

- metal stud 100mm (schacht)

- betonwand 200mm

- prefab betonwand 200mm

- prefab betonwand 150mm

- prefab betonwand 100mm

- kalkzandsteen 150mm

- kalkzandsteen 100mm

- gipsblokken (hydro) 100mm

- gipsblokken (hydro) 70mm

- gipsblokken 70mm

- gipsblokken zwaar 70mm

wandcloset

toilet

toiletbeugel

wastafel

verdiepte douchehoek

uitstortgootsteen

opstelplaats keuken

opstelplaats keuken (directie levering)

tegelvloer badkamer / toilet 20x200x200mm

mechanische ventilatie gemonteerd op stalen frame

cv-ketel

wm — opstelplaats wasmachine

wd — opstelplaats wasdroger

schoonloopmat

kruipluik 800x600mm

sm — opstelplaats scootmobiel

hwa — hemelwaterafvoer

dbl — droge blusleiding

adbl — aansluitpunt droge blusleiding

no — noodoverstort plattegrond (300x100mm)

no — noodoverstort gevel (300x100mm)

H — hydrofoor

rails tillift systeem

Ventilatie

Ventilatieroosters conform ventilatieberekening:
— — v1 — — = Buva SusStream Marsa
— — v2 — — = Buva SusStream Luna
— — v3 — — = Buva Accoustream AC 65
Zie geveltekeningen voor exacte positie.

Trappen

Trappen conform bouwbesluit

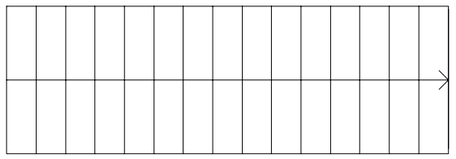

aantrede: 240mm
optrede : 180mm (begane grond - verdieping 1)
185mm (verdiepingen)
leuning op 900mm
hekwerken conform afd. 2.3 bouwbesluit
breedte: 1200mm

Bouwbesluit

- Thermische isolatie: gevels: Rc = 4,0 m²K/W
  dakconstructie: Rc = 5,00 m²K/W
  begane grondvloer: Rc = 3,50 m²K/W
- Verwarming middels vloerverwarming, volgens EPC berekening
- Glas: geisoleerd glas, HR++ volgens EPC berekening / rapport Caubergh-Huygen d.d. 10-11-2014
- Mechanische ventilatie conform NEN 1087
- Riolering conform NEN 3215
- Waterinstallaties conform NEN 1006
- Elektra conform NEN 1010
- Rookmelders conform NEN 2555
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
- Beperking van het ontwikkelen van brand en rook conform eisen afd. 2.9 bouwbesluit
- Bescherming tegen geluid van installaties conform eisen afd. 3.2 bouwbesluit.
  Wand waaraan ventilatieunit bevestigd wordt dient min. 200 kg/m² te zijn
- Geluidwering tussen ruimten conform eisen afd. 3.4 bouwbesluit
- Bescherming tegen ratten en muizen conform eisen afd. 3.10 bouwbesluit
- Wateropname sanitaire ruimten conform eisen art. 3.23 bouwbesluit

Brandpreventie

zelfsluitend

30 — 30 — brandwerend 30 min. WBDBO kozijn

60 — 60 — brandwerend 60 min. WBDBO kozijn

brandwerend 30 min. WBDBO constructie

brandwerend 30 min. in 2 richtingen

brandwerend 60 min. WBDBO constructie

rm — rookmelder

sleutelkluis brandweer

brandmeldpaneel

brandslanghaspel

draagbaar blustoestel

aanduiding vluchtroute

NV — noodverlichting

Alle schachtvloeren 1e verdieping 60 min. brandwerend (van beneden naar boven).

Een deur op een vluchtroute is zonder gebruik te maken van een sleutel onmiddelijk over de ten minste vereiste breedte te openen.

Brandkraan: binnen 35 meter van aansluitpunt droge blusleiding

Zie ook brandveiligheidsrapport Au130726aaA0.ibe d.d. 10-11-2014 van Nieman

Parc Drieën-Huysen
I.o.v. Boele & van Eesteren

Renvooi

schaal	As indicated	datum	16-02-2016
project	1096	A	25-03-2016
tekening		B	08-06-2016
W100		C	
		D	

DETAIL
Detail
Dieselweg 1
2623 CZ Delft
Tel. 015-2513620
www.detailbv.nl