

- wandopbouw trappenhuis (Rc=4,5m2/KW)
- zinken afwerking, fabr. VMZinc
- in kleur Quartz-zinc, breed 300mm
- trappenhuis verticaal, lift horizontaal
- houten achterconstructie, voldoende geventileerd
- waterkerende dampopen folie
- houten stijlen regelwerk
- v.v. isolatie fabr. Kooltherm K12
- PE-folie
- gyproc gipskartonplaat 12,5mm

- gemoffeld in kle
- v.v. HR++ begla

- aanbrengen nieuw glasrailsysteem
- fabr. Q-railing type easy glass hybrid
- v.v. doorvalveilige beglazing
- rvs railing en balusters
- hoogte 1m en voldoet aan BB

+15800
p.k. liftbouw

+14850
p.k. nieuwe entree woningen

aanbrengen nieuw frans balkon

- spijlen hekwerk gepoedercoat in kleur groen als bestaande draaiende delen
- hoogte 1000mm, spijlen h.o.h. 100mm

- bestaande kozijn aanpassen
- bestaande vluchtdeur verwijderen
- kozijn aanhelen, uitvoering en kleurgebruik als bestaand



- maken sparing en aanbrengen nieuw kozijn
- uitvoering en kleurgebruik als bestaand
- v.v. monumentenglas
- v.v. natuurstenen raamdorpel

bestaande kozijn aanpassen

- bestaand raamkozijn vervangen door nieuwe deur
- uitvoering en kleurgebruik deur als bestaand

- maken sparing en aanbrengen nieuw kozijn
- uitvoering en kleurgebruik als bestaand
- v.v. monumentenglas
- v.v. natuurstenen raamdorpel

linker zijgevel

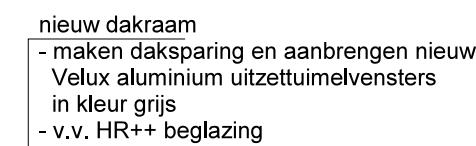

- wandopbouw trappenhuis (Rc=4,5m2.K/W)
- zinken afwerking, fabr. VMzinc
- in kleur Quartz-zinc, breed 300mm
- trappenhuis verticaal, lift horizontaal
- houten achterconstructie, voldoende geventileerd
- waterkerende dampopen folie
- houten stijl en regelwerk
- v.v. isolatie fabr. Kooltherm K12
- PE-folie
- gyproc gipskartonplaat 12,5mm

+15800
D.K. Hoptow

+14850
D.K. Hoptow

+14850
N.B. nieuwe entree woning

- aanbrengen nieuw glasrailsysteem
- fabr. Q-railing type easy glass hybrid
- v.v. doorgangsvrije beglazing
- rvs railing en balusters
- hoogte 1m en voldoet aan BB

- maken sparing en aanbrengen nieuw deurkozijn
- uitvoering en kleurgebruik als bestaand
- v.v. monumentenglas

- maken sparring en aanbrengen nieuw kozijn
- uitvoering en kleurgebruik als bestaand
- v.v. monumentenglas
- v.v. natuurstenen raamdorpel

- maken sparing en aanbrengen nieuw deurkozijn
- uitvoering en kleurgebruik als bestaand
- v.v. monumentenglas

- aanbrengen nieuw glasrailsysteem
- fabr. Q-railing type easy glass hybrid
- v.v. doorvalveilige beglazing
- rvs railing en balusters
- hoogte 1m en voldoet aan BB

voorgevel

ARCHI
HOU
TECTEN
DUK

oosthavenkade 51 3134nx vlaardingen
tel: 010-4600682 www.houdijkarchitecten.nl

get.	fv
formaat	A0
werknr	1528
schaal	1:100
proj. arch.	ir w. houdijk
dd.	23-01-2017

opdrachtgever

 **HERMON**
erfgoed

projekt
verbouwing hollandia
 oosthavenkade 42, vlaardingen

onderwerp
nieuwe gevels
Definitief ontwerp

tekeningnr. D002