20.438

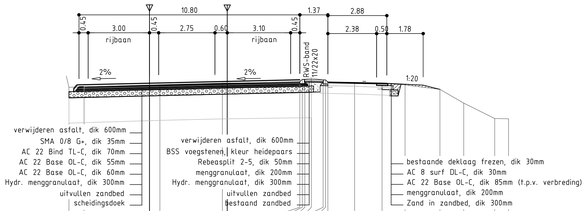
10.80
1.37
2.88
0.75
3.00
0.75
2.75
0.60
3.10
0.75
2.38
0.50
1.78
rijbaan
rijbaan
RWS-band 11/22x20
2%
2%
1:20
verwijderen asfalt, dik 600mm
SMA 0/8 G+, dik 35mm
AC 22 Bind TL-C, dik 70mm
AC 22 Base OL-C, dik 55mm
AC 22 Base OL-C, dik 60mm
Hydr. menggranulaat, dik 300mm
uitvullen zandbed
scheidingsdoek
verwijderen asfalt, dik 600mm
BSS voegstenen, kleur heidepaars
Rebeasplit 2-5, dik 50mm
menggranulaat, dik 200mm
Hydr. menggranulaat, dik 300mm
uitvullen zandbed
Bestaand zandbed
bestaande deklaag frezen, dik 30mm
AC 8 surf DL-C, dik 30mm
AC 22 Base OL-C, dik 85mm (t.p.v. verbreding)
menggranulaat, dik 200mm
Zand in zandbed, dik 300mm
N.A.P. = -5.0 m

| | | |