

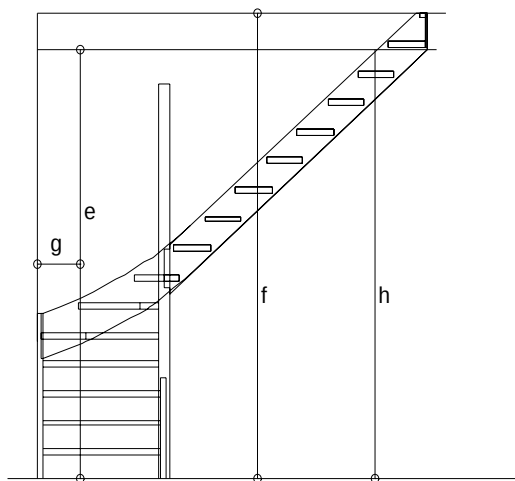
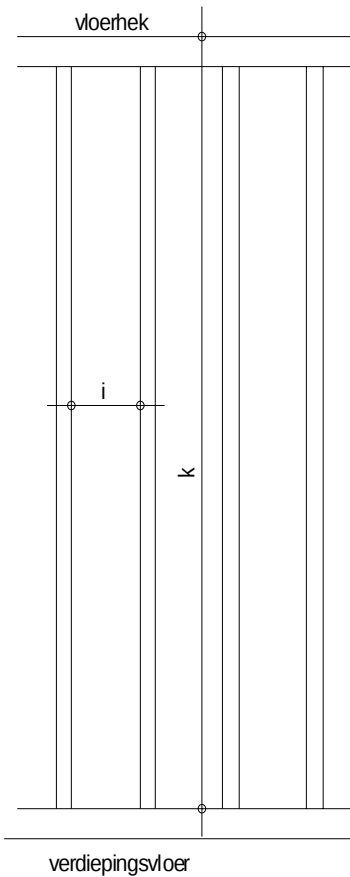
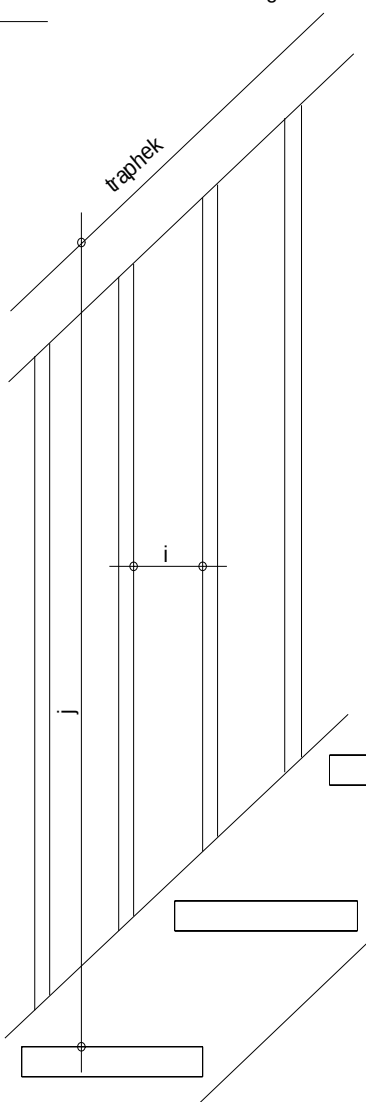
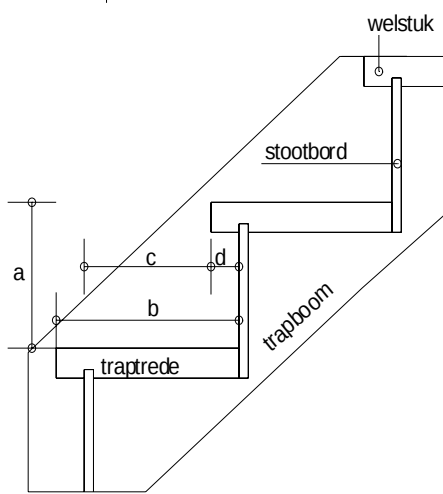


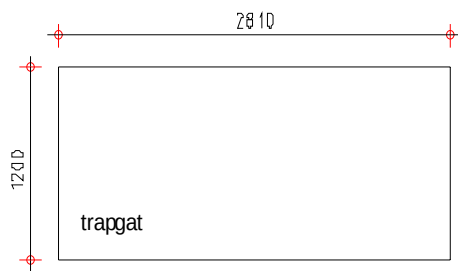

- | | |
|--|---------|
| a. optrede: | 181,3mm |
| b. min. breedte tredevlak op de looplijn
(bij een welbreedte van 40mm): | 260mm |
| c. min. aantrede looplijn: | 220mm |
| d. welbreedte: | 40mm |
| e. min. vrije hoogte boven elk
willekeurig tredevlak: | 2300mm |
| f. hoogte van de trap: | 2900mm |
| g. min. afstand van de looplijn tot
de zijkant/buitenkant trap: | 300mm |
| h. hoogte onderkant vloer: | 2650mm |
| i. tussenafstand balusters: | <100mm |
| j. hoogte traphek: | 900mm |
| k. hoogte vloerhek: | 1000mm |

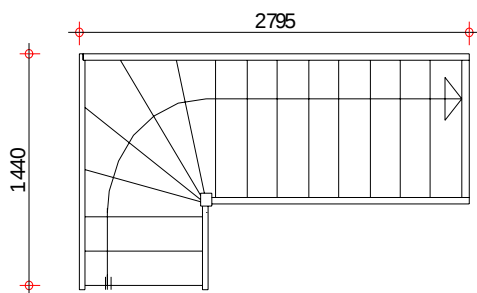

SH N OK 2-8