




1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 16 juli 2019 een aanvraag ontvangen van , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het verhelpen van het dekkingsmanco op de aardgascondensaatleiding van Noordgastransport (NGT) in hoofdwatergang Oostelijk Pompriet. De toegang tot de locatie is ten noorden van Uithuizermeeden aan de Eemsweg gelegen:

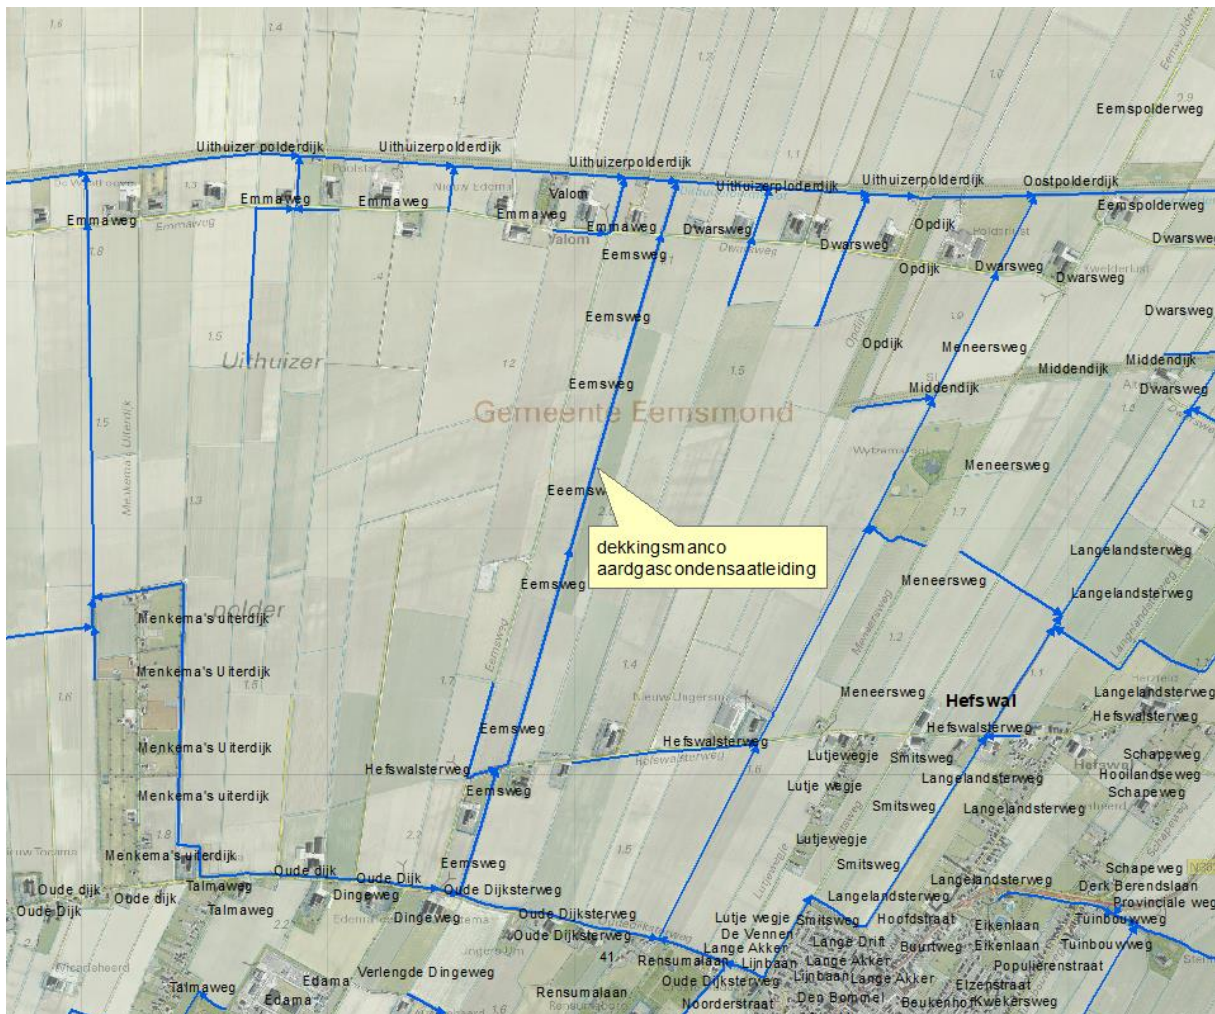


De vergunning is aangevraagd namens .

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/026718 en omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning;
- Ontwerp profieldoorsnede HGS-mat bij dekkingsmanco NGT, d.d. 11 juli 2019 met tekeningnummer 5192261-DA-1-A;
- Fototekening Google maps locatie dekkingsmanco + locatie dichtst bijgelegen verharde weg (Eemsweg);
- Situatietekening overzicht locatie pompriet afdammen, d.d. 05 juli 2019.




De aardgascondensaatleiding van Noordgastransport in hoofdwatgang Oostelijk Pompriet hoort een gronddekking te hebben van minimaal 1 meter. Geconstateerd is dat de gronddekking niet meer voldoende is. Om het dekkingsmanco zodanig te verhelpen dat het bestaande profiel van hoofdwatgang Oostelijk Pompriet niet verder aangetast wordt is er in goed overleg met Noorderzijlvest voor gekozen om gebruik te maken van de Duoliner HGS-mat:

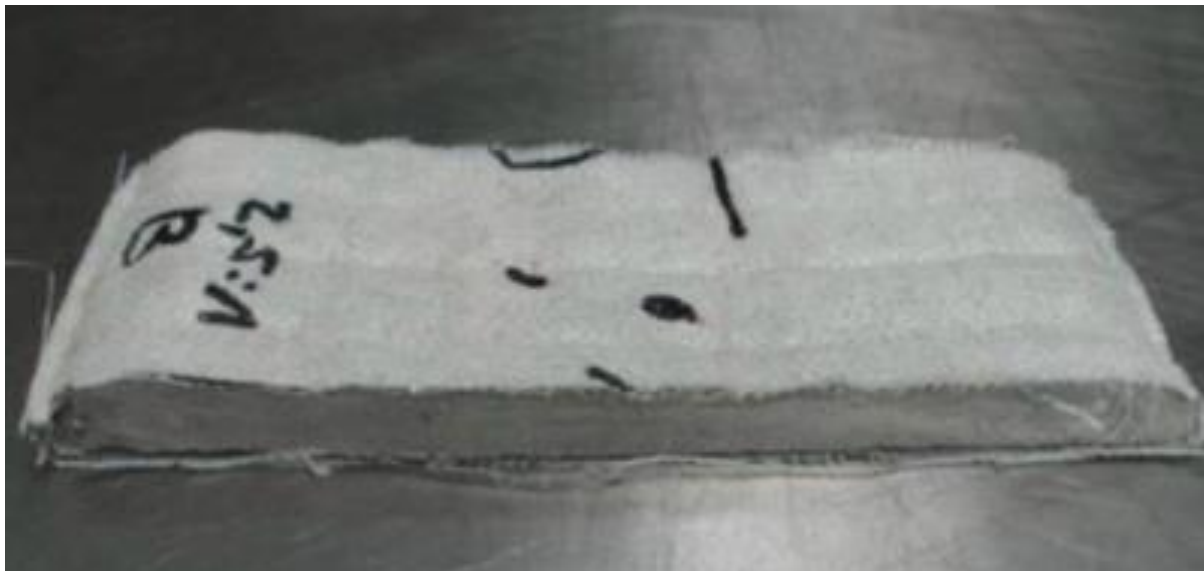

De 2 cm dikke mat met een breedte van 2,2 meter en een lengte van 14 meter bestaat uit een tweetal kunststoflagen waartussen een zand-cementmengsel zit. Bij blootstelling aan water vormt dit mengsel een harde laag, vergelijkbaar met beton en beschermt daarmee de ondergrond. De kunststoflagen zijn zo sterk dat machinaal onderhoud aan de hoofdwatgang ter plaatse van de aardgascondensaatleiding op de gebruikelijke wijze uitgevoerd kan worden zonder dat er schade ontstaat aan de aardgascondensaatleiding. De aardgascondensaatleiding komt nog weer minimaal 25 - 30 cm onder de Duoliner HGS-mat te liggen en de Duoliner HGS-mat komt 20 - 30 cm onder de vaste bodem van het Oostelijk Pompriet te liggen.

Ontwerp profieldoorsnede HGS-mat bij dekkingsmanco NGT

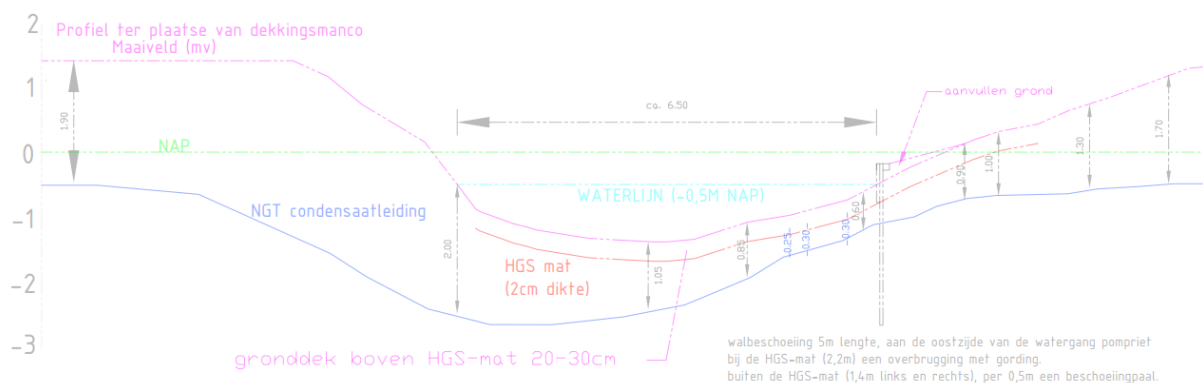



Om dit werk te realiseren is er twee weken tijd ingecalculeerd in de periode van 19 augustus 2019 tot en met 2 september 2019. Daarbij worden er in de eerste week voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en in de tweede week voornamelijk afrondende werkzaamheden. Daartussenin is 1 week, van donderdag 22 augustus 2019 tot en met donderdag 29 augustus 2019, waarin het Oostelijk Pompriet ter hoogte van het werk over een lengte van 20 meter afgedamd wordt ten behoeve van het daadwerkelijk uitrollen van de Duoliner HGS-mat in hoofdwatgang Oostelijk Pompriet.

Relevante werkzaamheden ten aanzien van de waterhuishouding zijn het afdammen van de watgang door het intrillen van een damwandconstructie. De watgang wordt dan via een bypasspomp met vlottersysteem omgeleid. De door Noorderzijlvest verplicht gestelde pompcapaciteit is minimaal 6 à 7 m³ per minuut oftewel minimaal 420 m³ per uur. Deze pompcapaciteit is nodig vanwege de benodigde aanvoer van water naar het achterliggende gebied om gewassen te kunnen beregenen. Na het afdammen wordt de werklocatie leeggepompt.

Nadat de werklocatie leeggepompt is en eventuele achtergebleven fauna overgezet is in het water aan de andere kant van de afdamming, wordt er gebaggerd tot op de vaste waterbodem middels een graafmachine. Een grondwerker steekt eerst voor en daarna pas komt de graafmachine in actie. Na het baggeren tot op de vaste bodem wordt het talud gedeeltelijk weggegraven en 20 – 30 cm van de vaste bodem ontgraven. De uitkomende grond wordt tijdelijk in depot gezet. De volgende stap is dan het uitrollen van de Duoliner HGS-mat middels een evenaar aan een rupskraan.

Nadat de Duoliner HGS-mat uitgerold is wordt de grond in het tijdelijke depot gebruikt om een 20 – 30 cm dikke grondlaag op die mat aan te brengen en het talud weer op te bouwen. Omdat het talud vrij zanderig is, is het nodig om beschoeiing aan te brengen. Het betreft een houten (Azobé) beschoeiing over een lengte van 5 meter met om de 50 cm een beschoeiingspaal van 2,5 meter lang. De beschoeiingsschotten worden 60 cm hoog en komen 10 cm boven het zomerpeil uit.

Daar waar de Duoliner HGS-mat op aangeven van Noorderzijlvest deels in het talud weggewerkt wordt komen geen beschoeiingspalen. Dus enkel de eerste en de laatste 1,4 meter van de beschoeiing kan voorzien worden van beschoeiingspalen. Het wegwerken van de Duoliner HGS-mat in het talud is door Noorderzijlvest verplicht gesteld zodat de maaikorf niet achter de mat gezet kan worden met kans op schade.

2. Wet- Regelgeving en Beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.



De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat Noorderzijlvest in het vooroverlegtraject aangegeven heeft dat de Duoliner HGS-mat tot in het talud weggewerkt moet worden en het talud vervolgens voorzien moet worden van beschoeiing zodat er geen kans is om tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan hoofdwatgang Oostelijk Pompriet de maaikorf achter de mat te zetten met kans op schade;
- dat de beschoeiing noodzakelijk is vanwege de zanderige grond ter plaatse;
- dat er op het ontwerp profieldoorsnede HGS-mat bij dekkingsmanco NGT, d.d. 11 juli 2019 met tekeningnummer 5192261-DA-1-A echter maar aan één zijde beschoeiing is ingetekend en een in het talud weggewerkte Duoliner HGS-mat;
- dat aan de gemachtigde van de vergunningaanvrager meegegeven is dat het ontwerp profieldoorsnede HGS-mat bij dekkingsmanco NGT, d.d. 11 juli 2019 met tekeningnummer 5192261-DA-1-A opnieuw intern voorgelegd zou worden gezien de tekening afwijkt van hetgeen in het langdurig vooroverlegtraject besproken en afgesproken is;
- dat Noorderzijlvest op het standpunt blijft staan dat de Duoliner HGS-mat aan beide zijden van het Oostelijk Pompriet tot in het talud weggewerkt moet worden waarna vervolgens het talud afgewerkt moet worden conform de in het vooroverlegtraject overeengekomen beschoeiing;
- dat om de vergunninghouder tegemoet te komen er ook voor gekozen mag worden om het dekkingsmanco op de conventionele manier op te lossen en wel middels het aanbrengen van een dam met duiker:
 - vorm: muilprofiel van gegolfd plaatstaal;
 - breedte: 2 meter;
 - hoogte: 1,26 meter;
 - bokhoogte: 5 – 10 centimeter onder de vaste bodem.
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het verhelpen van het dekkingsmanco op de aardgascondensaatleiding van Noordgastransport (NGT) in hoofdwatgang Oostelijk Pompriet.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. Vergunninghouder heeft, om het dekkingsmanco te verhelpen, twee keuzes waarop het werk uitgevoerd mag worden:
 - Middels het toepassen van de Duoliner HGS-mat op de wijze zoals aanvankelijk overeengekomen en beschreven in hoofdstuk 1 van deze watervergunning, waarbij aangemerkt dat het ontwerp profieldoorsnede HGS-mat bij dekkingsmanco NGT, d.d. 11 juli 2019 met tekeningnummer 5192261-DA-1-A onvolledig is vanwege het aan één zijde van het Oostelijk Pompriet ontbreken van ingetekende beschoeiing waar de aardgascondensaatleiding onderdoor loopt. Aan beide zijden van het Oostelijk Pompriet moet de Duoliner HGS-mat in het talud weggewerkt worden en aan beide zijden het talud vervolgens beschoeien.
 - Middels een robuuste dam met duiker:
 - vorm: muilprofiel van gegolfd plaatstaal;
 - breedte: 2 meter;
 - hoogte: 1,26 meter;
 - binnen onderkant hoogte: 5 – 10 centimeter onder de vaste bodem.
2. Het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud ligt bij de vergunninghouder. Het dagelijks onderhoud ligt bij Noorderzijlvest.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



6. Ondertekening

Groningen, 14 augustus 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem