



## 1.0. Bijlagen

### 10.1.a Algemeen K&L dwarsprofielen Gemeente Veldhoven

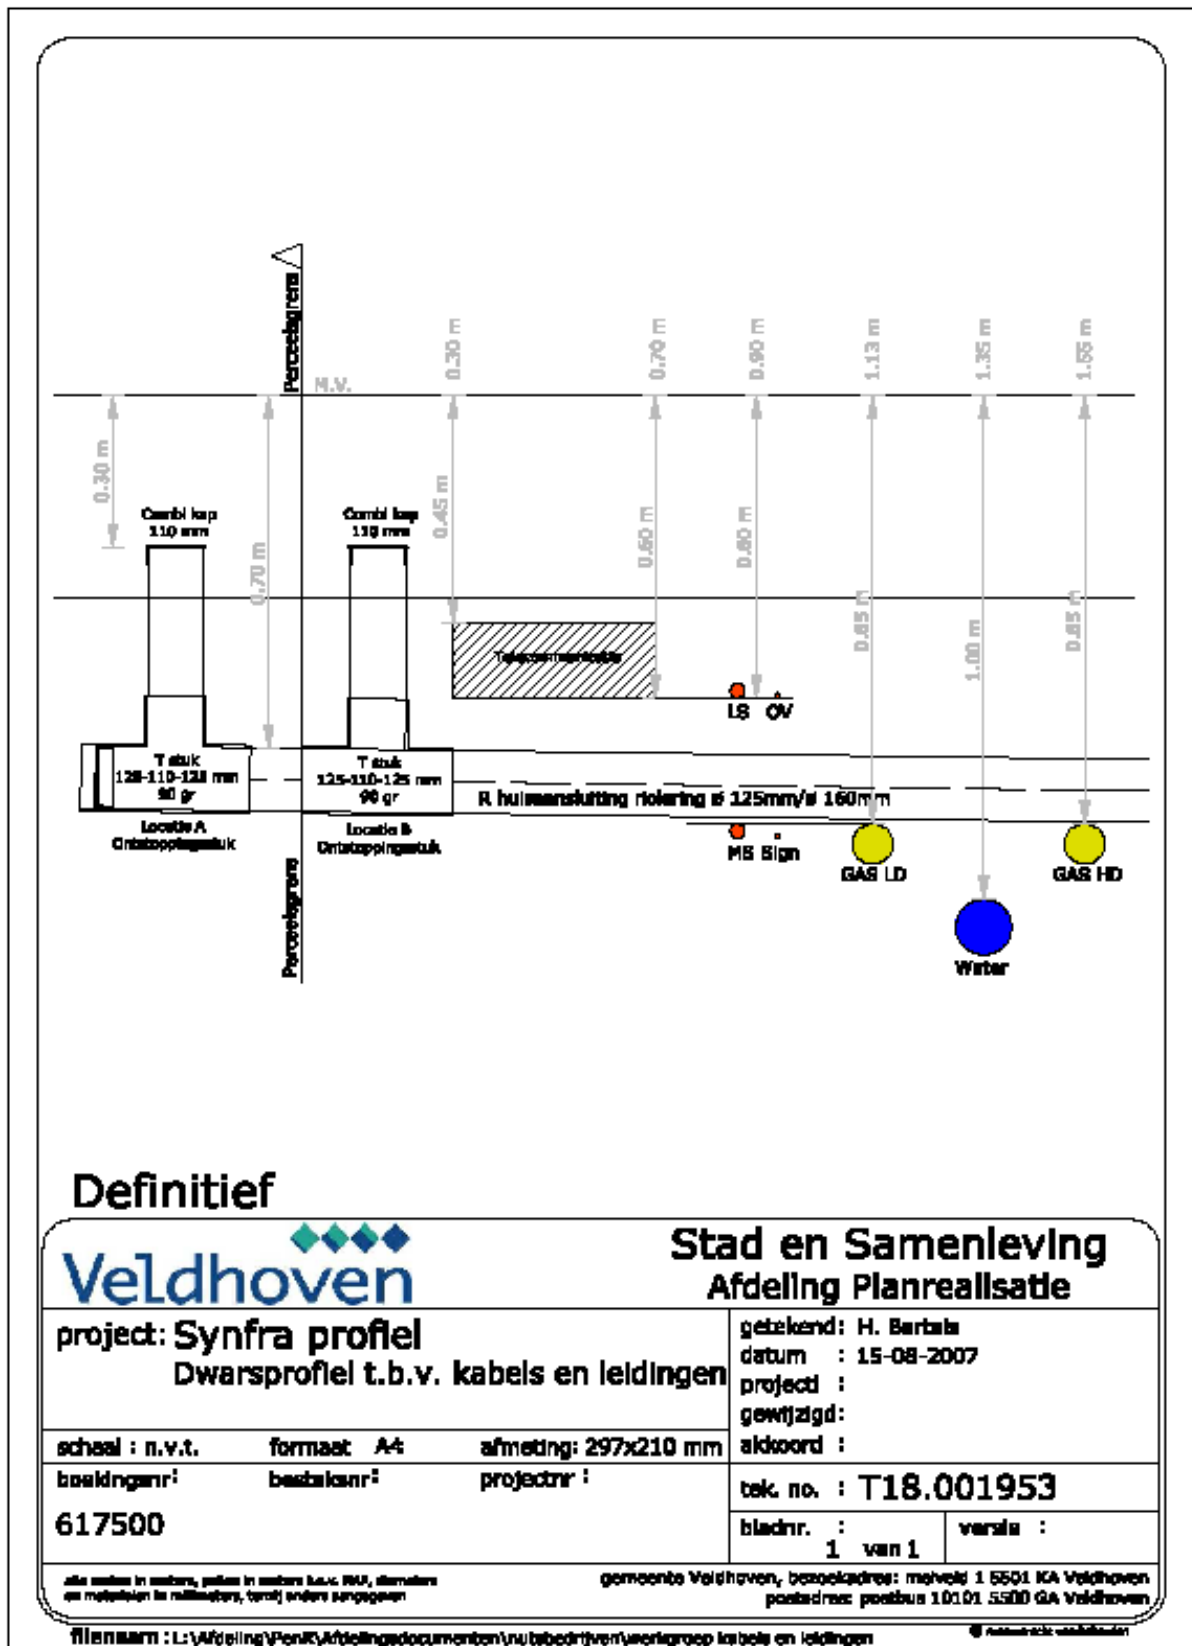

## 10.1.b Aardgasloos K&L dwarsprofielen Gemeente Veldhoven

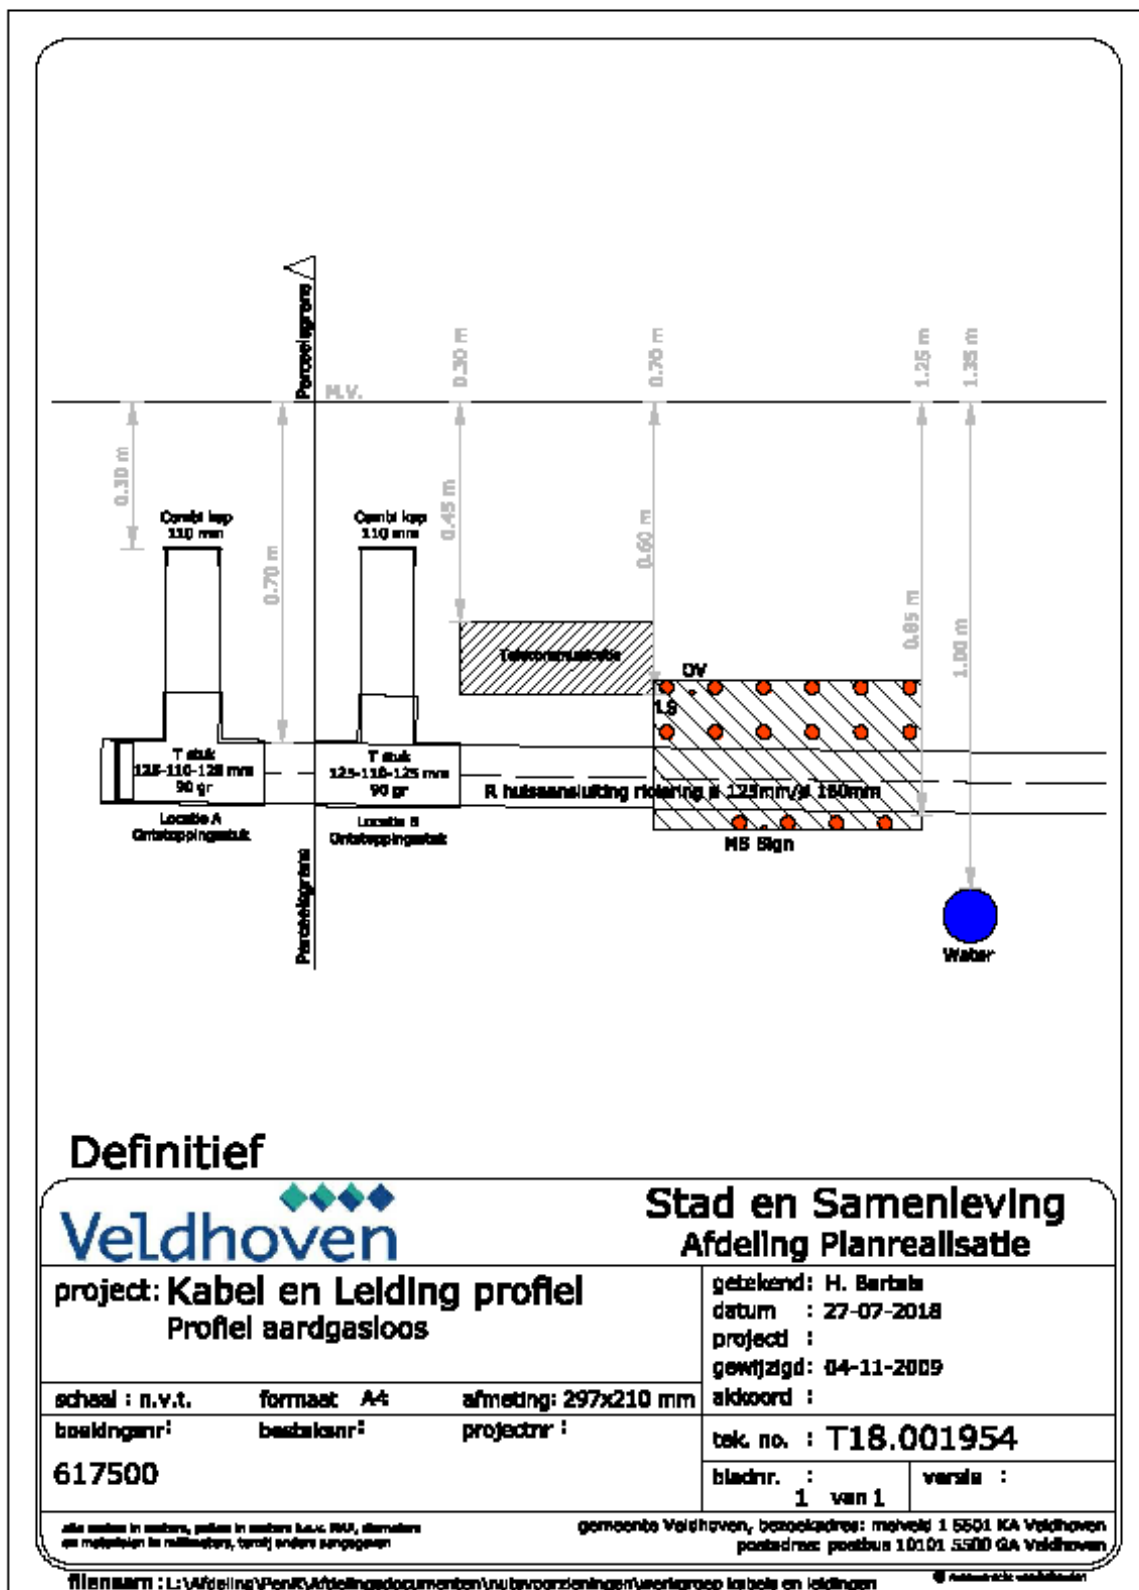

## **10.2 Centrumgebied (artikel 8.1)**

De bestrating in het Mei- en Minneveld bestaat uit natuursteen met een speciale voegvulling. Bij kabel- en leidingwerkzaamheden die in deze bestrating plaatsvinden dient men rekening te houden dat herstel straatwerk ook het herstel voegvulling dient plaats te vinden.

Op het Meiveld wordt op maandagen de weekmarkt gehouden en in dit gebied en directe nabijheid mogen dan geen kabel- en leidingwerkzaamheden plaatsvinden.

In het gebied Pleintjes in het Citycentrum liggen speciale tegels. Deze tegels zijn niet meer leverbaar. Bij herstel verharding t.g.v. kabel en leidingwerkzaamheden is de desbetreffende aannemer zelf verantwoordelijk voor te kort komende materialen en/of soortgelijke bestrating.

# BOMENPOSTER WERKEN ROND BOMEN

### OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverdelende rijplaten.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

### KWETSBARE BOOMZONE

2 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

### RANDVOORWAARDEN EN EISEN

- Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied.
- Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
- Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
- Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
- Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)		
Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m

3 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op: [www.bomenposter.nl](http://www.bomenposter.nl)

### BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

### GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WIDN).

### VLOEISTOFFEN EN GASSEN

Bodemvrije gasen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gasen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water)afvoerpijpen, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

### SNOEIWERKZAAMHEDEN

Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

Deze uitgave van Stadswerk is tot stand gekomen dankzij




Kijk voor meer info op [www.bomenposter.nl](http://www.bomenposter.nl)



## 10.4 Bepalingen van de gemeente VELDHOVEN

De in artikel 3.2 bedoelde hoofdwegen zijn: (CONCEPT) Gebiedsontsluitingswegen (kleur blauw)

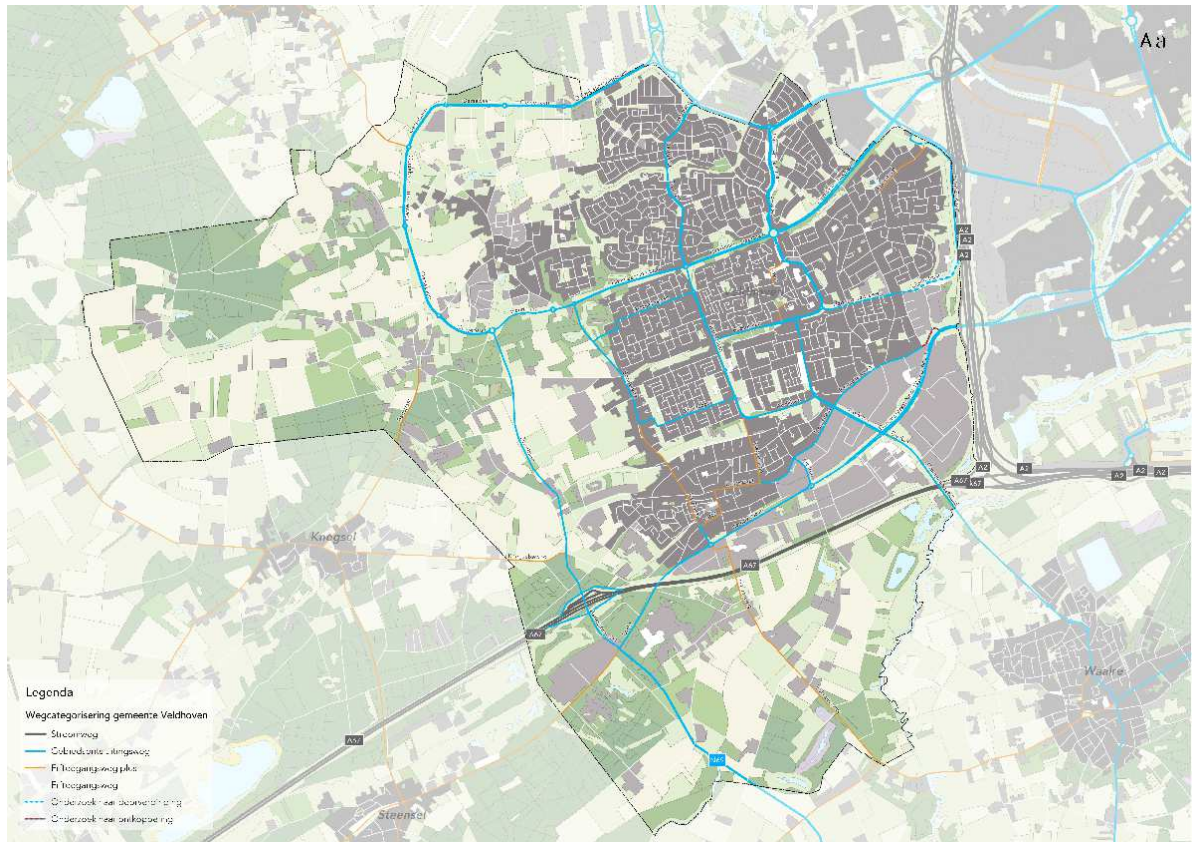

Voor het overige zijn er geen specifieke bepalingen, die afwijken van het Handboek.

## 10.5 Contactgegevens

### Algemene contactgegevens gemeente Veldhoven:

Gemeente:	Veldhoven
Afdeling:	Beheer en Realisatie
Postbus:	10101
Postcode:	5500 GA
Plaats:	Veldhoven
Telefoon:	14040
Website:	<a href="http://www.veldhoven.nl">www.veldhoven.nl</a>
E-mail:	<a href="mailto:gemeente@veldhoven.nl">gemeente@veldhoven.nl</a>

### Voor informatie omtrent het werken in of met verontreinigde grond :

Afdeling:	Beheer en Realisatie
Contactpersoon:	Mark Peters
Telefoon:	14040
Website:	<a href="http://www.veldhoven.nl">www.veldhoven.nl</a>