



CATALOGUS
JANUARI 2019
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM
NEDERLANDS

a smart balustrade masterpiece

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020





UNIQ

het slimste profiel voor een glasbalustrade

De nieuwe generatie profielen voor glasbalustrades heet niet voor niets UNIQ. De gepatenteerde inklemming van het glas zonder keggen en rubbers, de verstelbaarheid op ruwe ondergronden, het "hollow" ontwerp, de snelle en eenvoudige montage: allemaal unieke en slimme eigenschappen, die tijd en geld besparen.

UNIQ biedt voor elke balustrade het juiste profiel.

Voor montage op of naast de vloer, voor afgewerkte of onafgewerkte vloeren in beton, staal of hout, en voor de lijnlasten 0,5-1-2-3 kN/m.

De uitgebreide informatie uit deze brochure is ook terug te vinden op de website www.uniq-balustrades.com.

UNIQ profielen zijn een innovatie van SB-Railing, onderdeel van IMS Nederland. Deze onderneming is al sinds 1954 leverancier van halffabricaten in staal, roestvast staal en aluminium.

www.ims-nederland.biz


IMS Nederland is ISO9001:2015 en CE gecertificeerd.



Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



INDEX

	Pagina		Pagina
 UNIQ SB-O1	16	 UNIQ SB-O 0.5S	40
 UNIQ SB-O2	20	 UNIQ SB-O1S	44
 UNIQ SB-O3	24	 UNIQ SB-A1S	48
 UNIQ SB-A1	28	 UNIQ SB-OXS	52
 UNIQ SB-A2	32	 Ankers Fischer / Montage tools	56
 UNIQ SB-A3	36	 Glasprofiel systeem	60
		 Glasklemmen	64



ALLE UNIQ PROFIELEN ZIJN BESCHIKBAAR ALS
BIM MODEL. DOWNLOAD ZE OP ONZE WEBSITE
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM

6 REDENEN OM VOOR UNIQ TE KIEZEN



SLIMME INKLEMMING



De gepatenteerde klemstrip klemt het glas volledig vast. Zonder keggen, dus geen piekspanningen in het glas.

VERSTELBAAR



De profielen worden vastgezet met verstelbare moeren, zodat ze op ruwe ondergronden waterpas kunnen worden gesteld en het glas altijd recht staat.

SNELLE MONTAGE



Een balustrade monteren in recordtempo: profiel stellen, glas plaatsen, klemstrip aanbrengen en boutjes aandraaien. Zo snel en eenvoudig is het.

VEILIG



De klemstrip zorgt ervoor dat het glas niet meer los kan trillen. Een veilig idee.

LICHT EN STERK



Het uitgekiende holle ontwerp maakt de profielen lichter én sterker. Constructief en prijstechnisch de beste

MOOI AFGEWERKT



Het ontbreken van rubbers zorgt voor een strakke look. Diverse afwerklijsten voor vloer- en videzijde kunnen eenvoudig op het profiel worden geklikt.

OVER UNIQ

UNIQ IS HET OOG VOOR DETAIL

Een glasbalustrade is een prachtig object. Transparant, licht doorlatend en eigenlijk niet aanwezig, de vloer moet als het ware doorlopen in het glas. Dat is bij de ontwikkeling van de UNIQ systemen nog verder geperfectioneerd. Ook op het gebied van de afwerking zijn de nodige stappen gemaakt. UNIQ staat voor een veilige balustrade in haar mooiste vorm.

GEEN RUBBERS MEER

Om de vloer mooi en bijna naadloos over te laten lopen in het glas, hebben de UNIQ profielen geen ontsierende rubbers. Zo ontstaat een strak geheel, dat perfect past in iedere bouwstijl.

AFWERKING

Verschillende aluminium afwerklijsten kunnen heel eenvoudig op het basisprofiel worden geklikt. Er zijn lijsten voor de vloerzijde en voor de videzijde om plaatwerk mee af te werken.

IN RVS LOOK OF KLEUR

Standaard worden de UNIQ profielen en afwerklijsten geleverd in een prachtige RVS look. Desgewenst zijn ze ook in bruut te leveren, zodat iedere gewenste kleur kan worden gekozen en het profiel perfect aansluit op de vloer die wordt gelegd.

Een prachtig uiterlijk in combinatie met veiligheid en een eenvoudige montage: dat is UNIQ.

UNIQ IS DE UNIEKE KLEMSTRIP

Er gaat veel techniek schuil achter het transparante uiterlijk van een glasbalustrade. In de UNIQ systemen zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen verwerkt, die zijn gebaseerd op voortschrijdend inzicht en de steeds strenger wordende eisen.

EENVOUDIGE MONTAGE

De montage van UNIQ profielen is simpel:

- Profiel stellen door middel van stelankers
- Glas plaatsen
- Klemstrip tussen glas en profiel plaatsen
- Speciale, voorgemonteerde boutjes aandraaien vanaf de boven- en loopzijde.

Veiligheid gecombineerd met een eenvoudige montage en een prachtig uiterlijk: dat is UNIQ.

TESTEN | CERTIFICERINGEN

UNIQ profielen zijn in verschillende landen door de onderstaande instanties getest.

NEDERLAND



FRANKRIJK

CSTB

DUITSLAND



ENGELAND



KM 686207
BS 6180:2011

BELGIË



Besluit bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei

Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



HARBOUR VILLAGE | HET ZILVEREN SCHOR


kiest voor UNIQ smart balustrades

Aan het Veerse Meer, nabij Arnhem, wordt een park met 82 vakantievilla's gerealiseerd. Voor dit project is op basis van het UNIQ principe een speciaal profiel voor de glasbalustrades ontwikkeld.

Opdrachtgever Glascentrum J. Goemaat BV uit Goedereede levert niet alleen de ca. 3000 meter glasbalustrade, maar ook de aluminium glaspalen.

Directeur Jan Goemaat over de keuze voor het UNIQ principe: "Toen ik de tekeningen bekeek van de nog in ontwikkeling zijnde UNIQ profielen, zag ik meteen dat dit een heel goed principe is. Na veelvuldig overleg met onze opdrachtgevers hebben wij samen met de mensen van SB-Railing een passende oplossing bedacht voor de balustrades bij de villa's van Zilveren Schor, die op een speciale manier moesten worden bevestigd. Ik ben erg tevreden over de samenwerking en het eindresultaat."



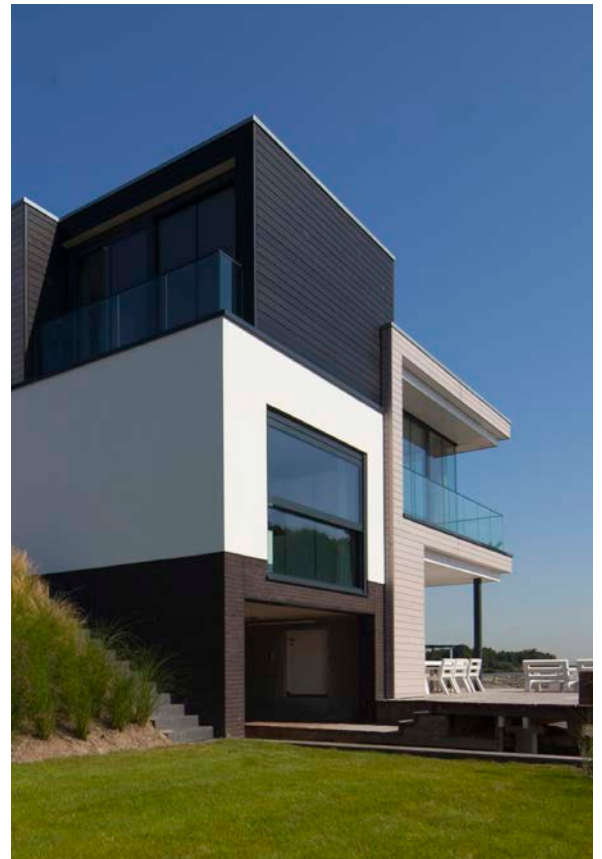

“

TOEN IK DE TEKENINGEN
VAN DE UNIQ PROFIELEN
ZAG, WIST IK METEEN DAT DIT
EEN HEEL GOED PRINCIPE IS.

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



UNIEKE KLEMSTRIP

De gepatenteerde, doorlopende klemstrip maakt het UNIQ systeem écht uniek. Met deze klemstrip is de inklemming van het glas wezenlijk anders dan bij andere systemen en dat brengt belangrijke voordelen met zich mee.



UNIEK IN MONTAGE- EN STELMOGELIJKHEDEN

Uniek is ook de montage. Naast constructieve ankers worden de profielen gemonteerd met een tweede rij stelankers zodat het waterpas kan worden gesteld. Doordat het binnenwerk van het profiel haaks is, zal het glas recht staan. Het glas wordt met de gepatenteerde klemstrip volledig en gelijkmatig ingeklemd, waardoor hoge piekspanningen worden vermeden. Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen tevens kleine afwijkingen in de stand van het glas of dikteverschillen in het glas opgevangen worden.

DUBBELE VEILIGHEID

De doorlopende klemstrip wordt op twee plaatsen geborgd. Een vertanding op zowel de klemstrip als het profiel fungeert als eerste borging. Het aandraaien van de speciaal ontwikkelde bouten zorgt voor de tweede borging. Het losraken van glasplaten door het omhoogtrillen van de afzonderlijke keggen en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties behoren daarmee tot het verleden.

Aantikken van de klemstrip



**VEILIGHEID GECOMBINEERD MET
EENVOUDIGE MONTAGE:
DAT IS UNIQ.**

Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen tevens kleine afwijkingen in de stand van het glas of dikteverschillen in het glas opgevangen worden.

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst

De Vallei

Kenmerk: 2019W0934


Datum: 26-03-2020





Goed te zien is de doorlopende klemstrip.

MONTAGE VAN UNIQ STAP VOOR STAP

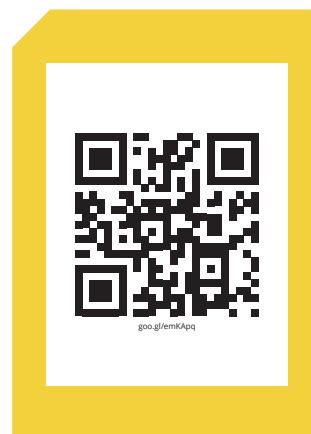

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020




Zie ook de montagevideo



Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



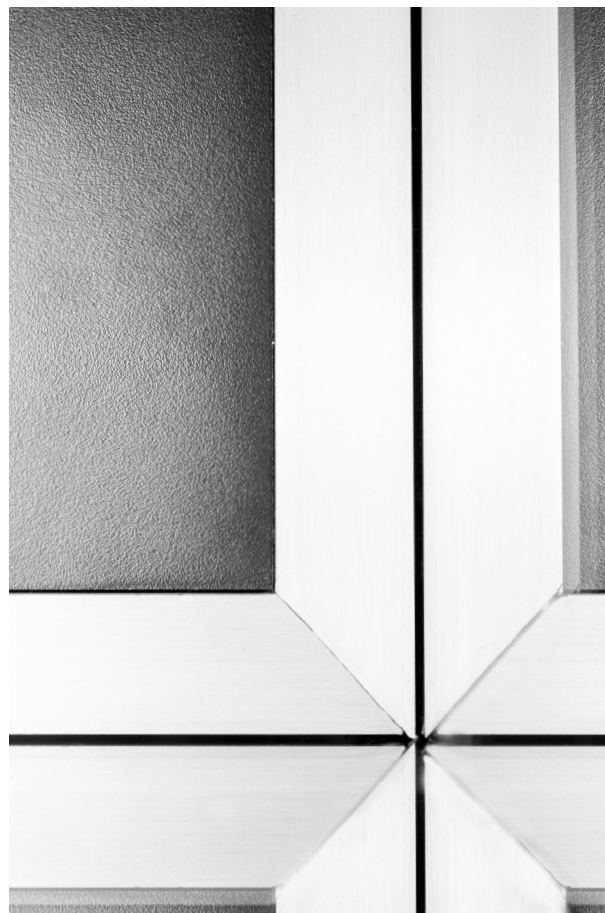


Zichtbaar is de cover aan de vloerzijde

“

EEN BALUSTRADE MET UNIQ PROFIELEN OOGT
SUPER STRAK. GEEN LELIJKE RUBBERS, WEL EEN
MOOIE AFDEKLIJST





productoverzicht

	Model		Glasdikten	Profiel verstelbaar	Pagina
	SB-O1	1 kN Vloermontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb	✓	16
	SB-O2	2 kN Vloermontage	19 12/12/pvb	✓	20
	SB-O3	3 kN Vloermontage	12/12/pvb 8/8/8/pvb 15/15/pvb 10/10/10/pvb	✓	24
	SB-O 0.5S	0,5 kN Vloermontage	6/6/pvb 8/8/pvb		40
	SB-O1S	1 kN Vloermontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb		44
	SB-A1	1 kN Zijmontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb	✓	28
	SB-A2	2 kN Zijmontage	19 12/12/pvb	✓	32
	SB-A3	3 kN Zijmontage	12/12/pvb 8/8/8/pvb 15/15/pvb 10/10/10/pvb	✓	36
	SB-A1S	1 kN Zijmontage	15 8/8/pvb 10/10/pvb		48
	SB-OXS	Vloermontage	8 12 4/4/pvb 6/pvb		52



Behoort bij besluit van
 Omgevingsdienst
 De Vallei
 Kenmerk: 2019W0934
 Datum: 28-03-2020




TOP MOUNTED (O)

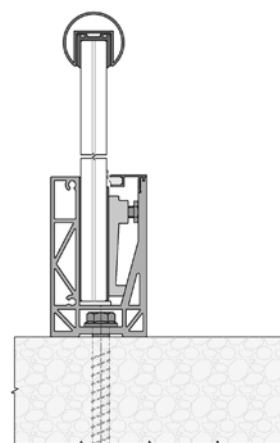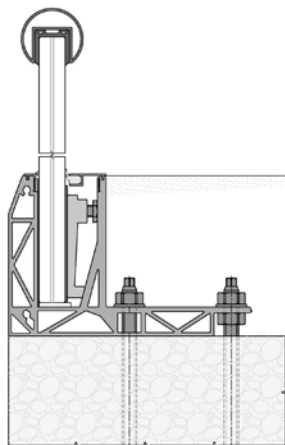

SIDE MOUNTED (A)

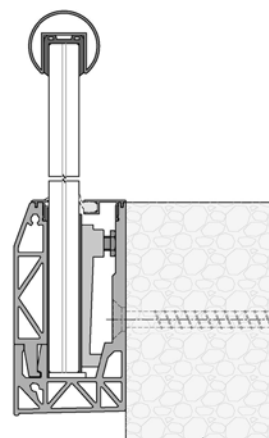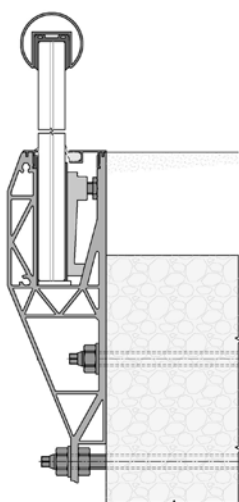

UNIQU SB-01 | TOP MONTAGE 1KN

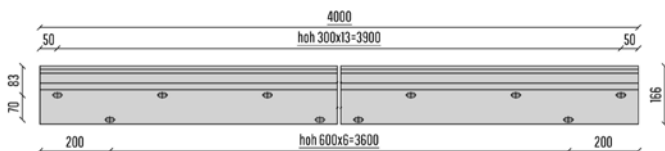

BASISPROFIEL

- 2089036 SB-O1 Bruut
- 2089038 SB-O1 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1- 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE




2089088	CF-100 bruut
2089350	CF-100 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm




HOEKSTUKKEN*

2089039	SB-O1 Binnenhoek links
2089040	SB-O1 Binnenhoek rechts

2089041	SB-O1 Buitenhoek links
2089042	SB-O1 Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar



EINDKAPPEN



2033439	SB-O1 eindkap links, RVS look
2033440	SB-O1 eindkap rechts, RVS look



ANKER SB-01


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089143	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG indoor
2089185	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-01 | INFO

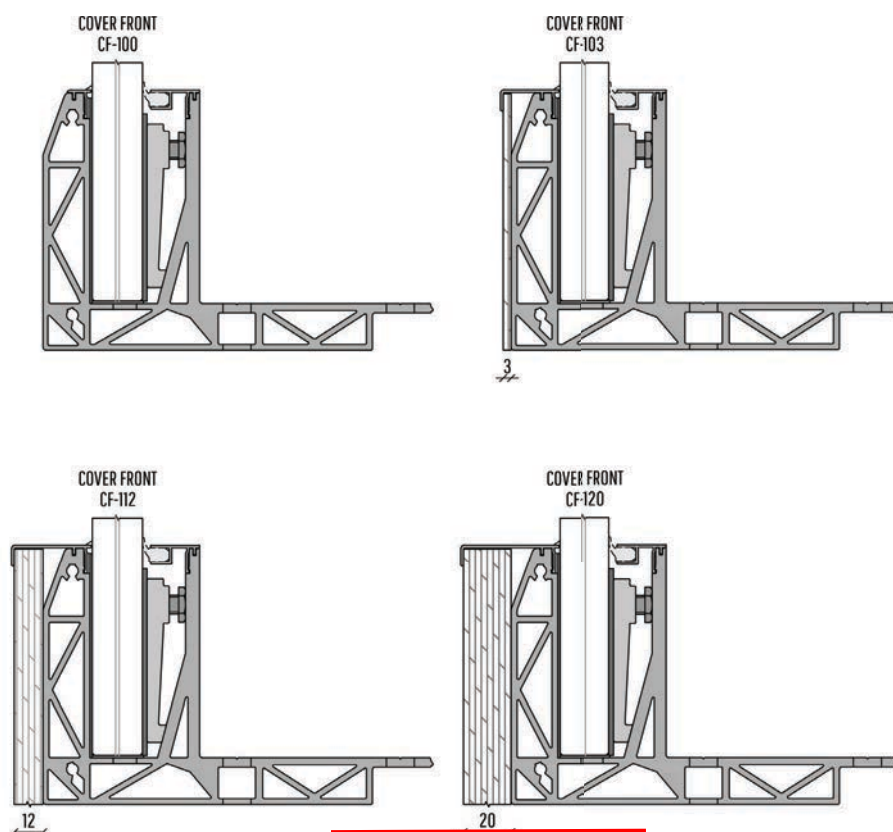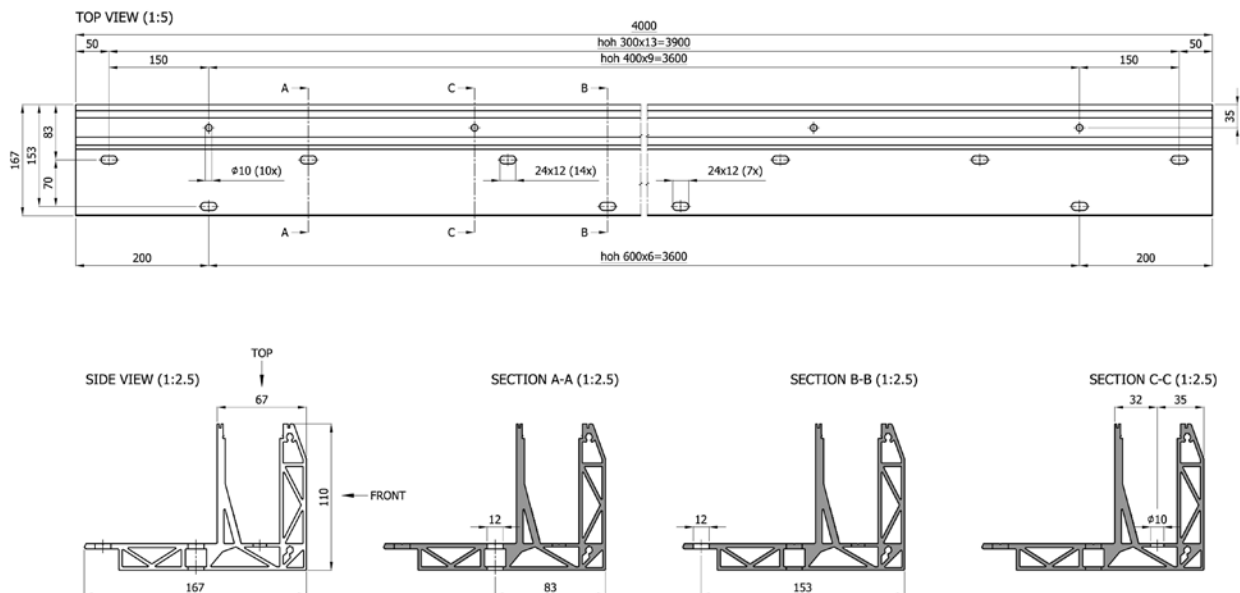


Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



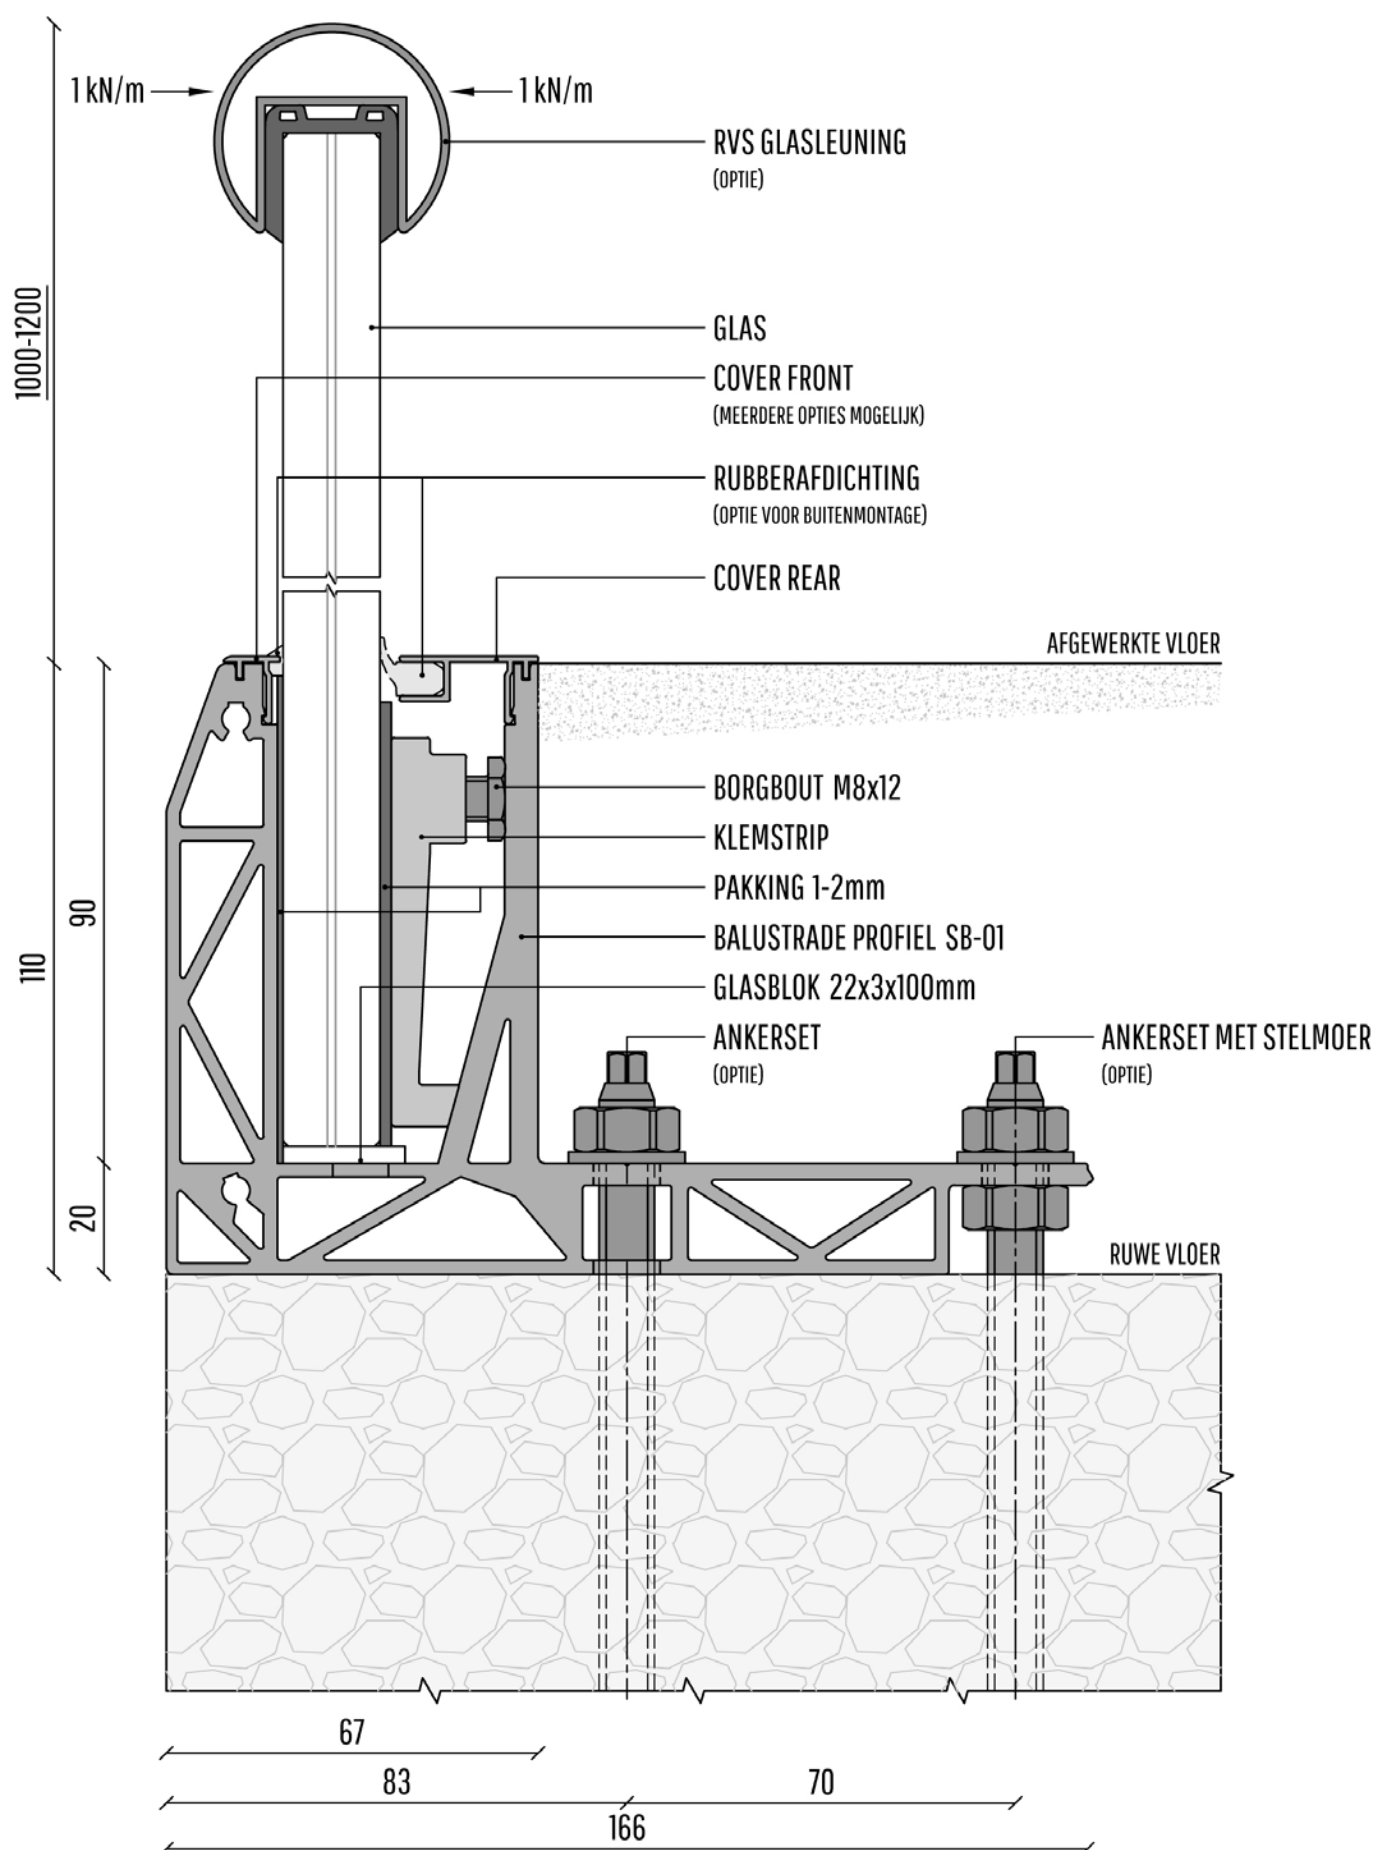

UNIQU SB-02 | TOP MONTAGE 2KN

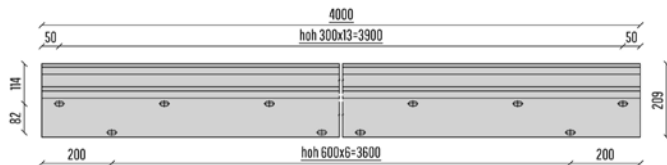

BASISPROFIEL

- 2089514 SB-O2 Bruut
- 2089516 SB-O2 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028356 GMS-L2 - 12/12/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 19

L
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE








- 2089110 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089361 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look



B L
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm

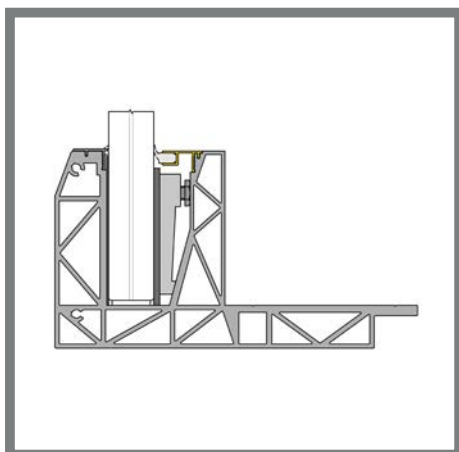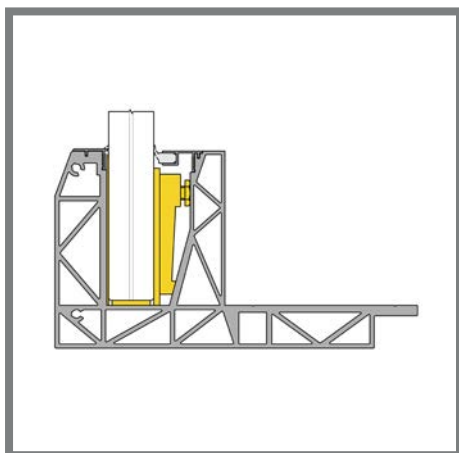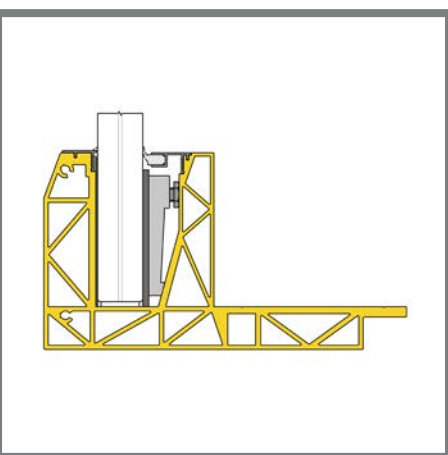



LIJST VIDEZIJDE




- 2089096 CF-300 bruut
2089354 CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




- 1012311 Rubber videzijde

L
1000 mm



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm



HOEKSTUKKEN*

- 2033755 SB-O2 Binnenhoek links
2033756 SB-O2 Binnenhoek rechts

- 2033758 SB-O2 Buitenhoek links
2033759 SB-O2 Buitenhoek rechts



*alleen in RVS Look leverbaar




ANKER SB-02

- 2008327 FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149 FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819 FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG indoor
2089820 FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-02 | INFO

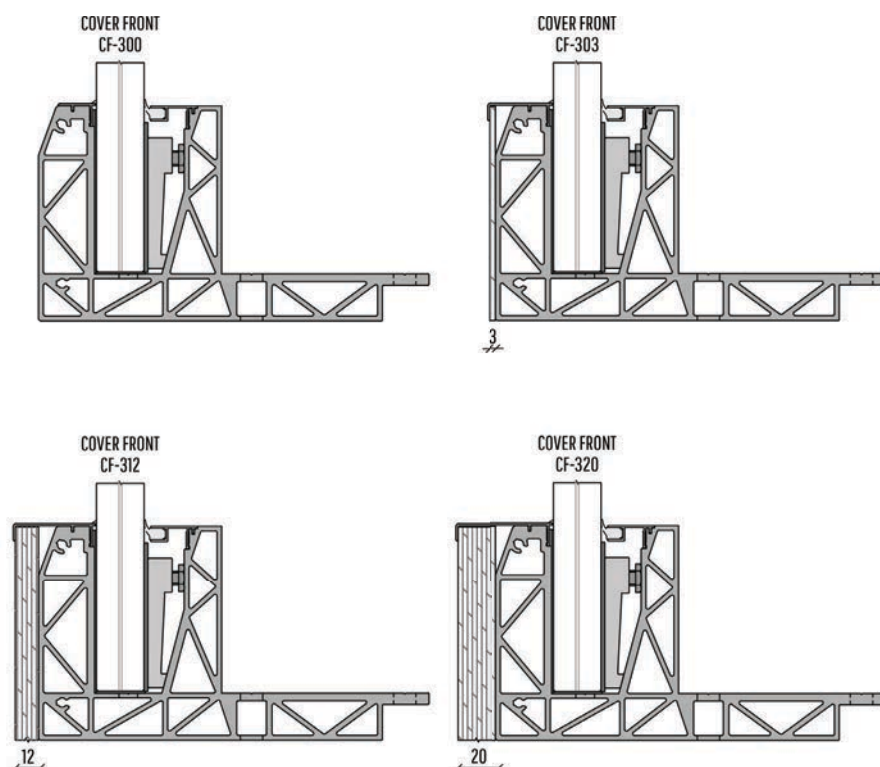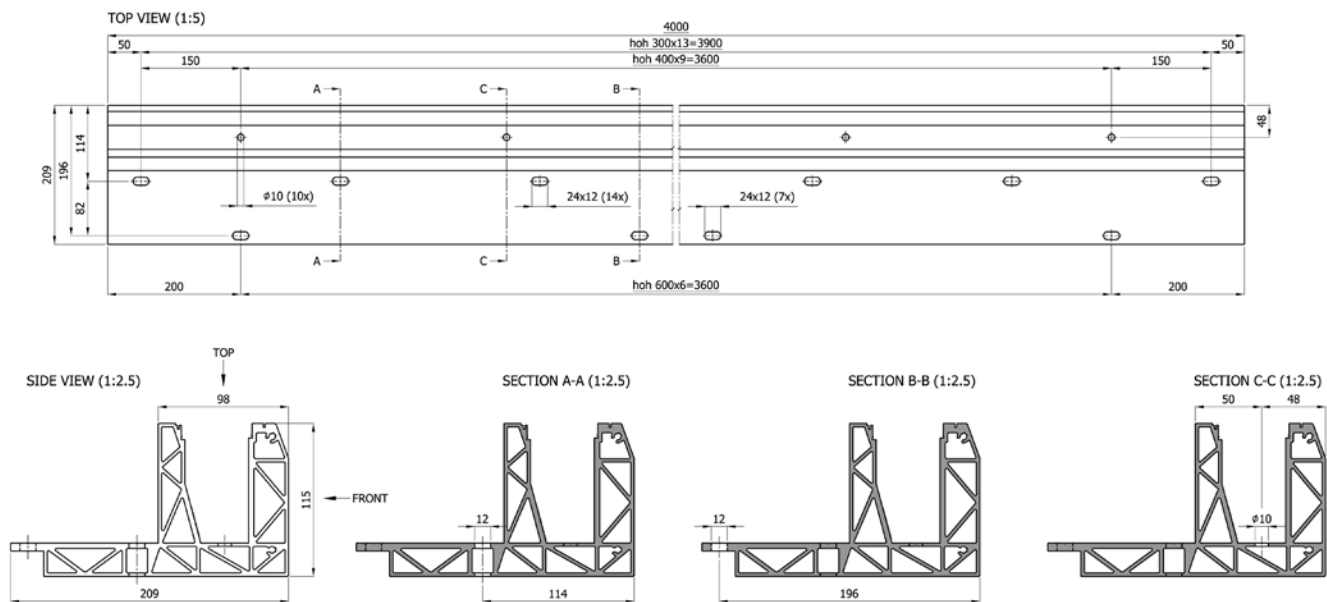

UNIQU SB-03 | TOP MONTAGE 3KN

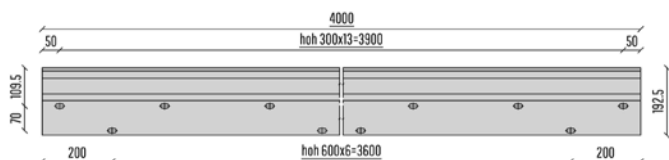

BASISPROFIEL

- 2089043 SB-O3 Bruut
- 2089045 SB-O3 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028527 GMS-XL3 - 12/12/pvb
- 2028527 GMS-XL3 - 8/8/8/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 15/15/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 10/10/10/pvb

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089114 CR-XL3 - 12/12/pvb - Bruut
- 2089363 CR-XL3 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089114 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - Bruut
- 2089363 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 15/15/pvb - Bruut
- 2089362 CR-L3 - 15/15/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 10/10/10/pvb - Bruut
- 2089362 CR-L3 - 10/10/10/pvb - RVS Look

B L
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE




- 2089096 CF-300 bruut
2089354 CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE

- 1012311 Rubber videzijde

L
1000 mm



LIJST BEPLATING




		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm

HOEKSTUKKEN*

- 2089046 SB-O3 Binnenhoek links
2089047 SB-O3 Binnenhoek rechts

- 2089048 SB-O3 Buitenhoek links
2089049 SB-O3 Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar




ANKER SB-03


- 2008327 FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149 FISCHER RSB 10 MINI 2 capsules (alternatief)
2089141 FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG indoor
2089144 FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-03 | INFO



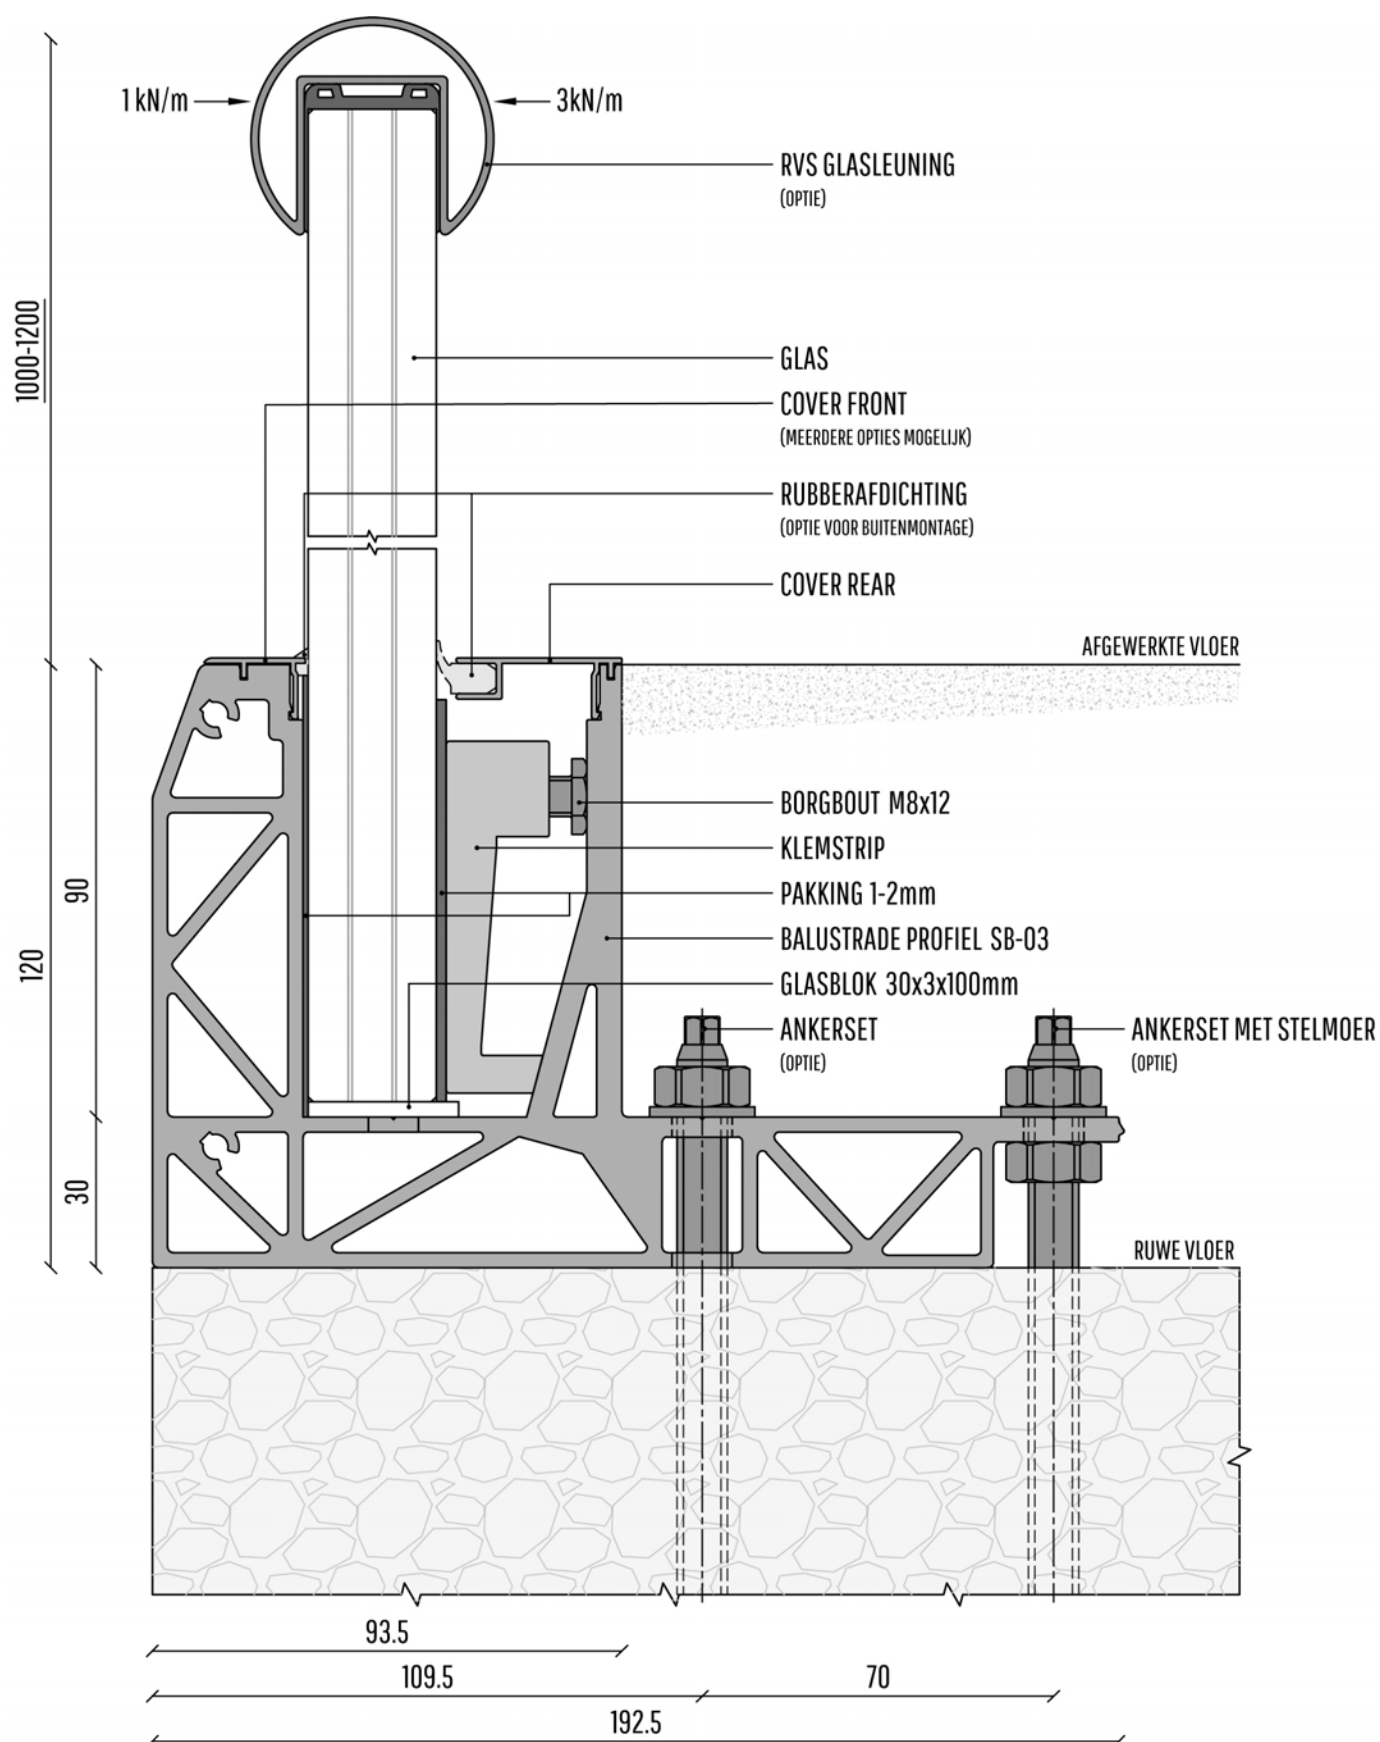

UNIQ SB-A1 | ZIJ MONTAGE 1KN

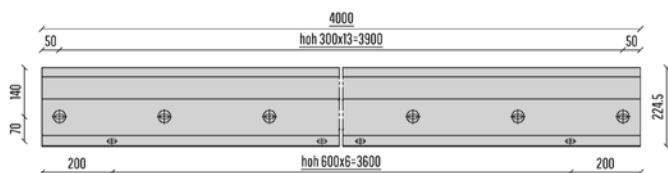

BASISPROFIEL

- 2089122 SB-A1 Bruut
- 2062745 SB-A1 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1 - 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE

- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look



B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm

Montage tools op pagina 57



LIJST VIDEZIJDE




2089088	CF-100 bruut
2089350	CF-100 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm






HOEKSTUKKEN*

2089068	SB-A1 Binnenhoek links
2089069	SB-A1 Binnenhoek rechts



2089070	SB-A1 Buitenhoek links
2089071	SB-A1 Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar



KAP CC

2089065	Kap CC-225 bruut
2089067	Kap CC-225 RVS Look



EINDKAPPEN



2033433	SB-A1 eindkap links, RVS look
2033434	SB-A1 eindkap rechts, RVS look



ANKER SB-A1


2089327	FISHER mini-anker tel SB 390 S
2089149	FISHER I NI capsule (alternatief)
2089142	FIS A-M 10x150 ANKERSTANG indoor
2089814	FIS A-M 10x150 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A1| INFO

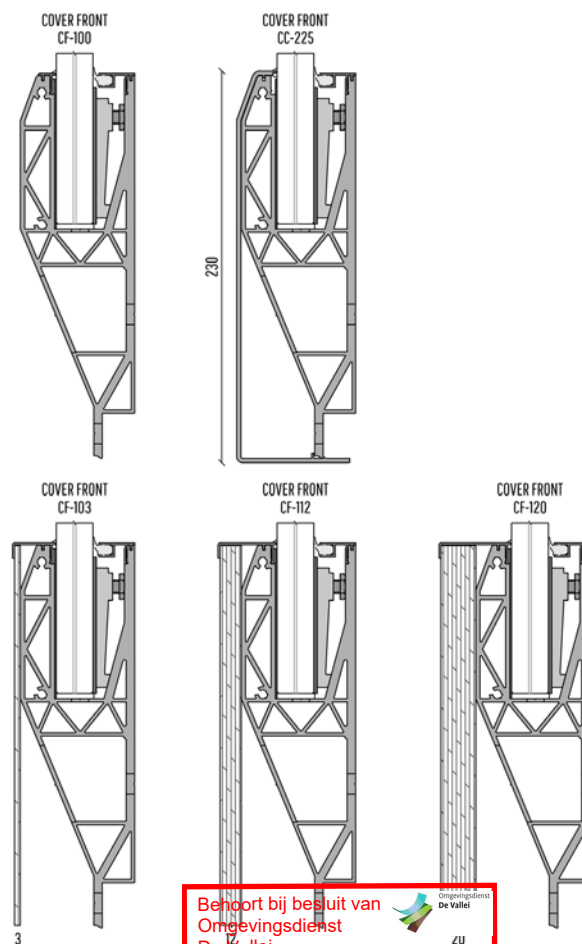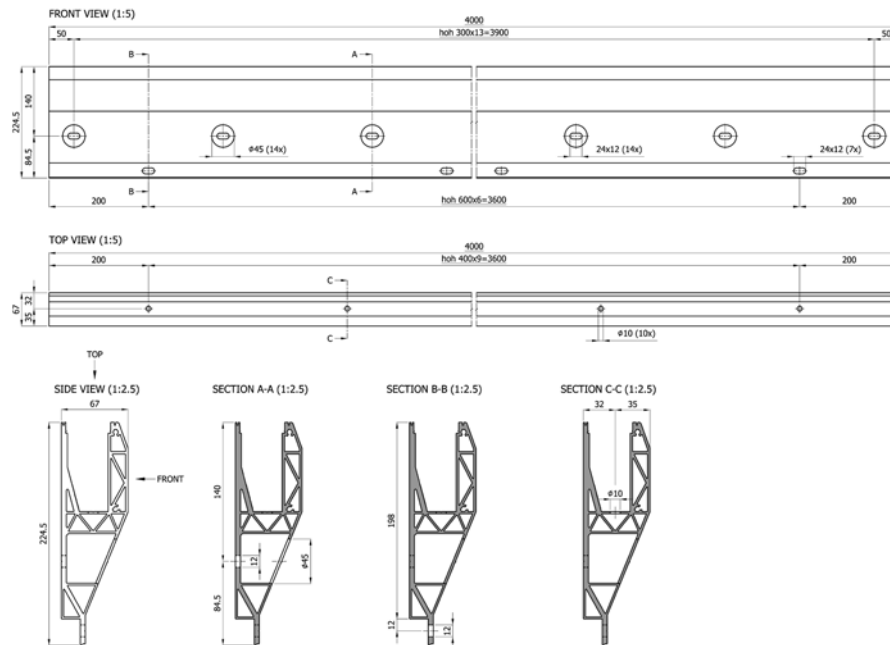


Benoemd bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



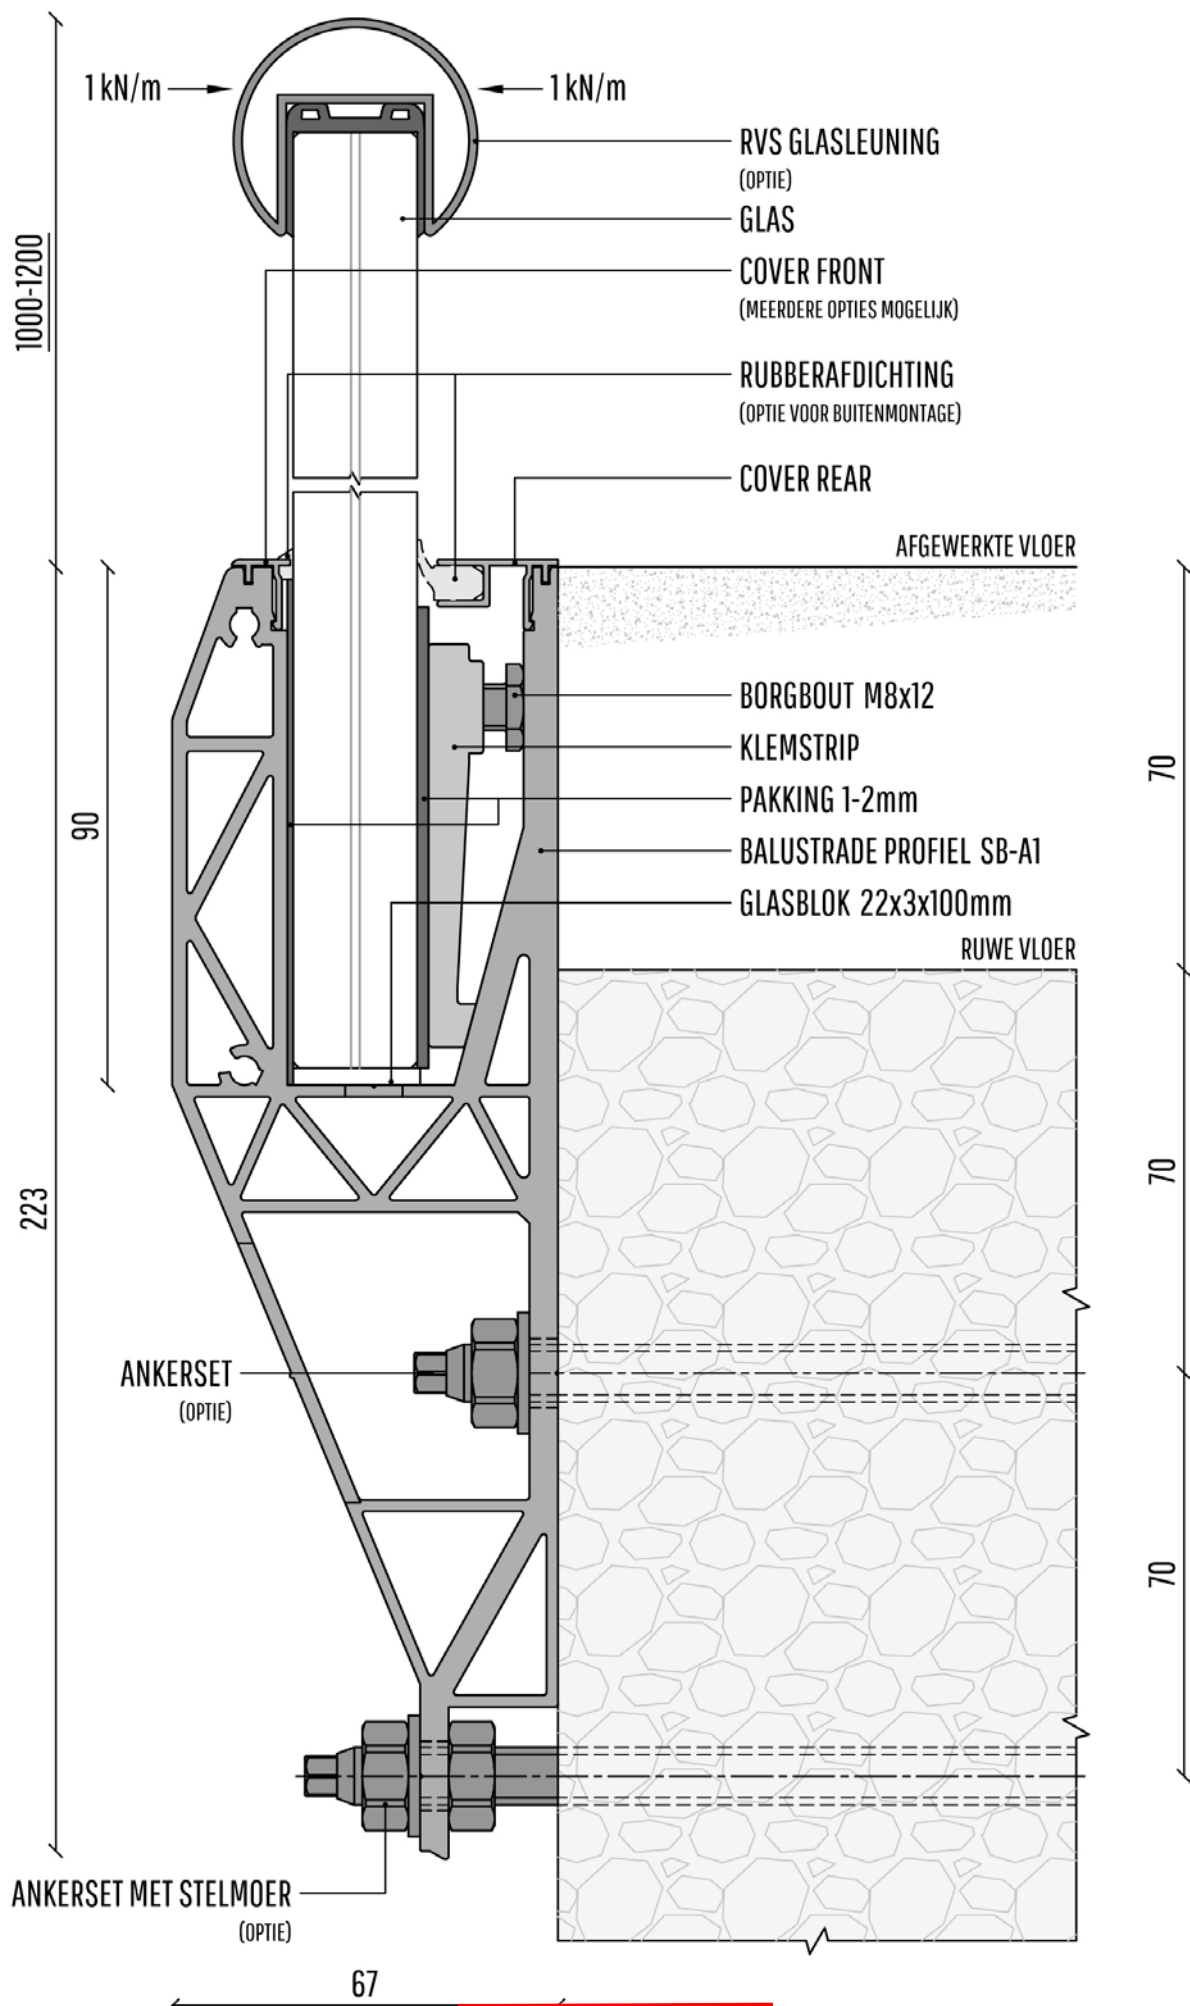

UNIQ SB-A2 | ZIJ MONTAGE 2KN

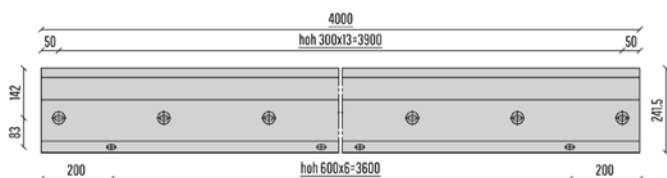

BASISPROFIEL

- 2004963 SB-A2 Bruut
- 2001315 SB-A2 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028356 GMS-L2- 12/12/pvb
- 2028588 GMS-XXL3 - 19

L
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089106 CR-XL1 - 12/12/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089620 CR-XXL3 - 19 - bruut
- 2089622 CR-XXL3 - 19 - RVS Look

B L
25 4000 mm
25 4000 mm
31 4000 mm
31 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



- 2089096 CF-300 bruut
2089354 CF-300 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




- 1012311 Rubber videzijde

L
1000 mm



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm





HOEKSTUKKEN*

- 2089076 SB-A2 Binnenhoek links
2089077 SB-A2 Binnenhoek rechts

- 2089078 SB-A2 Buitenhoek links
2089079 SB-A2 Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar



KAP CC



- 2089509 Kap CC-240 bruut
2089511 Kap CC-240 RVS Look



ANKER SB-A2


- 2008327 FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149 FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089140 FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813 FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A2| INFO

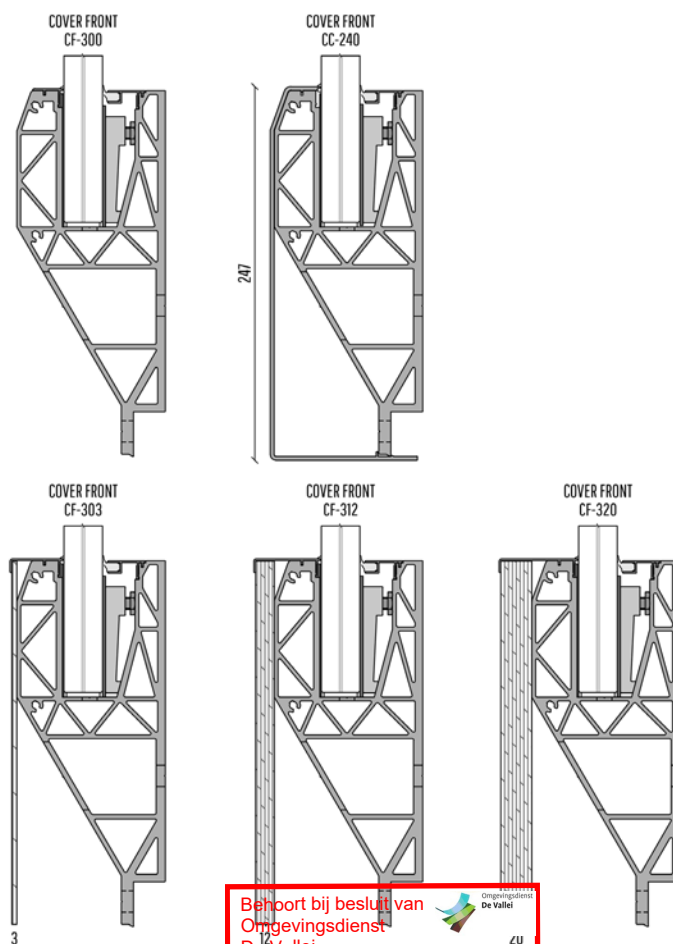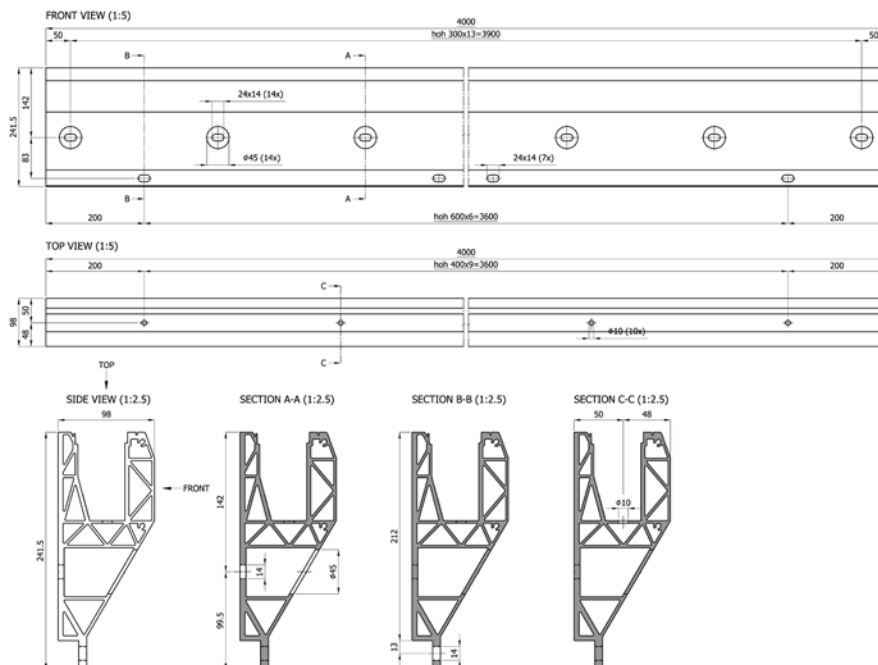


Behoort bij besluit van
 Omgevingsdienst
 De Vallei
 Kenmerk: 2019W0934
 Datum: 26-03-2020



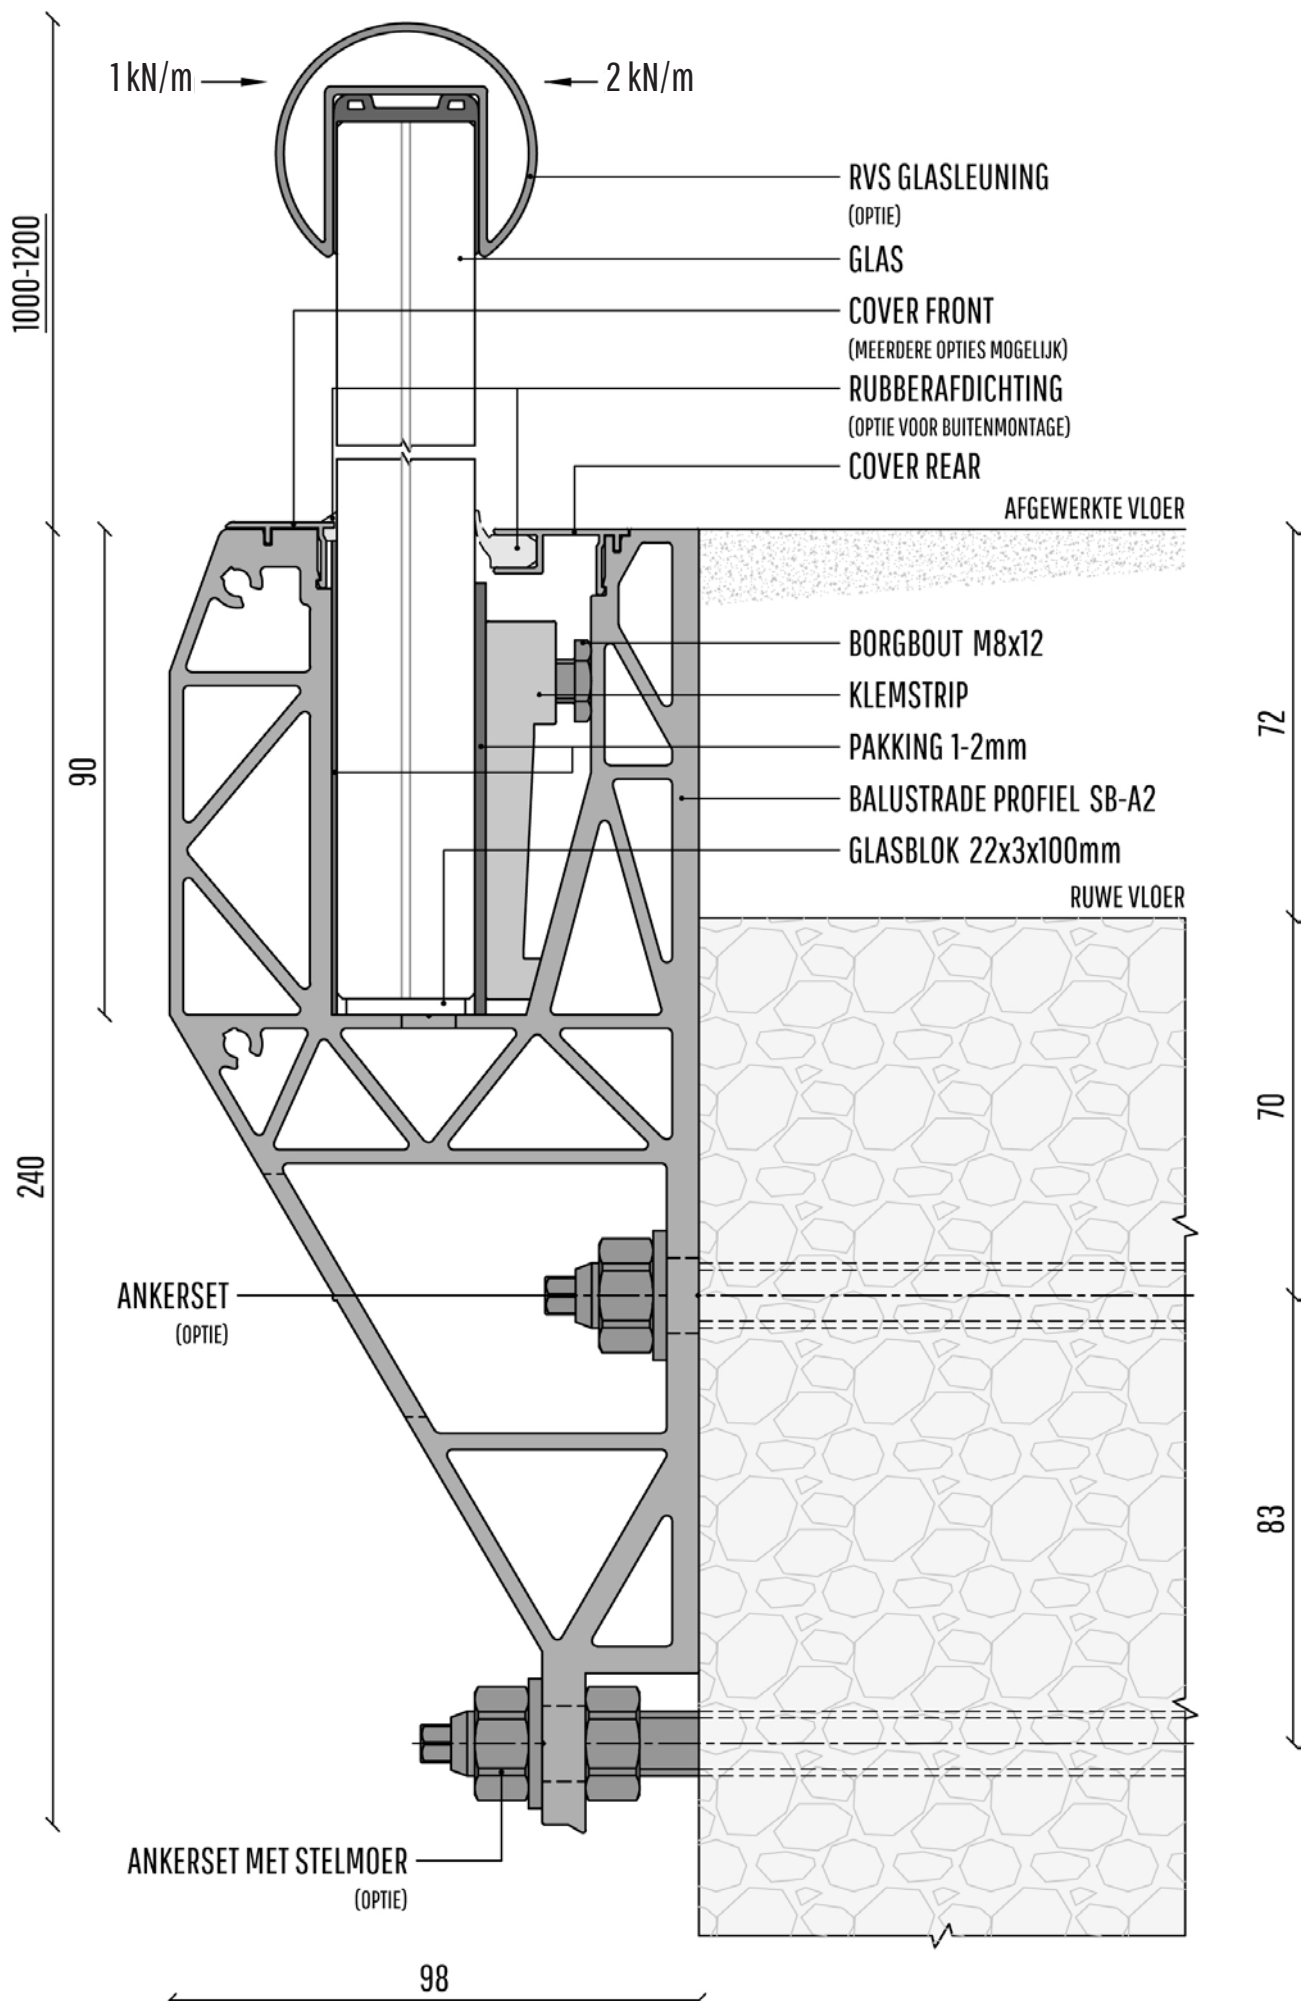

UNIQU SB-A3| ZIJ MONTAGE 3KN

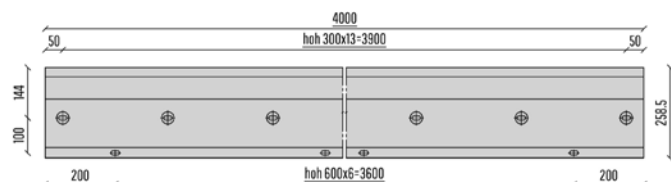

BASISPROFIEL

- 2089512 SB-A3 Bruut
- 2089513 SB-A3 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028527 GMS-XL3 - 12/12/pvb
- 2028527 GMS-XL3 - 8/8/8/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 15/15/pvb
- 2028420 GMS-L3 - 10/10/10/pvb

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089114 CR-XL3 - 12/12/pvb - Bruut
- 2089363 CR-XL3 - 12/12/pvb - RVS Look
- 2089114 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - Bruut
- 2089363 CR-XL3 - 8/8/8/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 15/15/pvb - Bruut
- 2089362 CR-L3 - 15/15/pvb - RVS Look
- 2089112 CR-L3 - 10/10/10/pvb - Bruut
- 2089362 CR-L3 - 10/10/10/pvb - RVS Look

B L
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
33 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm
27 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE




2089096	CF-300 bruut
2089354	CF-300 RVS Look

L	4000 mm
	4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L	1000 mm
---	---------



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089098	CF-303 bruut	3	35	4000 mm
2089355	CF-303 RVS Look	3	35	4000 mm
2089100	CF-312 bruut	12	44	4000 mm
2089356	CF-312 RVS Look	12	44	4000 mm
2089102	CF-320 bruut	20	52	4000 mm
2089357	CF-320 RVS Look	20	52	4000 mm





HOEKSTUKKEN*

2089084	SB-A3 Binnenhoek links
2089085	SB-A3 Binnenhoek rechts

2089086	SB-A3 Buitenhoek links
2089087	SB-A3 Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar



KAP CC



2089081	Kap CC-260 bruut
2089083	Kap CC-260 RVS Look



ANKER SB-A3


2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089140	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

UNIQ SB-A3 | INFO

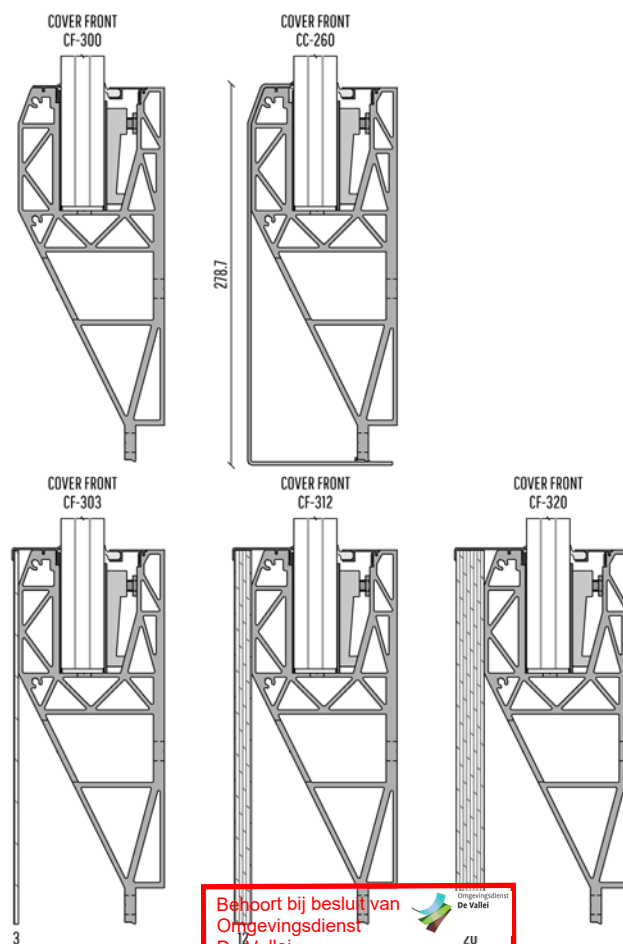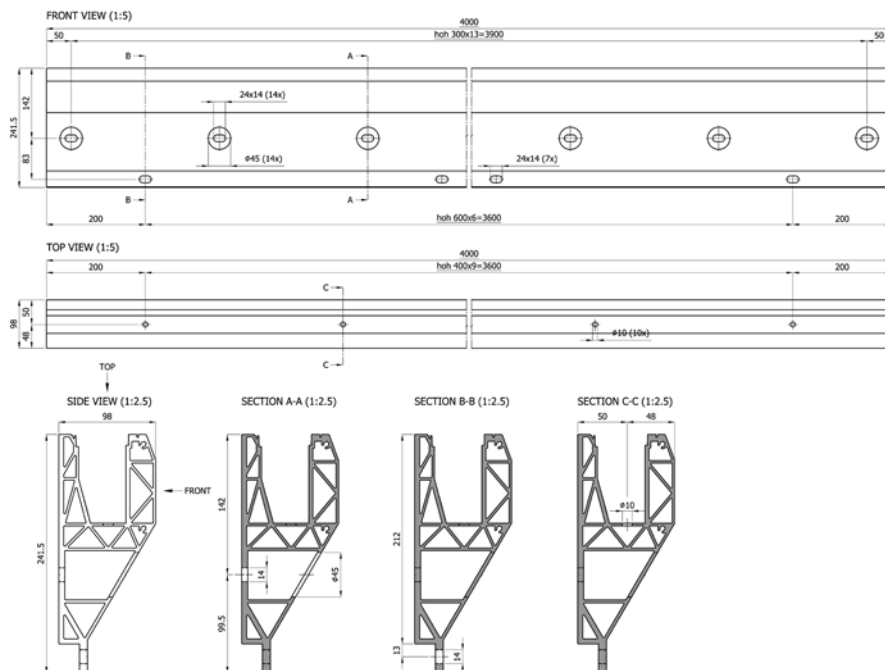


Beport bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



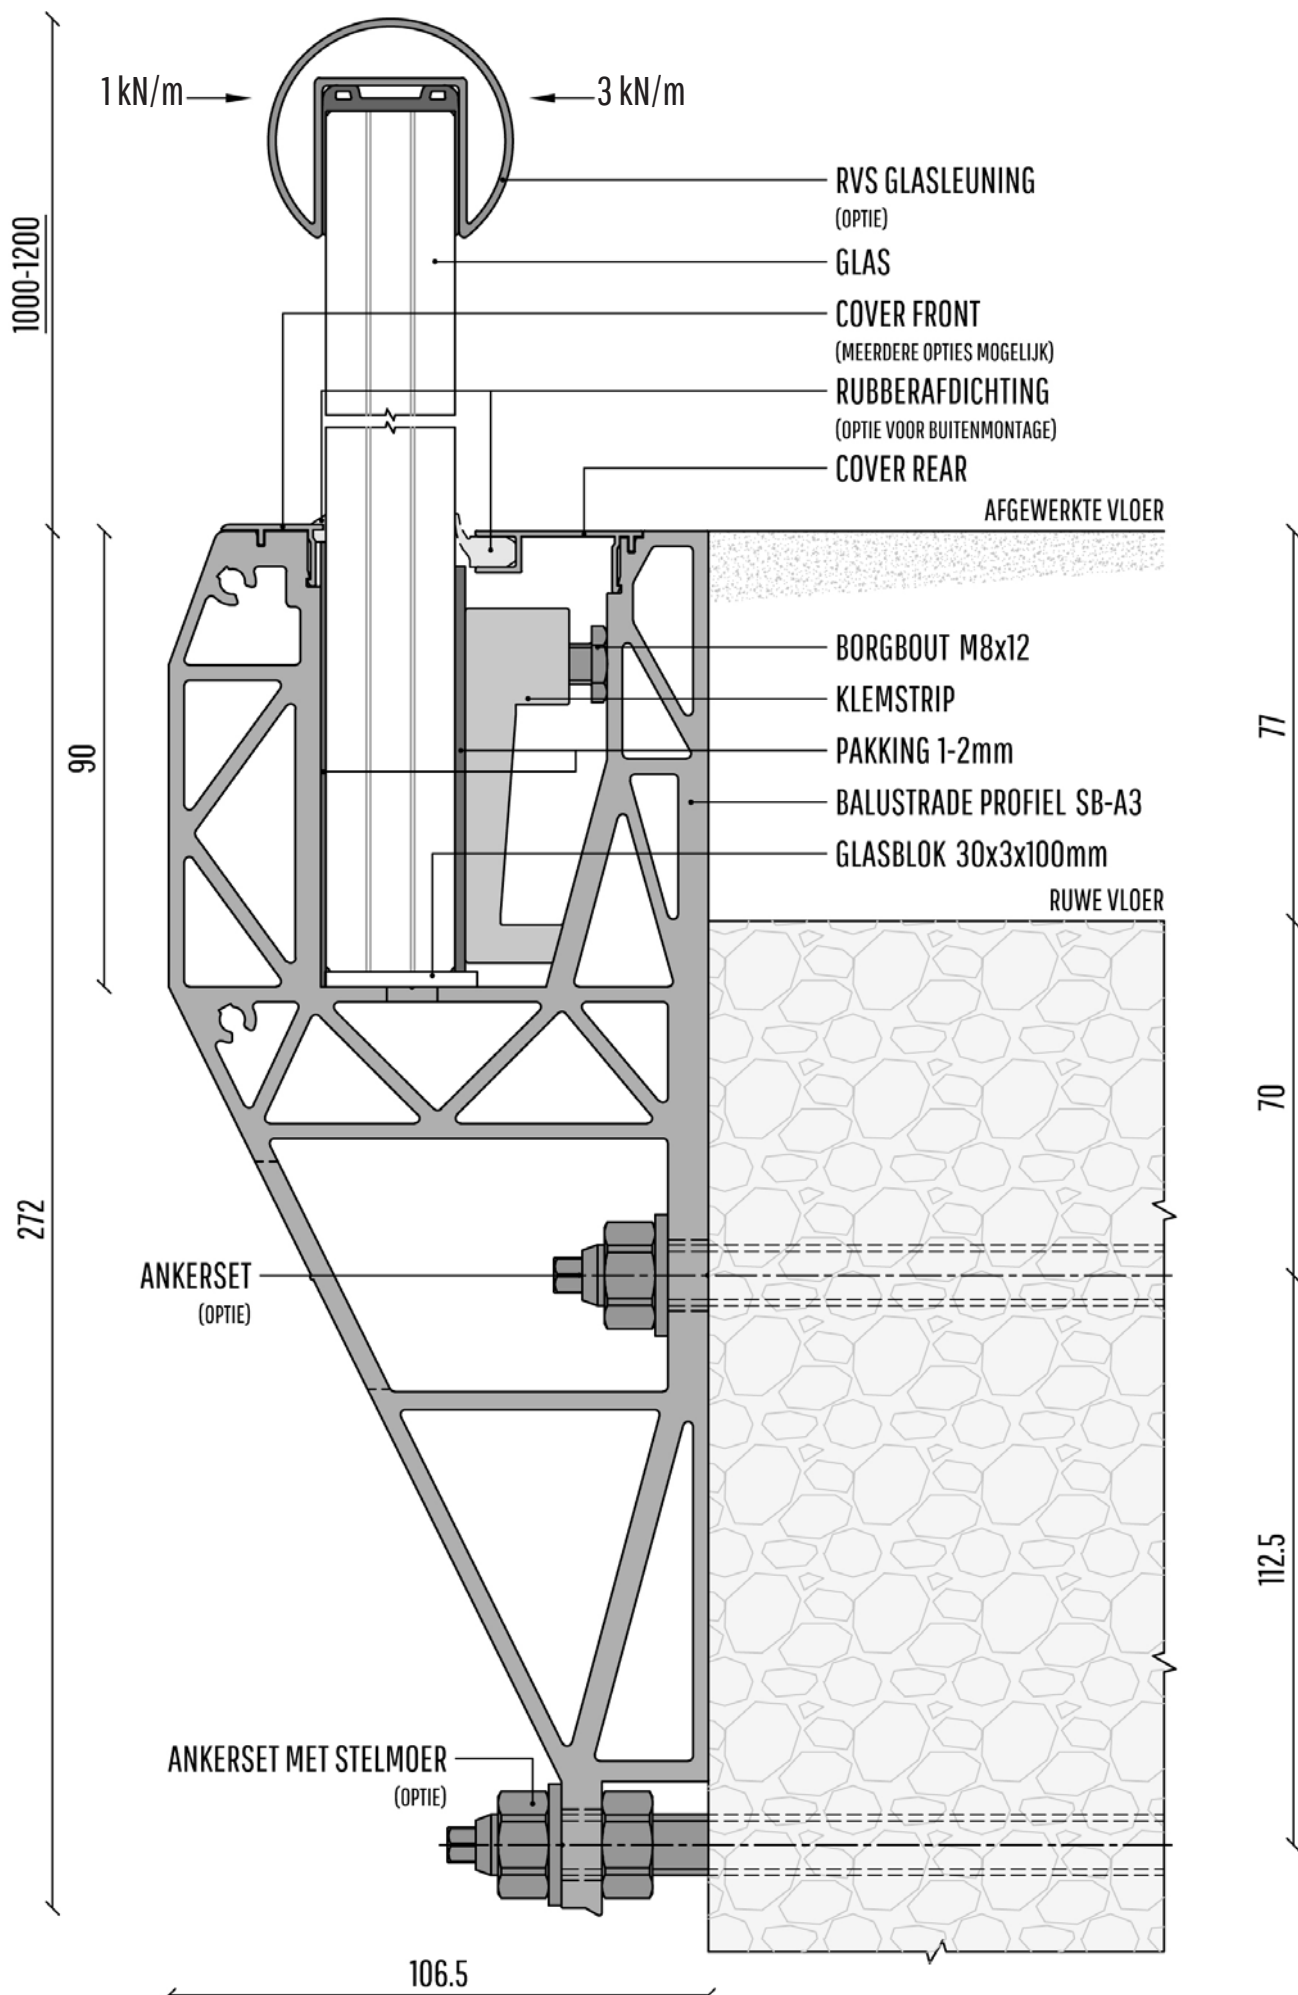

UNIQ SB-O 0.5S| TOP MONTAGE 0.5KN



BASISPROFIEL

- 2089015 SB-O 0,5S Bruut
- 2089017 SB-O 0,5S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1 - 8/8/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 6/6/pvb

L
4000 mm
4000 mm

Inhoud:
Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 6/6/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 6/6/pvb - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde



L
1000 mm



HOEKSTUKKEN*

- 2089018 SB-O 0,5S Binnenhoek links
 2089019 SB-O 0,5S Binnenhoek rechts
 2089020 SB-O 0,5S Buitenhoek links
 2089021 SB-O 0,5S Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar




EINDKAPPEN

- 2033419 SB-O 0.5S eindkap links, RVS look
 2033420 SB-O 0.5S eindkap rechts, RVS look





ANKER SB-O 0,5S

- 2089145 FISCHER FBS 10x120/35 US BETONSCHROEF indoor




UNIQ SB-0 0,5S | INFO

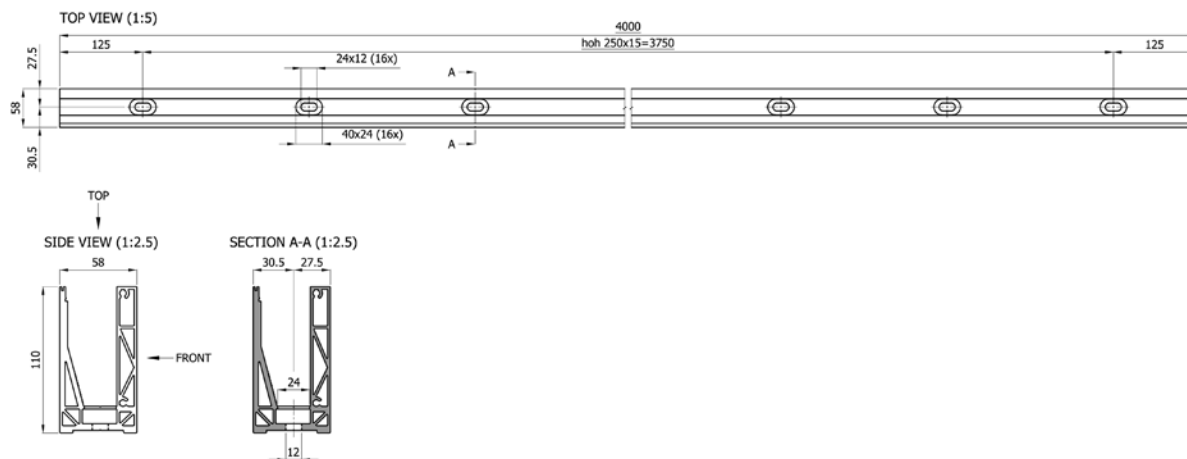

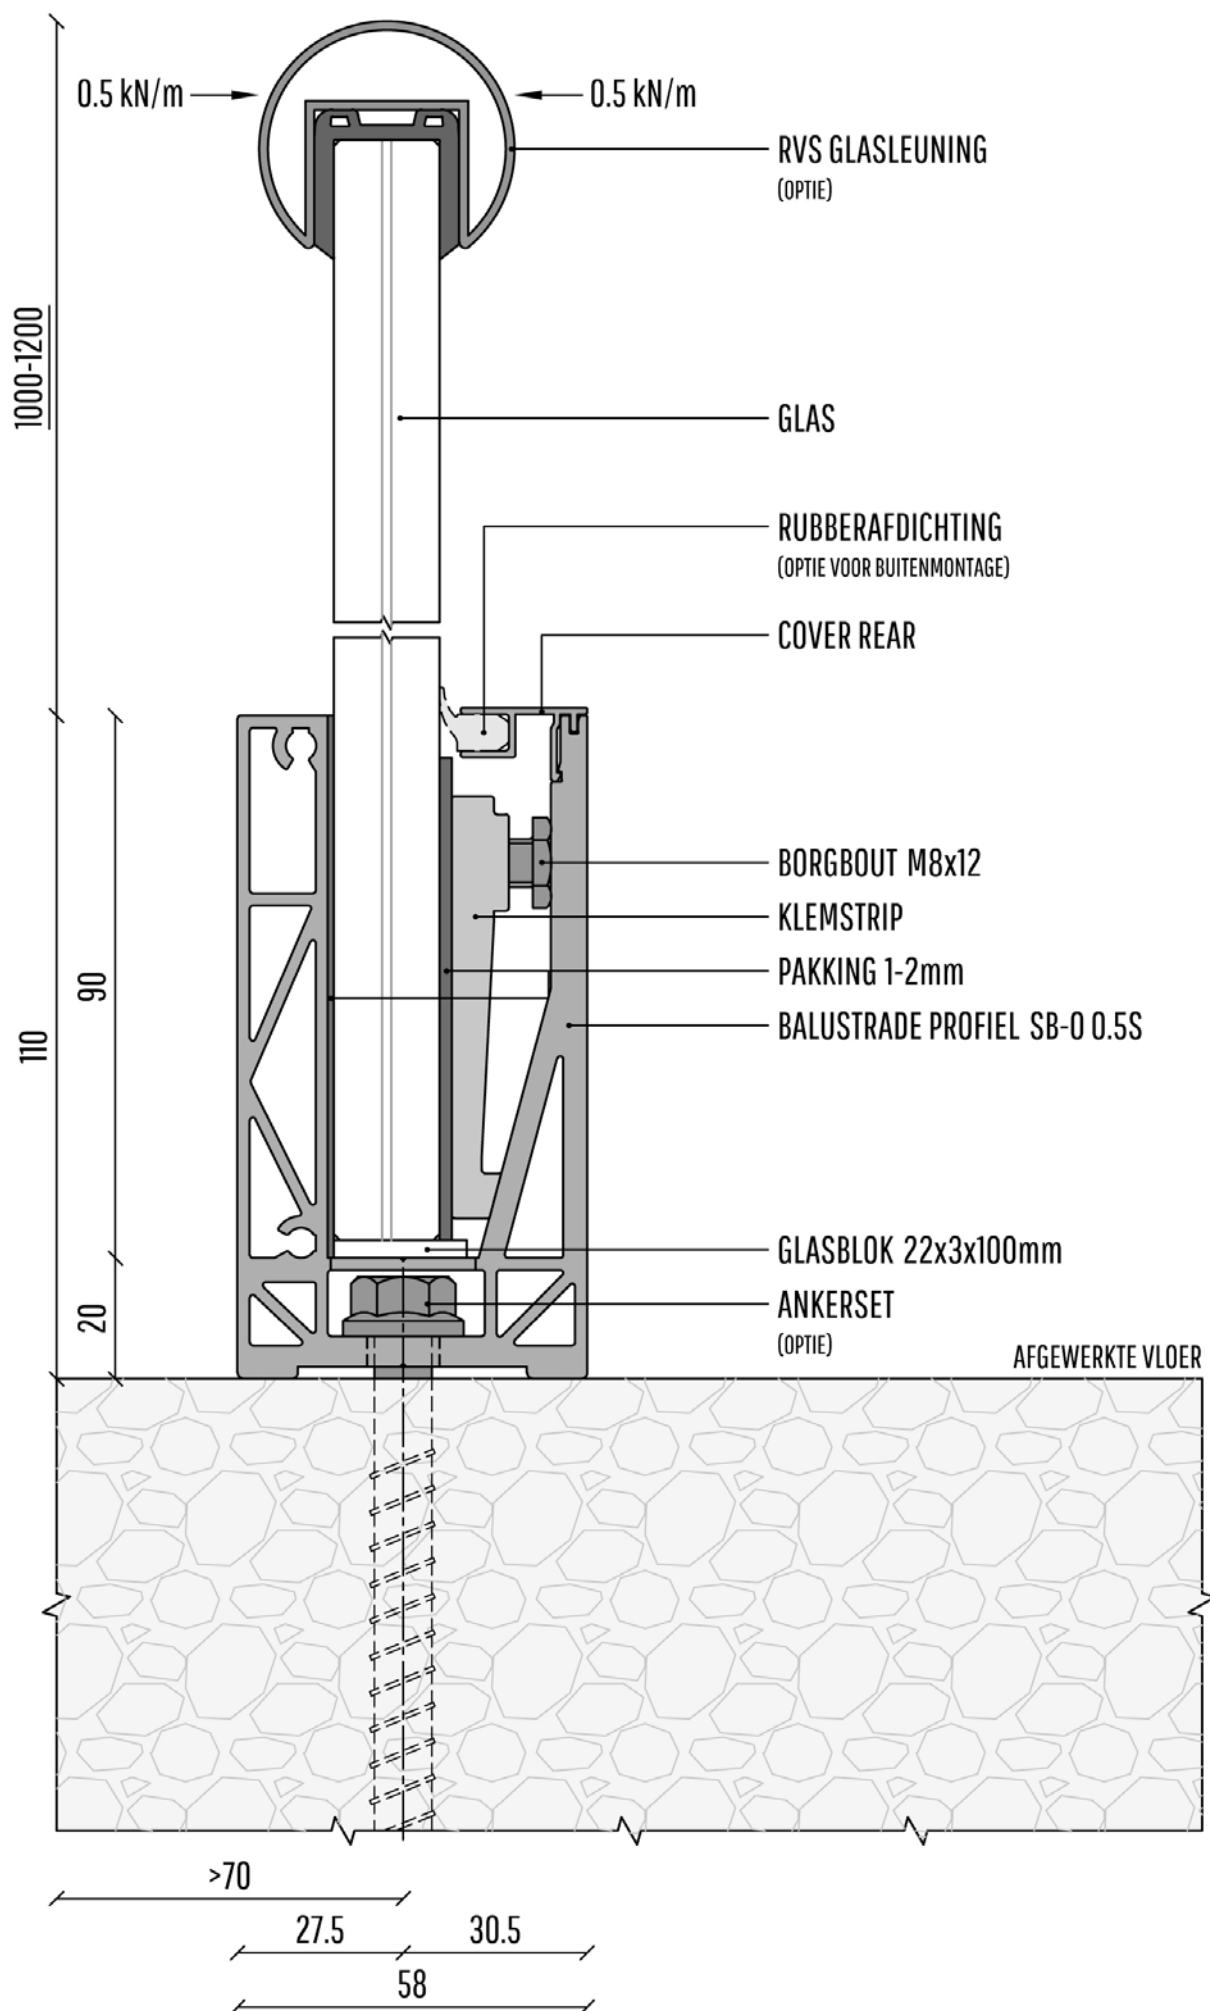

UNIQ SB-01S| TOP MONTAGE 1KN



BASISPROFIEL

- 2089022 SB-O1S Bruut
- 2089024 SB-O1S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2020151 GMS-L1- 10/10/pvb
- 2028329 GMS-XL1 - 8/8/pvb
- 2028334 GMS-XXL1 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:

Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde



L
1000 mm



HOEKSTUKKEN*

- 2089025 SB-O1S Binnenhoek links
 2089026 SB-O1S Binnenhoek rechts
 2089027 SB-O1S Buitenhoek links
 2089028 SB-O1S Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar




EINDKAPPEN

- 2033423 SB-O1S eindkap links, RVS look
 2033424 SB-O1S eindkap rechts, RVS look





ANKER SB-O1S

- 2089146 FISCHER FBS 12x130/30 US BETONSCHROEF indoor







UNIQ SB-01S | INFO

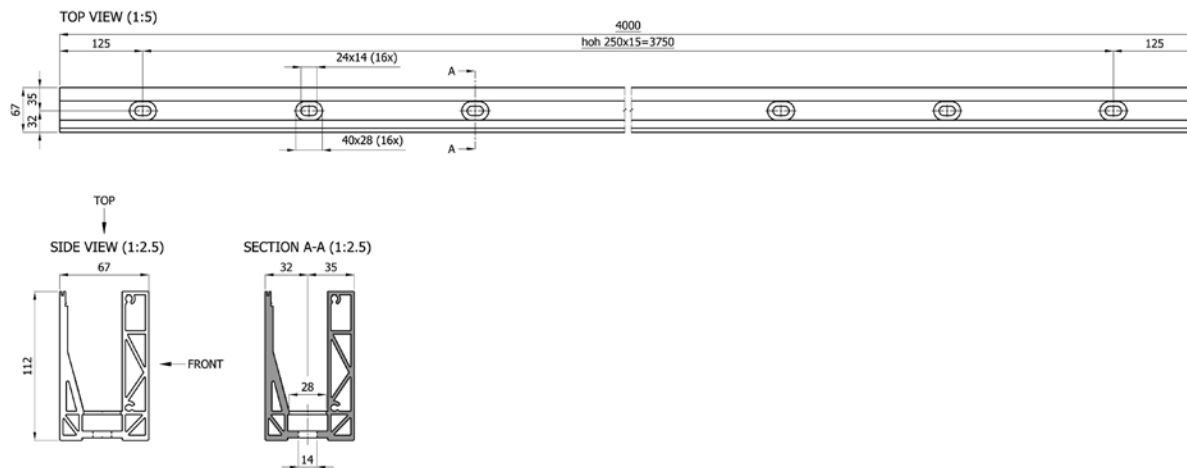

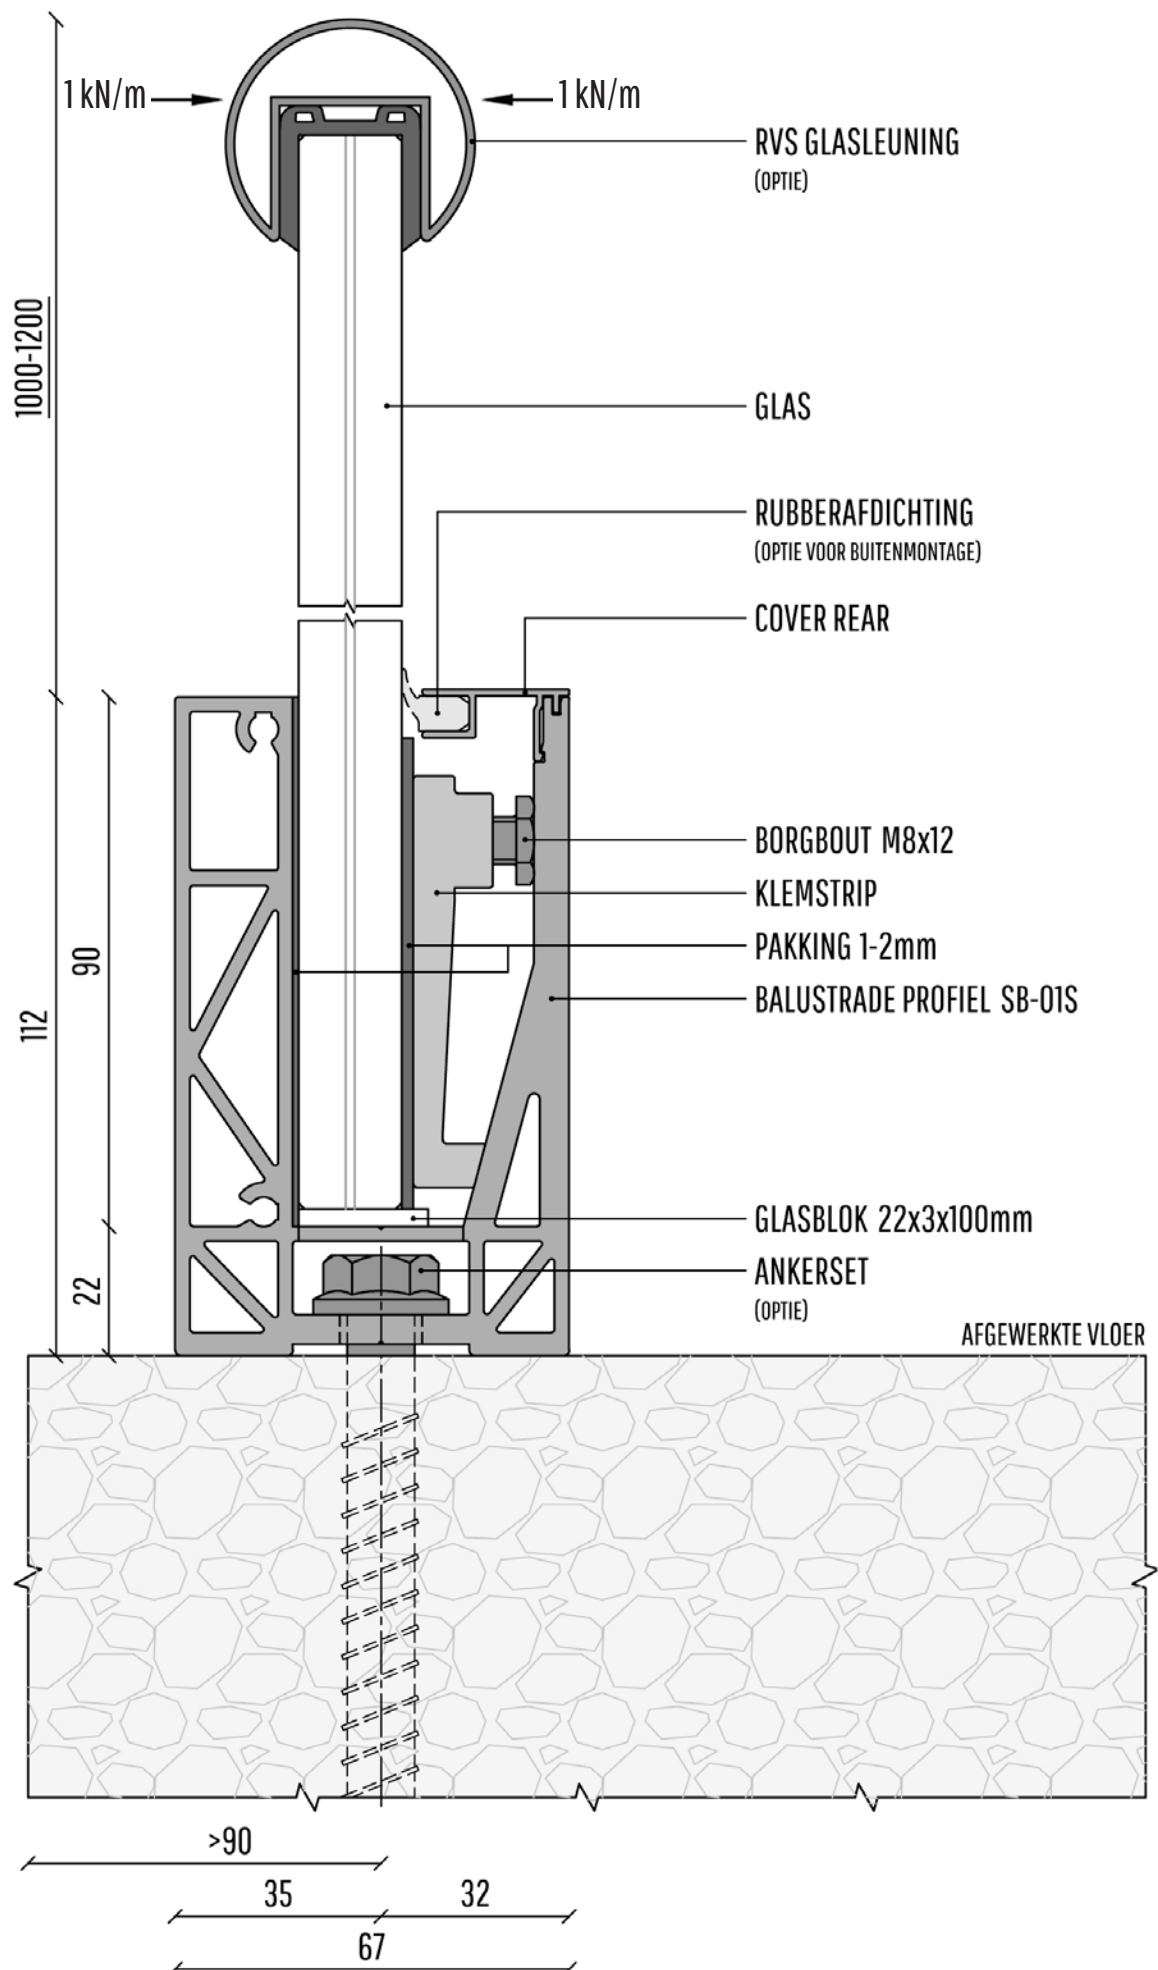

UNIQ SB-A1S | ZIJ MONTAGE 1KN

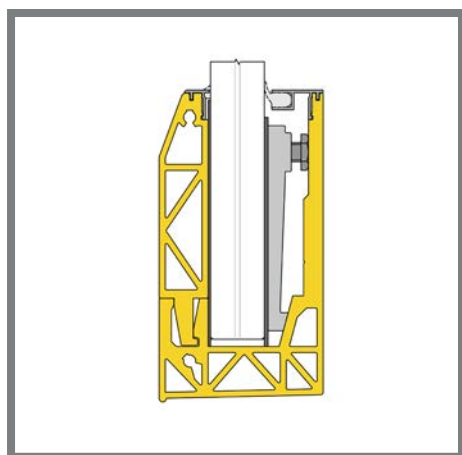



BASISPROFIEL

- 2089057 SB-A1S Bruut
- 2089059 SB-A1S RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

Eenvoudige montage door los been buitenzijde

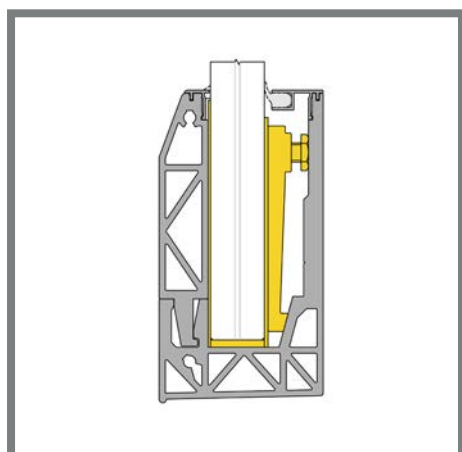




GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

- 2028606 GMS-L4- 10/10/pvb
- 2028850 GMS-XL4 - 8/8/pvb
- 2029977 GMS-XXL4 - 15

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm

Inhoud:

Klemstrip + glasblokjes + benodigde pakkingen

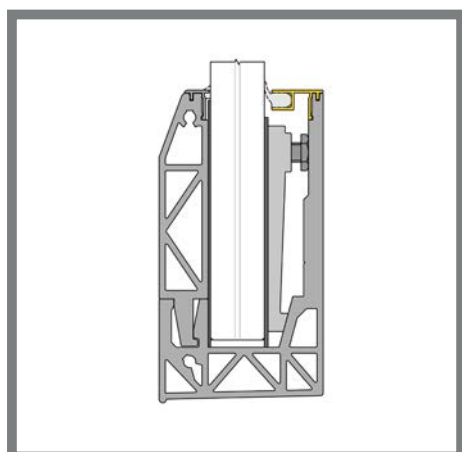

LIJST VLOERZIJDE



- 2089104 CR-L1 - 10/10/pvb - bruut
- 2089358 CR-L1 - 10/10/pvb - RVS Look
- 2089106 CR-XL1 - 8/8/pvb - bruut
- 2089359 CR-XL1 - 8/8/pvb - RVS Look
- 2089108 CR-XXL1 - 15 - bruut
- 2089360 CR-XXL1 - 15 - RVS Look

B L
21 4000 mm
21 4000 mm
25 4000 mm
25 4000 mm
28 4000 mm
28 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

- 1012309 Rubber vloerzijde

L
1000 mm



LIJST VIDEZIJDE



2089088	CF-100 bruut
2089350	CF-100 RVS Look

L
4000 mm
4000 mm

OPTIONEEL VOOR VIDEZIJDE




1012311	Rubber videzijde
---------	------------------

L
1000 mm



LIJST BEPLATING

		D	B	L
2089090	CF-103 bruut	3	25	4000 mm
2089351	CF-103 RVS Look	3	25	4000 mm
2089092	CF-112 bruut	12	34	4000 mm
2089352	CF-112 RVS Look	12	34	4000 mm
2089094	CF-120 bruut	20	42	4000 mm
2089353	CF-120 RVS Look	20	42	4000 mm





HOEKSTUKKEN*

2089060	SB-A1S Binnenhoek links
2089061	SB-A1S Binnenhoek rechts

2089062	SB-A1S Buitenhoek links
2089063	SB-A1S Buitenhoek rechts

*alleen in RVS Look leverbaar



EINDKAPPEN

2033427	SB-A1S eindkap links, RVS look
2033428	SB-A1S eindkap rechts, RVS look



=eindkap rechts




ANKER SB-A1S

2089821	FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF indoor
2074809	FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF A4 outdoor


UNIQ SB-A1S | INFO

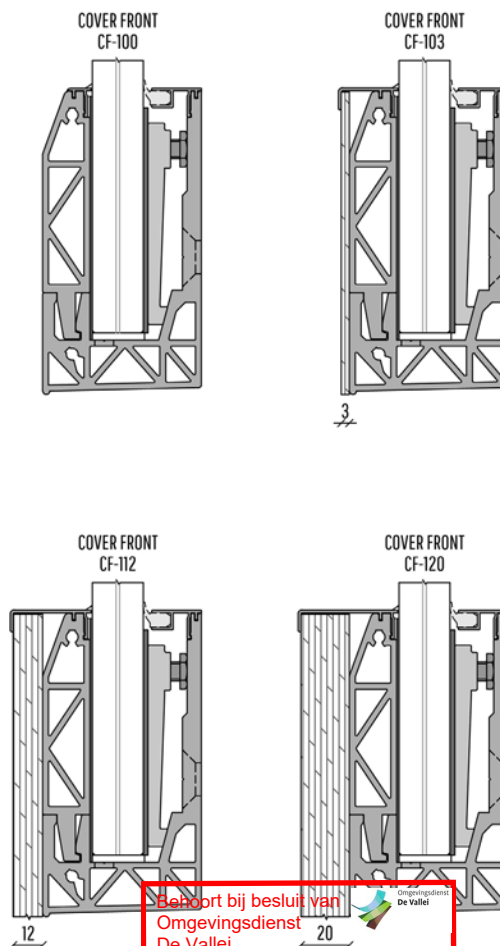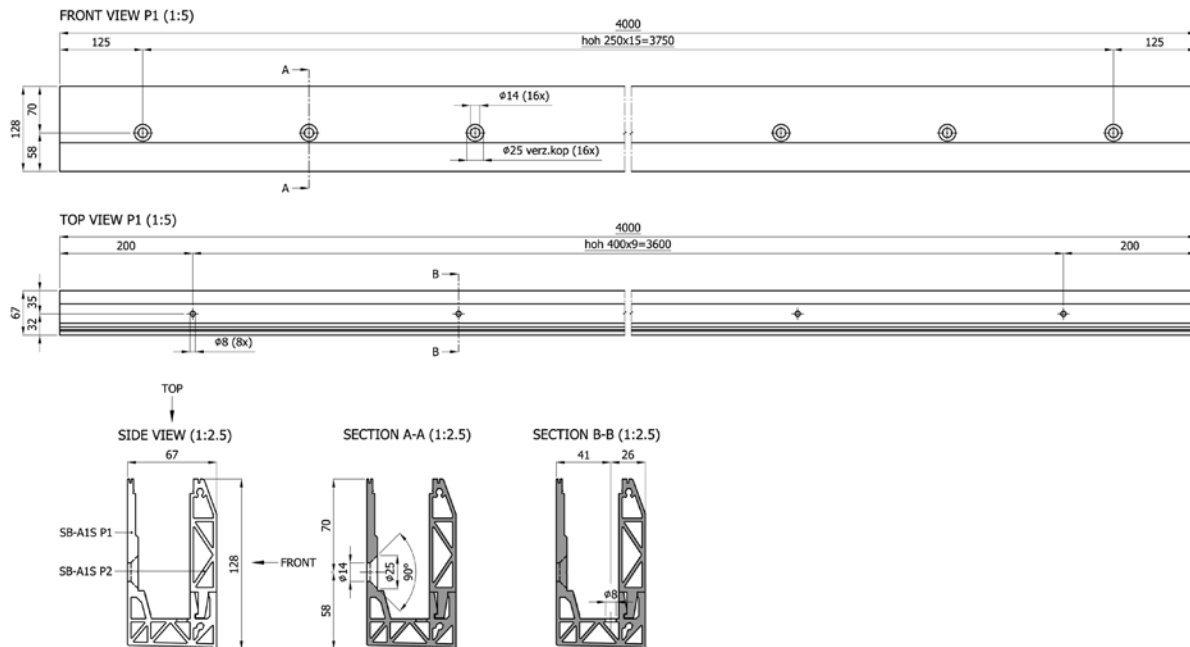

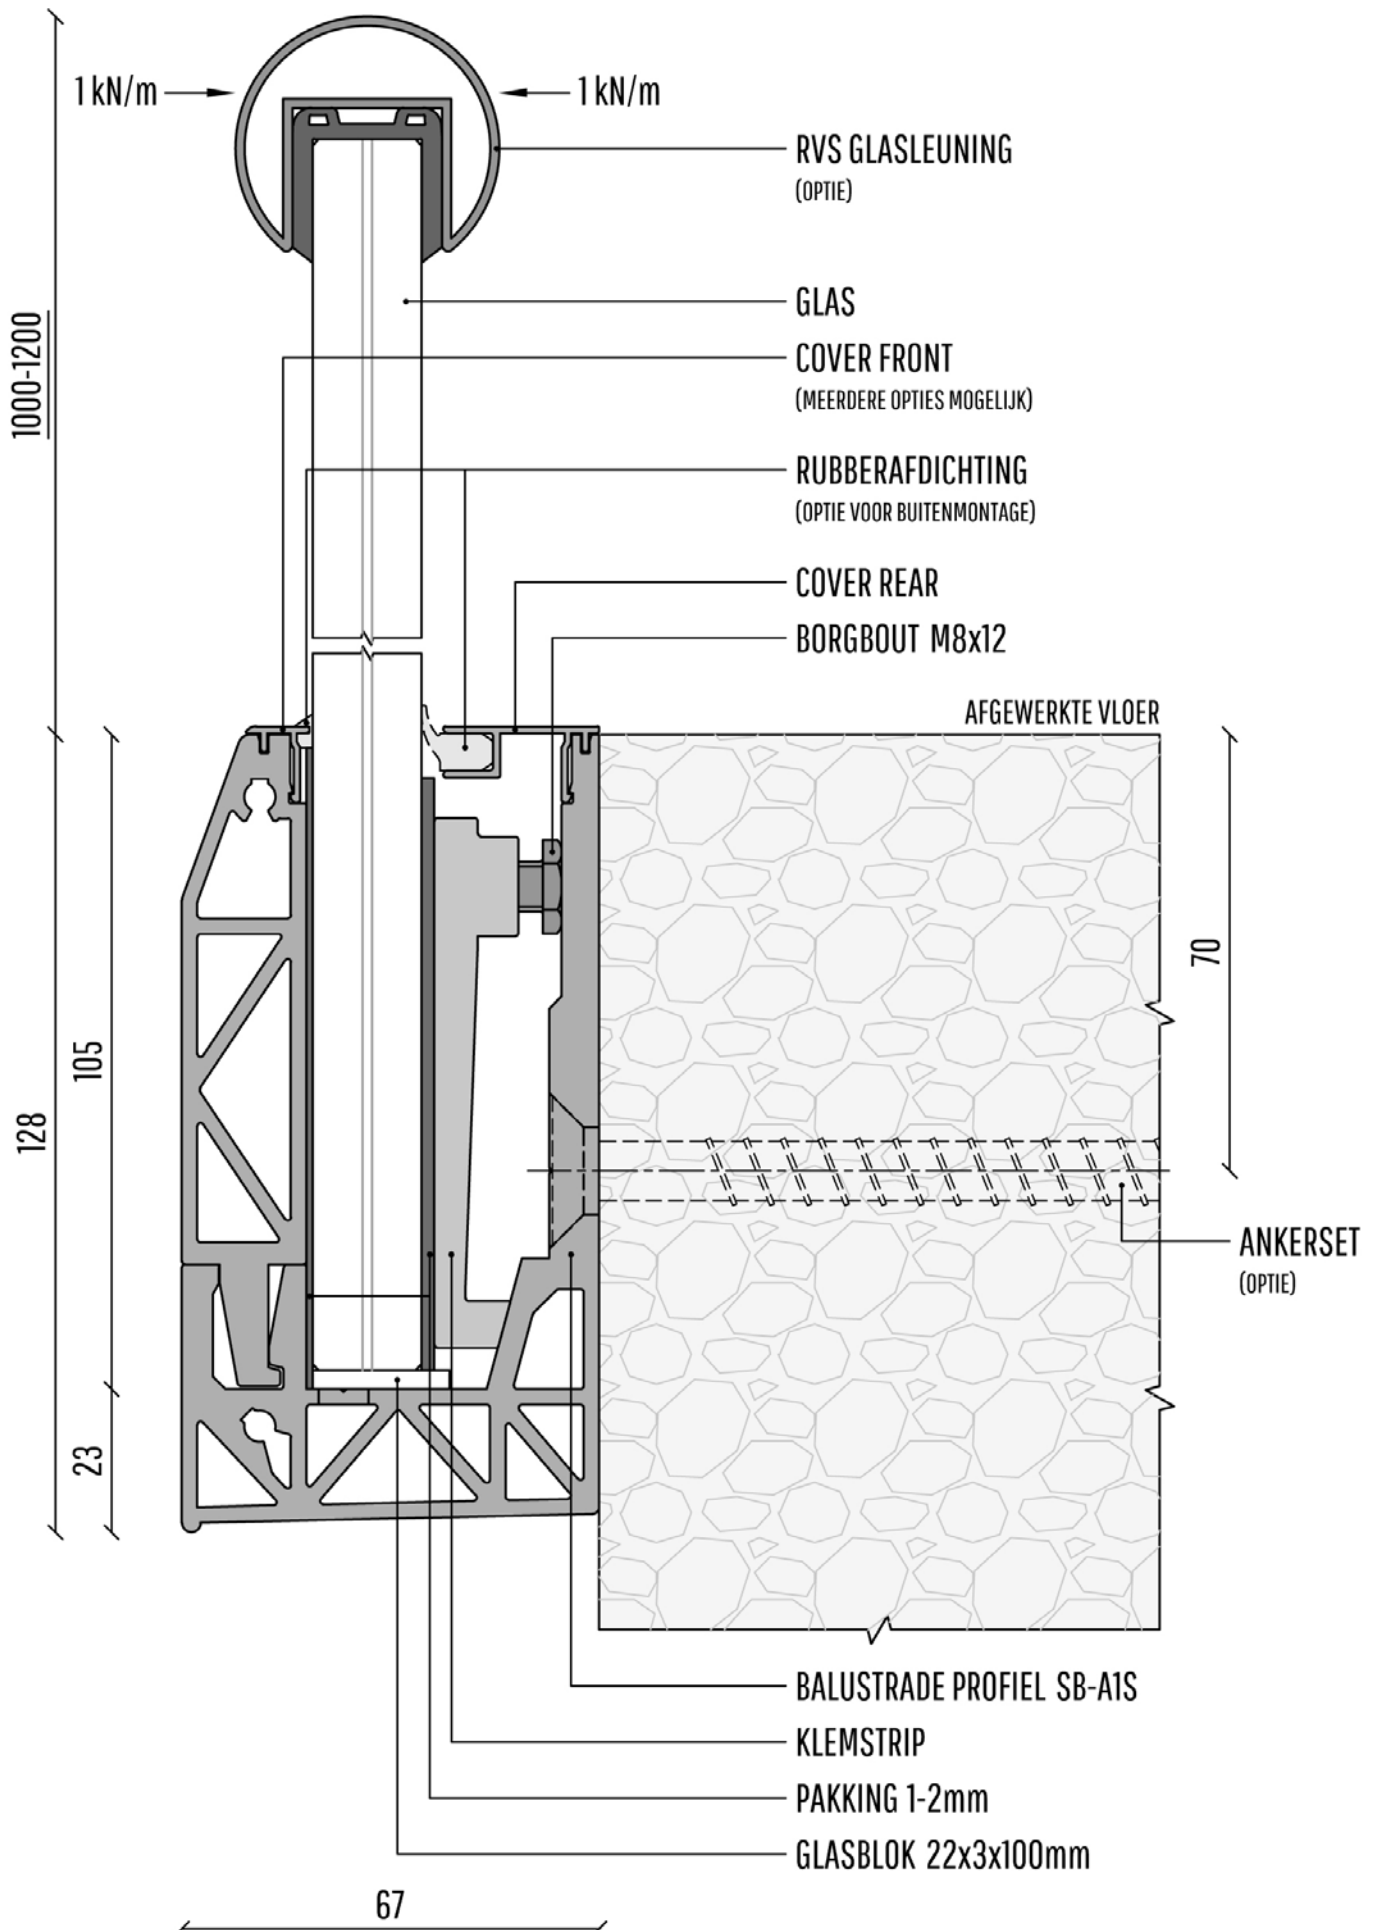

UNIQU SB-OXS| TOP MONTAGE

SB-OXS is niet geschikt voor structurele- of veiligheidsdoeleinden.



BASISPROFIEL

2089695 SB-OXS RVS Look

L
4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS)

2090155 GMS-S1 - 4/4/pvb
2090156 GMS-XS1 - 6/6/pvb
2090155 GMS-S1 - 8
2090156 GMS-XS1 - 12

L
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

LIJST VLOERZIJDE

2089358 CR-L1 - 4/4/pvb - RVS Look
2089698 CR-XS1 - 6/6/pvb - RVS look
2089358 CR-L1 - 8 - RVS Look
2089698 CR-XS1 - 12 - RVS look

B L
21 4000 mm
19 4000 mm
21 4000 mm
19 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE

1012309 Rubber vloerzijde


L
1000 mm




Behoort bij besluit van
 Omgevingsdienst
 De Vallei
 Kenmerk: 2019W0934
 Datum: 26-03-2020




UNIQ SB-OXS | INFO

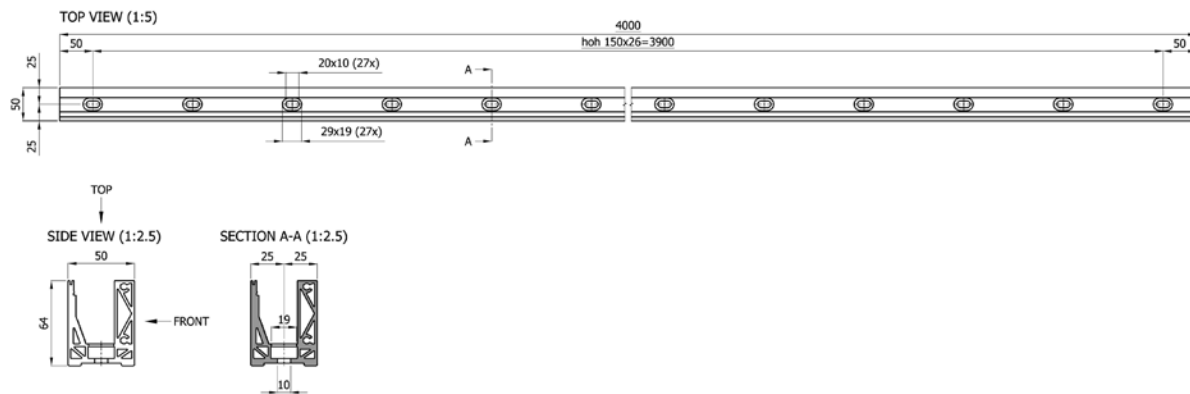

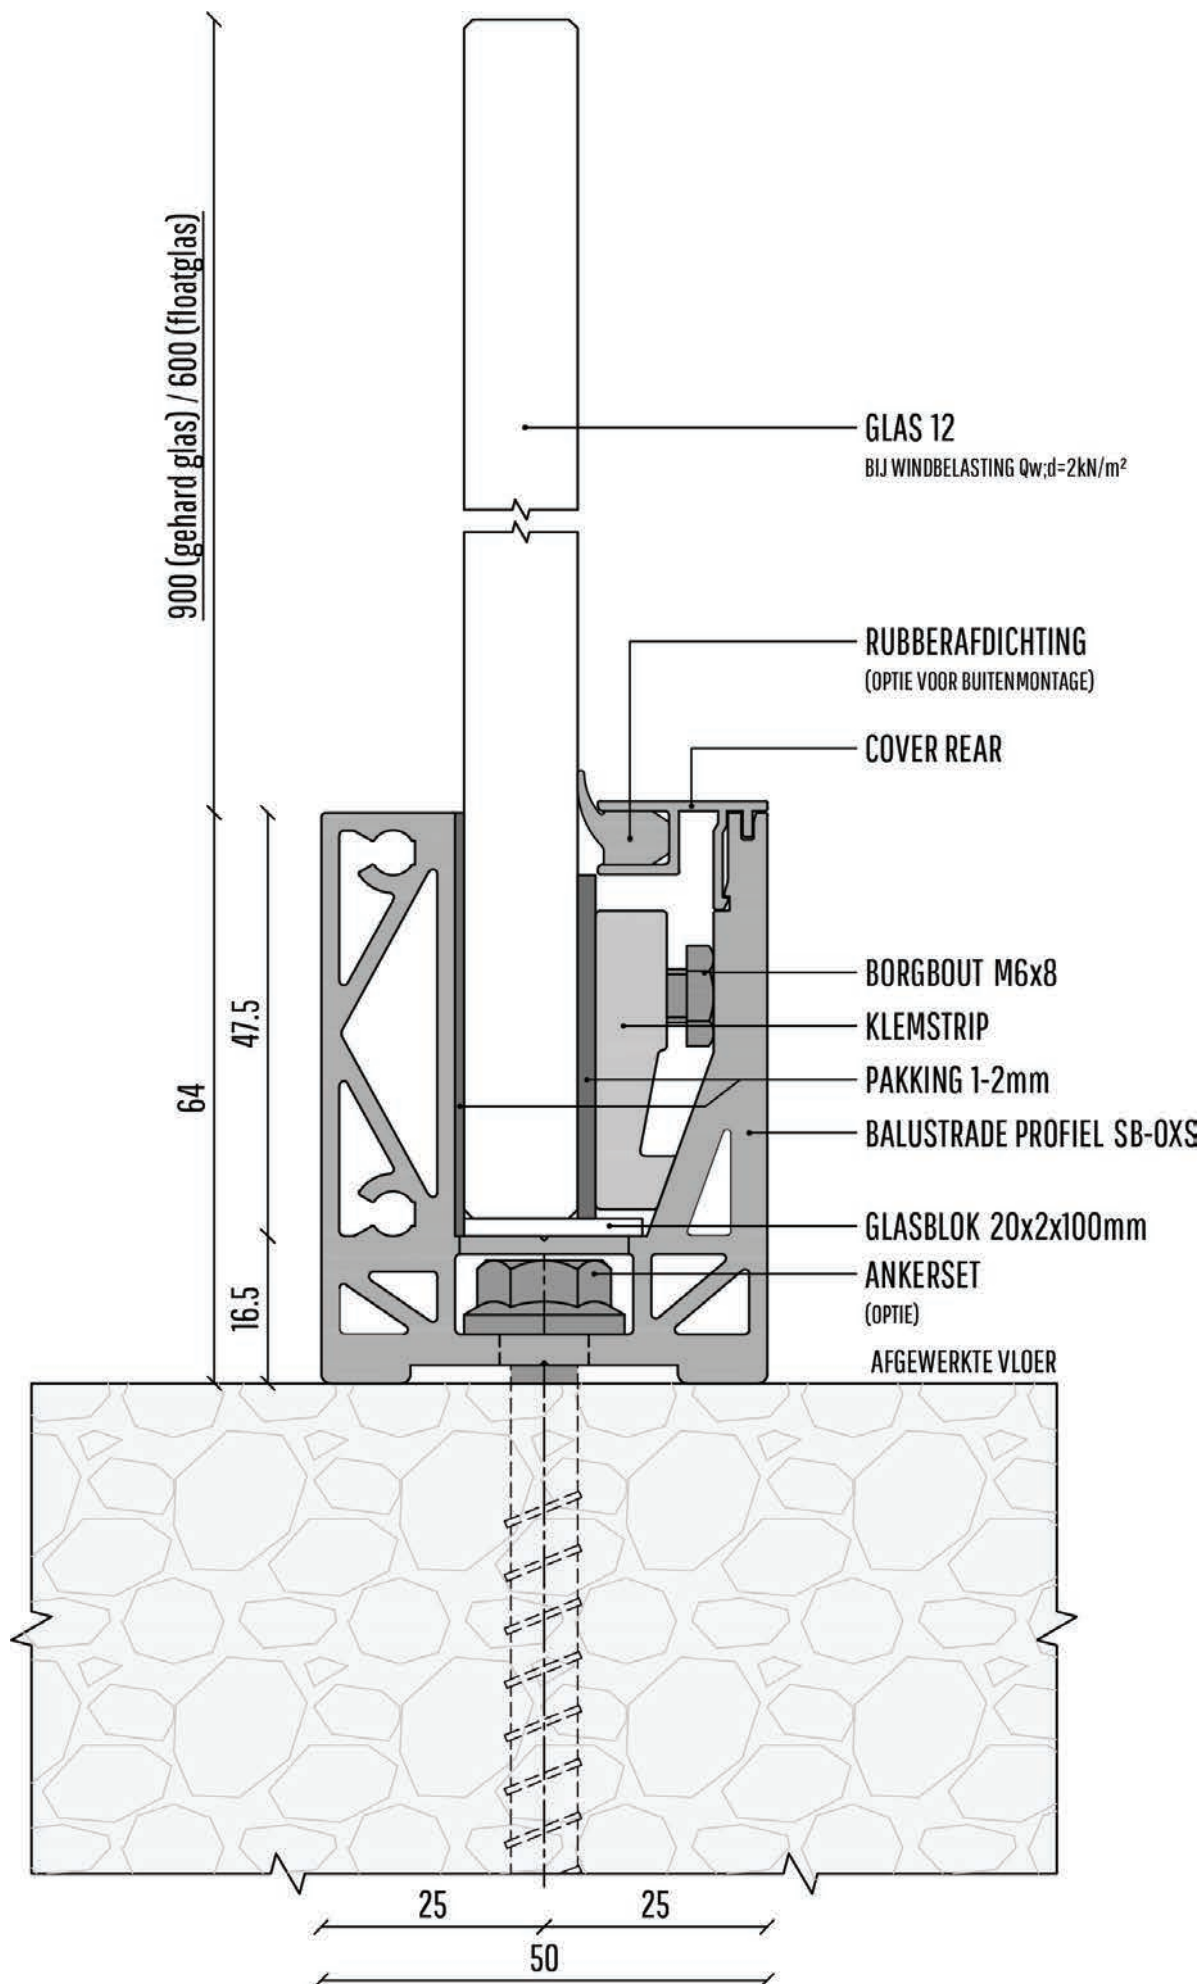

ANKERS FISCHER




ANKER SB-01

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089143	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG indoor
2089185	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-02

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI capsule (alternatief)
2089819	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG indoor
2089820	FISCHER RGM 10x165 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	100
10	300	100




ANKER SB-03

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10 MINI 2 capsules (alternatief)
2089141	FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG indoor
2089144	FISCHER RGM 10x200 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	100
10	300	100




ANKER SB-A1

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089142	FISCHER A M 10x150 ANKERSTANG indoor
2089814	FISCHER A M 10x150 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-A2

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089140	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	300	70
10	300	70




ANKER SB-A3

2008327	FISCHER injectiemortel SB 390 S
2089149	FISCHER RSB 10. MINI 2 capsules (alternatief)
2089140	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG indoor
2089813	FISCHER A M 12x210 ANKERSTANG A4 outdoor

MVE HOH MRA

6		
10		
10	200	70
10	200	70




ANKER SB-0 0,5S

2089145 FISCHER FBS 10x120/35 US BETONSCHROEF indoor

MVE HOH MRA

50 250 70




ANKER SB-01S

2089146 FISCHER FBS 12x130/30 US BETONSCHROEF indoor

MVE HOH MRA

20 250 80



ANKER SB-A1S

2089821 FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF indoor

2074809 FBS II 10x120/35 SK BETONSCHROEF A4 outdoor

MVE HOH MRA

50 250 70

50 250 70



FISCHER TOEBEHOREN

2089153 FISCHER injectiepistool FIS DM S

2089151 FISCHER Borstel rd12 voor FIS

2089150 FISCHER Blaasbalg ABG

MVE

1

1

1

MVE = Min. Verkoop Eenheid
HOH = H.O.H. afstand in mm
MRA = Minimale Rand Afstand in mm

MONTAGE TOOLS



INSLAGTOOL

2089137 Inslagtool



MONTAGE SLEUTEL

2089138 Montage sleutel






KOPPELSTIFT

2089139 Koppelstift

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



VOOR DEZE PROJECTEN IS AL VOOR UNIQ GEKOZEN!

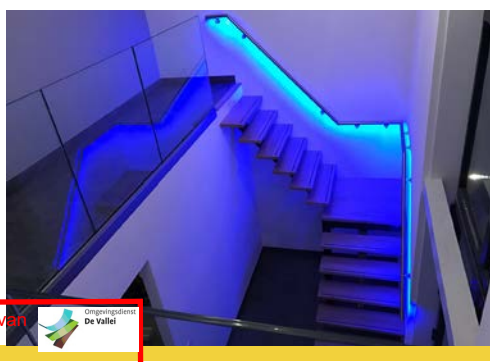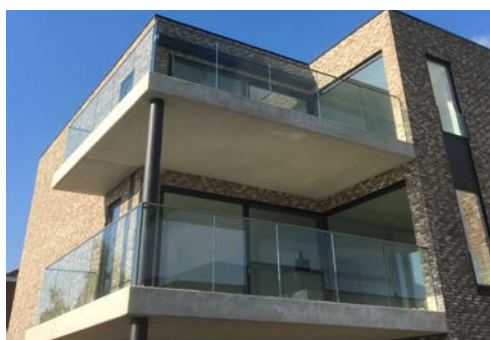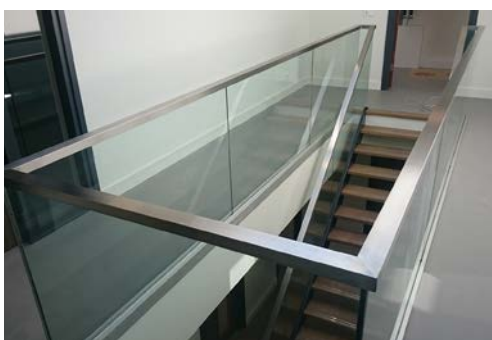

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



OOK VERKRIJGBAAR




WWW.SB-RAILING.COM

Bekend bij bestel van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020

GLASPROFIEL SYSTEEM

Profielbuis




304 Indoor satin		H	B	Ø	L
2004975	6	24	24	42,4	6000
2004980	6	30	27	48,3	6000
2004989	6	34	34	60,3	6000

316 Outdoor satin		H	B	Ø	L
2004976	6	24	24	42,4	6000
2004981	6	30	27	48,3	6000
2004990	6	34	34	60,3	6000

316 Outdoor mirror		H	B	Ø	L
2043237	6	24	24	42,4	6000
2043238	6	30	27	48,3	6000


Aluminium U Profiel



Aluminium RVS Look		B	W	L
1021315	4	28	24	4000
1021317	4	19	15	4000

Muurflens

L S




304 Indoor satin		D	Ø	H
1183.426.304	1	95	42,4	30
1183.486.304	1	100	48,3	35
1183.603.304	1	107	60,3	35

316 Outdoor satin		D	Ø	H
1183.426.316	1	95	42,4	30
1183.486.316	1	100	48,3	35
1183.603.316	1	107	60,3	35

Adapter

L S




304 Indoor satin		D	Ø
1502.424.304	2	42,4x1,5	42,4
1502.483.304	2	42,4x1,5	48,3
1503.483.304	2	48,3x1,5	48,3

316 Outdoor satin		D	Ø
1502.424.316	2	42,4x1,5	42,4
1502.483.316	2	42,4x1,5	48,3
1503.483.316	2	48,3x1,5	48,3

Buisverbinder

L



304 Indoor satin



Ø

1201.425.304	2	42,4x1,5
1201.485.304	2	48,3x1,5
1201.605.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin



Ø

1201.425.316	2	42,4x1,5
1201.485.316	2	48,3x1,5
1201.605.316	2	60,3x1,5

316 Outdoor mirror




Ø

1201.425.316#	2	42,4x1,5
1201.485.316#	2	48,3x1,5

Buisverbinder horizontaal 90°

L



304 Indoor satin



Ø

H

1202.425.304	2	42,4x1,5	30
1202.485.304	2	48,3x1,5	35
1202.605.304	2	60,3x1,5	40

316 Outdoor satin



Ø

H

1202.425.316	2	42,4x1,5	30
1202.485.316	2	48,3x1,5	35
1202.605.316	2	60,3x1,5	40

316 Outdoor mirror




Ø

H

1202.425.316#	2	42,4x1,5	30
1202.485.316#	2	48,3x1,5	35

Buisverbinder vertikaal 90°

L



304 Indoor satin



Ø

H

1203.425.304	2	42,4x1,5	30
1203.485.304	2	48,3x1,5	35

316 Outdoor satin




Ø

H

1203.425.316	2	42,4x1,5	30
1203.485.316	2	48,3x1,5	35

Eindkap

L



304 Indoor satin



Ø

1112.426.304	2	42,4x1,5
1112.486.304	2	48,3x1,5
1112.600.304	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin



Ø

1112.426.316	2	42,4x1,5
1112.486.316	2	48,3x1,5
1112.600.316	2	60,3x1,5

316 Outdoor mirror



Ø

1112.426.316#	2	42,4x1,5
1112.486.316#	2	48,3x1,5

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



Buisverbinder variabel **L**



Buisverbinder variabel **L**




304 Indoor satin		D
1224.426.304	2	42,4x1,5
1224.485.304	2	48,3x1,5
1224.603.304	2	60,3x1,5

304 Indoor satin		D
1225.426.304	2	42,4x1,5
1225.485.304	2	48,3x1,5
1225.603.304	2	60,3x1,5


316 Outdoor satin		D
1224.426.316	2	42,4x1,5
1224.485.316	2	48,3x1,5
1224.603.316	2	60,3x1,5

316 Outdoor satin		D
1225.426.316	2	42,4x1,5
1225.485.316	2	48,3x1,5
1225.603.316	2	60,3x1,5

Profielbuis ovaal



Eindkap ovaal **L**




304 Indoor satin		H	B	D	L
2070442	6	26	33	80x40x1,5	6000
2073101	6	26	33	110x40x1,5	6000

304 Indoor satin		D
1112.804.304	2	80x40x1,5
1112.110.304	2	110x40x1,5

316 Outdoor satin		H	B	D	L
2073100	6	26	33	80x40x1,5	6000
2073102	6	26	33	110x40x1,5	6000

316 Outdoor satin		D
1112.804.316	2	80x40x1,5
1112.110.316	2	110x40x1,5


Glasprofielbuis rubbers



Rubber	L	Ø	B	G
6770.424.0800	6250	42,4	24	8 - 11
6770.424.1150	6250	42,4	24	11,5 - 13,5
6770.424.1600	6250	42,4	24	16 - 17,5
6770.424.2000	6250	42,4	24	20 - 21,5


Rubber	L	Ø	B	G
6770.483.0800	6250	48,3	27	8 - 11
6770.483.1150	6250	48,3	27	11,5 - 13,5
6770.483.1600	6250	48,3	27	16 - 17,5
6770.483.2000	6250	48,3	27	20 - 21,5
6770.603.0800	6250	60,3	34	8 - 11
6770.603.1150	6250	60,3	34	11,5 - 13,5
6770.603.1600	6250	60,3	34	16 - 17,5
6770.603.2000	6250	60,3	34	20 - 21,5
6770.603.2552	6250	60,3	34	25,52
6770.804.0800	6250	80/110x40	27	8 - 11
6770.804.1150	6250	80/110x40	27	11,5 - 13,5
6770.804.1600	6250	80/110x40	27	16 - 17
6770.804.2000	6250	80/110x40	27	20 - 21,5

Profielbuis vierkant



Muurflens vierkant

L S



304 Indoor satin		H	B	D	L
2081484	6	24	24	40x40x1,5	6000
2073103	6	24	24	60x40x1,5	6000


304 Indoor satin		D	H	W
4183.404.304	2	95x95	28 mm	40x40x1,5
4183.640.304	2	100x80	28 mm	60x40x1,5

316 Outdoor satin		H	B	D	L
2081485	6	24	24	40x40x1,5	6000
2073104	6	24	24	60x40x1,5	6000

316 Outdoor satin		D	H	W
4183.404.316	2	95x95	28 mm	40x40x1,5
4183.640.316	2	100x80	28 mm	60x40x1,5


Buisverbinder

L



Eindkap

L



304 Indoor satin		W
4201.404.304	2	40x40x1,5
4201.640.304	2	60x40x1,5


304 Indoor satin		W
4112.404.304	2	40x40x1,5
4112.640.304	2	60x40x1,5

316 Outdoor satin		W
4201.404.316	2	40x40x1,5
4201.640.316	2	60x40x1,5

316 Outdoor satin		W
4112.404.316	2	40x40x1,5
4112.640.316	2	60x40x1,5


Buisverbinder 90°

L



Buisverbinder 90°

L



304 Indoor satin		W	H
4202.404.304	2	40x40x1,5	50
4202.640.304	2	60x40x1,5	70

304 Indoor satin		W	H
4203.404.304	2	40x40x1,5	30
4203.640.304	2	60x40x1,5	30

316 Outdoor satin		W	H
4202.404.316	2	40x40x1,5	50
4202.640.316	2	60x40x1,5	70


316 Outdoor satin		W	H
4203.404.316	2	40x40x1,5	30
4203.640.316	2	60x40x1,5	30

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020

GLASKLEMMEN


Glasklem model 00 - vlak

S

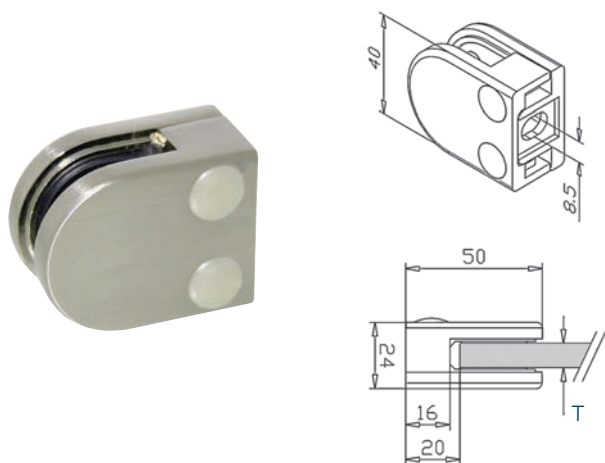

Glasklem model 00 - buis

S

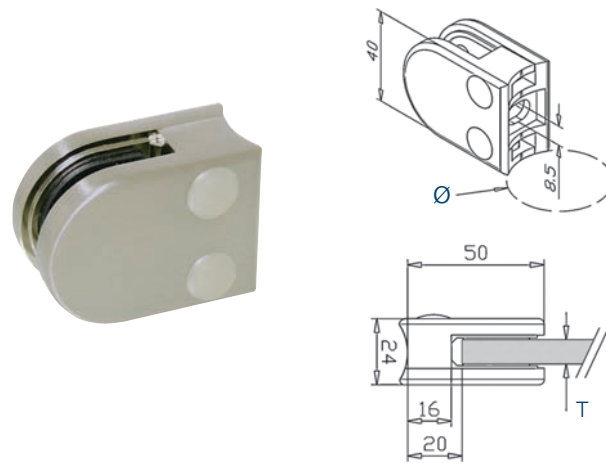

304 Indoor
satin



00.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



00.A4.000.01 4

Zamak
RVS Look



00.ZN.000.01 4

304 Indoor
satin



Ø

00.A2.033.01 4 33,7

00.A2.042.01 4 42,4

316 Outdoor
satin



Ø

00.A4.033.01 4 33,7

00.A4.042.01 4 42,4

Zamak
RVS Look



Ø

00.ZN.042.01 4 42,4

Glasklem model 00 - vlak

S



Zamak
Bruut



00.ZN.000.00 4

Glasklem model 00 - buis

S



Zamak
Bruut



Ø

00.ZN.042.00 4 42,4

Rubbers model 00




Rubbers
Model 00



		Glas
6760.00.0600	8	6 mm
6760.00.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.00.0800	8	8 mm

Glasklem model 01 - vlak

S

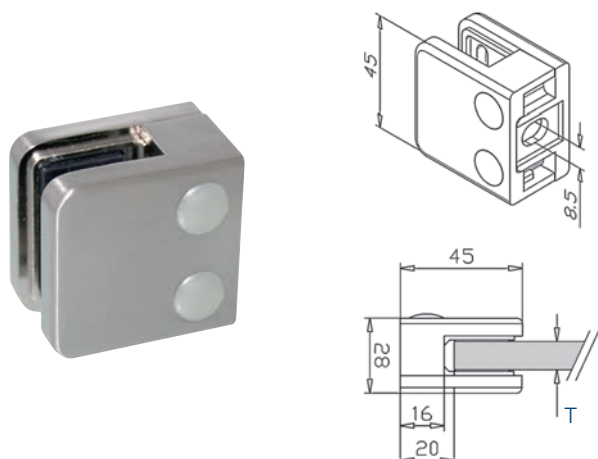

3 04 Indoor
satin



01.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



01.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



01.ZN.000.01 4

Glasklem model 01 - buis

S

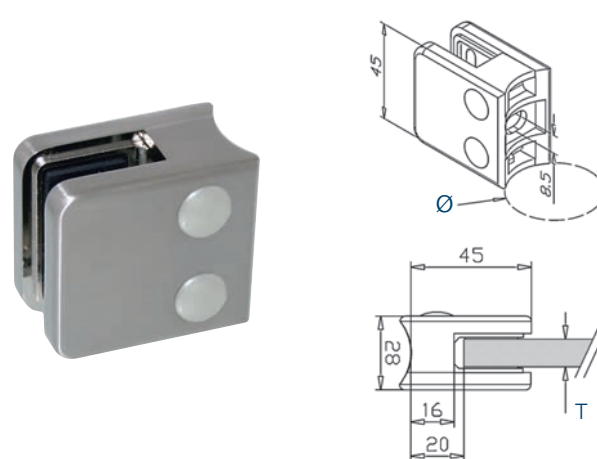

304 Indoor
satin



01.A2.042.01 4 42,4

316 Outdoor
satin



01.A4.042.01 4 42,4

316 Outdoor
Mirror



01.A4.042.01# 4 42,4

Zamak
RVS Look



01.ZN.042.01 4 42,4

Glasklem model 01 - vlak

S



Zamak
Bruut



01.ZN.000.00 4

Glasklem model 01 - buis

S



Zamak
Bruut



01.ZN.042.00 4 42,4

Rubbers model 01



Rubbers
Model 01




Rubbers Model 01		Glas
6760.01.0600	8	6 mm
6760.01.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.01.0800	8	8 mm
6760.01.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.01.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.01.1000	8	10 mm

Behoort bij bestel van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



Glasklem model 02 - vlak

S

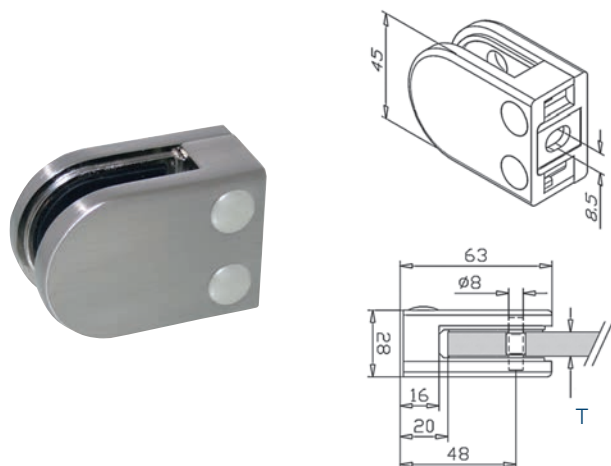

304 Indoor
satin



02.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



02.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



02.ZN.000.01 4

Glasklem model 02 - buis

S

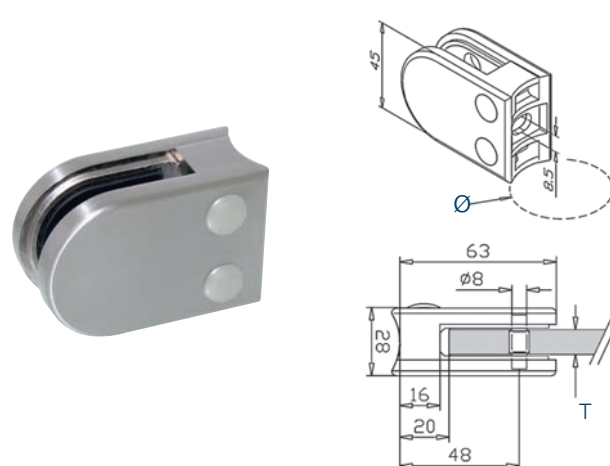

304 Indoor
satin



Ø

02.A2.042.01 4 42,4

02.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



Ø

02.A4.042.01 4 42,4

02.A4.048.01 4 48,3

316 Outdoor
Mirror



Ø

02.A4.042.01# 4 42,4

02.A4.048.01# 4 48,3

Zamak
RVS Look



Ø

02.ZN.042.01 4 42,4

02.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 02 - vlak

S



Zamak
Bruut



02.ZN.000.00 4

Glasklem model 02 - buis

S



Zamak
Bruut



Ø

02.ZN.042.00 4 42,4

02.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 02



Rubbers
Model 02



		Glas
6760.02.0600	8	6 mm
6760.02.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.02.0800	8	8 mm
6760.02.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.02.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.02.1000	8	10 mm


in verpakking bij model 02



Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020


Glasklem model 04 - vlak

S

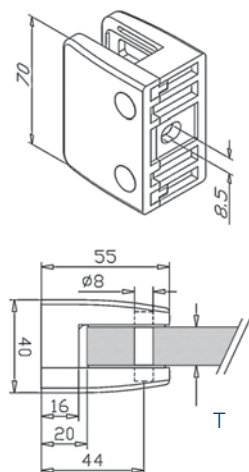

Glasklem model 04 - buis

S

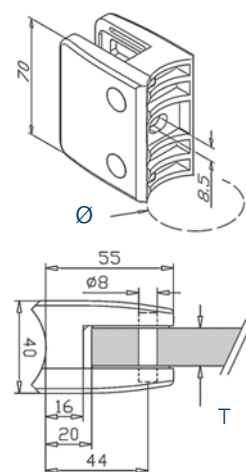

304 Indoor
satin



04.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



04.A4.000.01 4

Zamak
RVS Look



04.ZN.000.01 4

304 Indoor
satin



04.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



04.A4.048.01 4 48,3

Zamak
RVS Look



04.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 04 - vlak

S



Zamak
Bruut



04.ZN.000.00 4

Glasklem model 04 - buis

S



Zamak
Bruut



04.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 04



Rubbers
Model 04



Rubbers Model 04		Glas
6760.04.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.04.1000	8	10 mm
6760.04.1152	8	11,52 mm (5-1,52-5)
6760.04.1200	8	12 mm
6760.04.1276	8	12,76 mm (6-0,76-6)
6760.04.1352	8	13,52 mm (6-1,52-6)
6760.04.1500	8	15 mm
6760.04.1676	8	16,76 mm (8-0,76-8)
6760.04.1752	8	17,52 mm (8-1,52-8)

in verpakking bij model 04




Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020




Glasklem model 05 - vlak

S

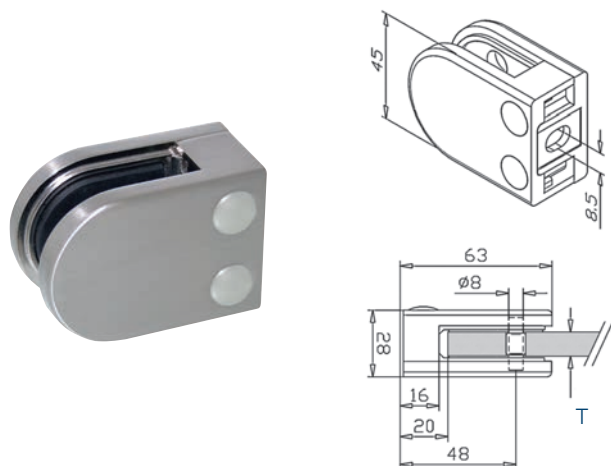

Glasklem model 05 - buis

S

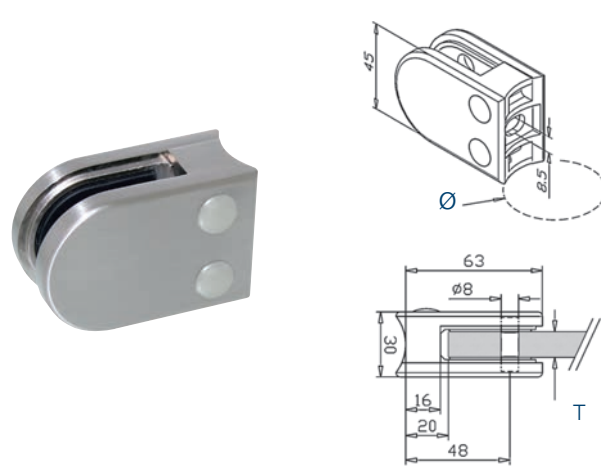

304 Indoor
satin



05.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



05.A4.000.01 4

Zamak
RVS Look



05.ZN.000.01 4

304 Indoor
satin



Ø

05.A2.042.01 4 42,4

05.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



Ø

05.A4.042.01 4 42,4

05.A4.048.01 4 48,3

Zamak
RVS Look



Ø

05.ZN.042.01 4 42,4

05.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 05 - vlak

S



Zamak
Bruut



05.ZN.000.00 4

Glasklem model 05 - buis

S



Zamak
Bruut



Ø

05.ZN.042.00 4 42,4

05.ZN.048.00 4 48,3

Rubbers model 05



Rubbers
Model 05



		Glas
6760.05.1076	8	5-0,76-5 mm
6760.05.1152	8	5-1,52-5 mm
6760.05.1200	8	12 mm
6760.05.1276	8	6-0,76-6 mm

in verpakking bij model 05




Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



Glasklem model 06 - vlak

S

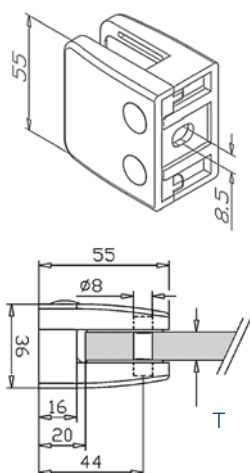

304 Indoor
satin



06.A2.000.01 4

316 Outdoor
satin



06.A4.000.01 4


Zamak
RVS Look



06.ZN.000.01 4

Glasklem model 06 - buis

S

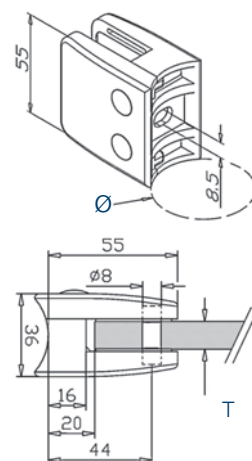

304 Indoor
satin



Ø

06.A2.042.01 4 42,4

06.A2.048.01 4 48,3

316 Outdoor
satin



Ø

06.A4.042.01 4 42,4

06.A4.048.01 4 48,3

316 Outdoor
Mirror



Ø

06.A4.042.01# 4 42,4

06.A4.048.01# 4 48,3

Zamak
RVS Look



Ø

06.ZN.042.01 4 42,4

06.ZN.048.01 4 48,3

Glasklem model 06 - vlak

S



Zamak
Bruut



06.ZN.000.00 4

Glasklem model 06 - buis

S



Zamak
Bruut



Ø

06.ZN.042.00 4 42,4

06.ZN.048.00 4 48,3

in verpakking bij model 06



Rubbers model 06



Rubbers
Model 06



Glas

6760.06.0800	8	8 mm
6760.06.0876	8	8,76 mm (4.0,76-4)
6760.06.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.06.1000	8	10 mm

Rubbers
Model 06




Glas

6760.06.1076	8	10,76 mm (5-0,76-5)
6760.06.1152	8	11,52 mm (5-1,52-5)
6760.06.1200	8	12 mm
6760.06.1276	8	12,76 mm (6-0,76-6)

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020

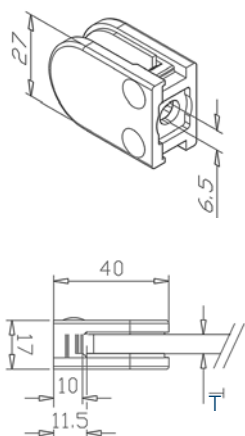

Glasklem model 07 - vlak
S

**304 Indoor
satin**



07.A2.000.01 4

**316 Outdoor
satin**


07.A4.000.01 4

**Zamak
RVS Look**


07.ZN.000.01 4

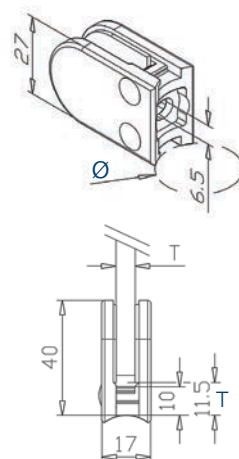Glasklem model 07 - buis
S

**304 Indoor
satin**


Ø

07.A2.254.01 4 25,4

07.A2.337.01 4 33,7

**316 Outdoor
satin**


Ø

07.A4.254.01 4 25,4

07.A4.337.01 4 33,7

**Zamak
RVS Look**


Ø

07.ZN.254.01 4 25,4

07.ZN.337.01 4 33,7

Glasklem model 07 - vlak
S

**Zamak
Bruut**


07.ZN.000.00 4

Glasklem model 07 - buis
S

**Zamak
Bruut**


Ø

07.ZN.254.00 4 25,4

07.ZN.337.00 4 33,7

Rubbers model 07

**Rubbers
Model 07**

Glas


6760.07.0600	8	6 mm
6760.07.0676	8	6,76 mm (3-0,76-3)
6760.07.0800	8	8 mm
6760.07.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)

Behoort bij besluit van
 Omgevingsdienst
 De Vallei
 Kenmerk: 2019W0934
 Datum: 26-03-2020



Glasklem model 08 - vlak

S

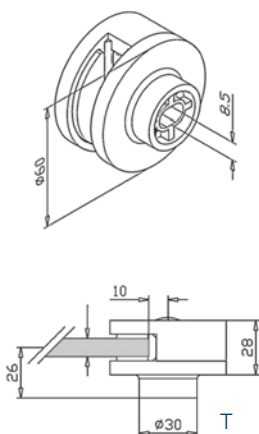


316 Outdoor
satin



08.A4.000.01 4

Glasklem model 08 - buis

S

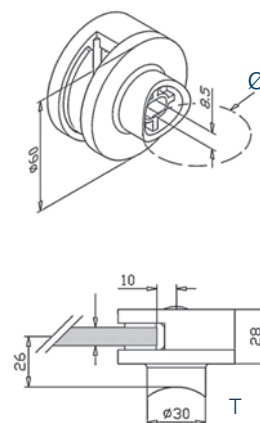

316 Outdoor
satin




Ø

08.A4.042.01	4	42,4
08.A4.048.01	4	48,3

Glasklem model 09 - vlak

S

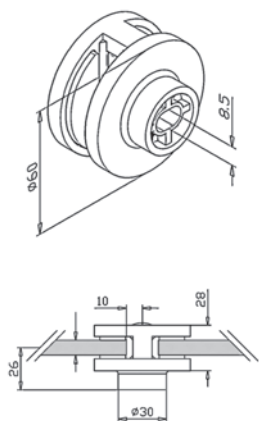


316 Outdoor
satin



09.A4.000.01 4

Glasklem model 09 - buis

S

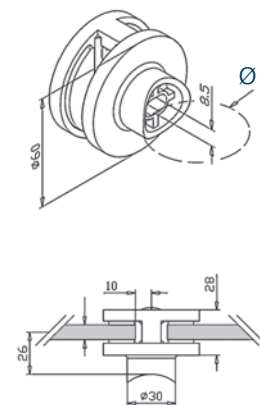

316 Outdoor
satin



Ø

09.A4.042.01	4	42,4
09.A4.048.01	4	48,3

Rubbers model 08/09




Rubbers Model 08/09		Glas
6760.09.0800	8	8 mm
6760.09.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.09.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.09.1000	8	10 mm
6760.09.1076	8	10,76 mm (5-0,76-5)
6760.09.1152	8	11,52 mm (5-1,52-5)
6760.09.1200	8	12 mm
6760.09.1276	8	12,76 mm (6-0,76-6)

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



Glasklem model 10 - 090

S



304 Indoor satin



10.A2.090.01 2


316 Outdoor satin



10.A4.090.01 2

Glasklem model 10 - 180

S



304 Indoor satin



10.A2.180.01 2

316 Outdoor satin



10.A4.180.01 2

Rubbers model 10



Rubbers Model 10



Glas

Rubbers Model 10		Glas
6760.10.0600	8	6 mm
6760.10.0800	8	8 mm
6760.10.0876	8	8,76 mm (4-0,76-4)
6760.10.0952	8	9,52 mm (4-1,52-4)
6760.10.1000	8	10 mm

Inhoud verpakking glasklemmen



Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020





Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei



Kenmerk: 2019W0934
Datum: 26-03-2020



IMS NEDERLAND B.V.
GILDENWEG 21
NL-3334 KC ZWIJNDRECHT
T. +31 78 6230600
F. +31 78 6101030
INFO@UNIQ-BALUSTRADES.COM
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM