

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 28 april 2021

Kenmerk: Z - 2131725 / 21098240

Het dagelijks bestuur heeft op 3 maart 2021 een aanvraag van de heer R. Witbreuk ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het volgende:

- Verleggen waterloop WL00802 (Rosinksteeg watergang, afoervak AV16421).
Na de her-evaluatie van waterlopen vormt het traject waterloop ter hoogte van de Rosinkweg 5 het begin c.q. start van waterloop WL00802.
- Verwijderen van twee dammen met duikers (DK12946, circa 7,5 meter lang en DK06117, circa 7,5 meter lang).
Deze dammen met duikers ontsluiten perceel HBG01S141.
- Plaatsen van een nieuwe dam met duiker (lengte 20 meter) in de nieuwe c.q. verlegde waterloop WL00802.
Deze nieuwe dam met duiker vormt de nieuwe ontsluiting van perceel HBG01S141.
- Realiseren van een bouwwerk binnen de beschermingszone op perceel HBG01S53.

De voornoemde activiteiten / werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen op de Rosinkweg 5 te Haaksbergen (zie bijlage).

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van de artikelen 3.8, 3.28 en 3.38 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan de heer R. Witbreuk te Haaksbergen vergunning te verlenen voor:

- Verleggen waterloop WL00802 (Rosinksteeg watergang, afoervak AV16421).
- Verwijderen van twee dammen met duikers (DK12946 en DK06117).
- Plaatsen van een nieuwe dam met duiker (lengte 20 meter) in de verlegde waterloop WL00802.
- Realiseren van een bouwwerk binnen de beschermingszone.

De vergunde activiteiten vinden plaats op het perceel gelegen op de Rosinkweg 5 te Haaksbergen (zie bijlage).

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Aanstoot via toezichtzuid@vechtstromen.nl of via 0629560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften alle werken / werkzaamheden

1. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
2. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
5. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens.
6. Bij de uitvoering van de uit voorschrift 5. voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
7. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel bij onderhoud vrijkomende maaisel of bagger.
8. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften verleggen waterloop WL00802

9. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag gevoegde tekening, bijlage 1 en 2 van deze vergunning en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
10. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van het (verleggen / nieuwe) tracé van waterloop WL00802.
11. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
12. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt als volgt geregeld:
 - a. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de water regulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - b. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
 - c. Het maaionderhoud van de overige groene ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
13. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.

14. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
15. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.

Voorschriften verwijderen dam met duikers en oude waterloop

16. Nadat de dammen met duikers verwijderd zijn, dient de (oude) waterloop te worden aangevuld worden met schone grond tot aan het maaiveld.
17. Ter hoogte van de met grond aangevulde (oude) waterloop, dient het maaiveld van het onderhoudspad, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften nieuwe dam met duikers

18. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,5 meter bedragen.
19. De binnenonderkant van de duiker moet rechtlijnig op een hoogte van 25,00 meter + N.A.P. worden gelegd.
20. De lengte van de duiker mag maximaal 20 meter bedragen.
21. De afstand tussen bovenstroomse zijde van nieuwe dam met duiker en de eerste bovenstroomse bocht moet minimaal 5 meter bedragen.
22. De afstand tussen de benedenstroomse zijde van de nieuwe dam met duikers en de eerste benedenstroomse bocht moet minimaal 5 meter bedragen.
23. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
24. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
25. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
26. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die ter plaatse van de te plaatsen dam met duiker op de waterloop uitmonden, dienen te worden verlegd en elders op de waterloop te worden aangesloten.
27. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften bouwwerk binnen beschermingszone

28. Het bouwwerk (inclusief overstekende delen) dient op een afstand van minimaal 2 meter uit de boveninsteek aan de rechteroever van nieuw aan te leggen waterloop te worden aangebracht.
29. Indien hemelwater afkomstig van dak en/of erfverharding wordt geloosd in de waterloop, dient hiervoor een voorziening gemaakt te worden. Deze moet zodanig worden uitgevoerd, dat geen inspoeling van grond in de waterloop en uitspoeling van het talud plaatsvinden. Een hemelwaterafvoerbuis dient aan de uitmondingszijde gelijk met het talud te worden afgeschuind.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Het bouwwerk wordt op voldoende afstand van de boven insteek van de (nieuwe) waterloop gerealiseerd waardoor het net als andere aangevraagde werkzaamheden geen negatief invloed heeft op de bodem en het talud van het watersysteem. Verder belemmeren aangevraagde werken / werkzaamheden het beheer en onderhoud van de waterloop niet. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.


Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.


Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Overzichtstekening met locaties werken

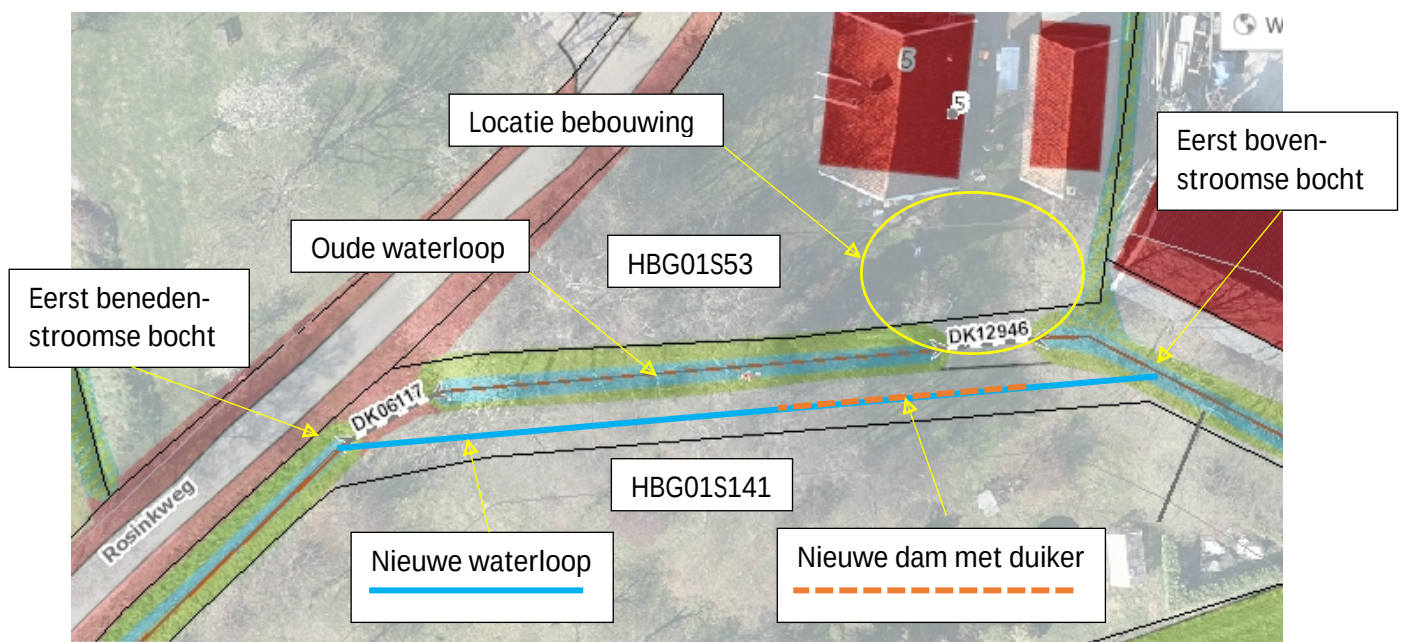

Bijlage 2: dwarsprofiel nieuwe / verplaatste waterloop

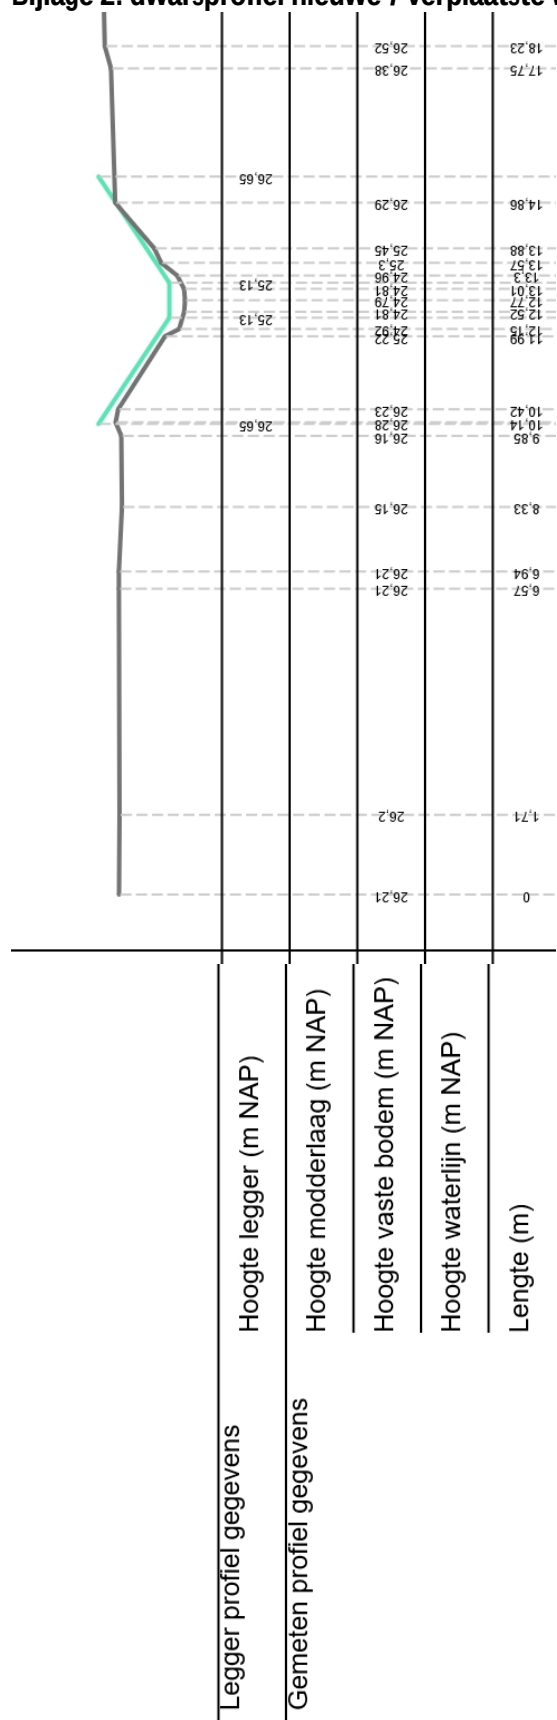

Bijlage 3: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.38

Het is verboden om zonder watervergunning een oppervlaktewaterlichaam te vergraven.

Beoordelingsregel vergunning verleggen waterloop

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. bij het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar blijft;
- b. bij het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar blijft als onderhoud vanaf één zijde plaatsvindt;
- c. bij vergraving en machinaal onderhoud vanaf één zijde, de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de vergraving niet breder dan 4 meter is; en
- d. de vergraving geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Artikel 3.8

Het is verboden om zonder watervergunning een dam met duiker aan te leggen.

Beoordelingsregel vergunning voor dam met duikers

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de dam met duiker noodzakelijk is voor de verkeersfunctie; en
 - 1^e. de dam met duiker voor landbouw verkeer niet langer is dan 20 meter;
 - 2^e. de dam met duiker voor overig verkeer niet langer is dan 10 meter;
- b. indien de dam met duiker niet wordt aangelegd voor een verkeersfunctie, het belang van de aanvraag zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang;
- c. de diameter van de duiker is afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer;
- d. de inwendige diameter van de duiker minimaal 0,50 meter is;
- e. bij een verduikering langer dan 25 meter het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd;
- f. bij een ronde duiker 10% van de inwendige diameter onder de vaste bodem wordt gelegd;
- g. de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk wordt geplaatst;
- h. in een verduikering langer dan 50 meter een of meerdere inspectieputten worden geplaatst;
- i. de dam met duiker geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden vormt als deze in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie wordt geplaatst;
- j. de dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie geschikt is voor het migreren van fauna; en
- k. de dam met duiker geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Artikel 3.28

Het is verboden om zonder watervergunning een werk, voor zover deze niet elders in deze verordening specifiek is benoemd, te plaatsen

Beoordelingsregel vergunning (bouw)werken

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. het werk niet in of op een oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst;
- b. het nieuw aan te leggen werk in een beschermingszone wordt geplaatst en deze zodanig is gefundeerd dat deze geen nadelige invloed uitoefent op de bodem en de taluds van het oppervlaktewaterlichaam;
- c. het werk in een beschermingszone wordt geplaatst en het een watervergunning voor het plaatsen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
- d. het werk in een beschermingszone wordt geplaatst en het een watervergunning voor het plaatsen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en aan de zijde van het geplande werk een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is;
- e. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en het bouwwerk wordt geplaatst aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam;
- f. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden;
- g. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en het werk de meandering in de toekomst (binnen de technische levensduur van het werk) niet hindert; en
- h. het werk geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan