

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2021-00006222
OLO-nummer	6028149
Aanvrager	H. Regelink Schroothandel B.V.
Aangevraagde activiteiten	Uitbreiding van de locatie H. Regelink Schroothandel B.V. met perceel Haatlandhaven 6 en in samenhang daarmee het veranderen van de inrichting aan Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6. Artikel 2.1 eerste lid onder e, het uitbreiden/veranderen van een bestaande inrichting.
Locatie	Installatieweg 2, 8263 BS Kampen, Haatlandhaven 4 en 6, 8263 AS Kampen
Datum ontvangst aanvraag	23 april 2021
Datum Ontwerpbeschikking	9 augustus 2021

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 23 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Omgevingsmanager de heer W. Foppen, namens H. Regelink Schroothandel B.V. (hierna Regelink). Het betreft de uitbreiding van de locatie H. Regelink Schroothandel B.V. met perceel Haatlandhaven 6 en in samenhang daarmee het veranderen van de inrichting aan Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2021-00006222/OLO 6028149.

II. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan H. Regelink Schroothandel B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor de uitbreiding van de bestaande locaties met perceel Haatlandhaven 6 en in samenhang daarmee het veranderen van de inrichting aan Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6.
- De voorschriften van de vergunning van 16 november 2017, kenmerk 2017/0408299 zijn, voor zover relevant van toepassing, ook van toepassing op dit besluit. Met in achtneming van de wijzigingen in besluitonderdeel III.
- Daarnaast gelden de voorschriften die zijn opgenomen in het onderdeel "Voorschriften Milieu" van dit besluit

III. Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo de omgevingsvergunning van 16 november 2017 met het kenmerk 2017/0408299 van Regelink Schroothandel BV, Installatieweg 2 en Haatlandhaven 4 te Kampen te wijzigen door:

- de voorschriften 3.4.7, 3.5.1, 3.5.6 (bedrijfsvoering) in te trekken;
- de voorschriften 4.1.1 t/m 4.7.1 (Afvalwater) in te trekken;
- de voorschriften 6.1.1, 6.4.1 t/m 6.4.6, 6.6.1 en 6.9.1 (externe veiligheid) in te trekken;
- de voorschriften 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 (geluid) in te trekken;
- de titel van hoofdstuk 7 (Opslag van gemorst accuzuur in een bovengrondse tankinstallatie) te wijzigen in: 'Opslag van gemorst accuzuur in een bovengrondse tankinstallatie met een waterinhoud van ten hoogste 7.500 liter';

- de volgende voorschriften en paragrafen van dit besluit te verbinden aan de vergunning van 16 november 2017, kenmerk 2017/0408299 (= actualisatie van de vergunning):
 - 2.1.1 t/m 2.2.5 (acceptatie en verwerking afvalstoffen, rapportage afvalstoffen);
 - Paragraaf 3.1 (opslag accu's en batterijen);
 - Paragraaf 3.2 (opslagvoorziening Lithium-ion accu's);
 - Paragraaf 4.7 (monitoring en rapportage Zeer zorgwekkende stoffen);
 - 4.1.1 t/m 4.7.5 (afvalwater);
 - 5.1.1 t/m 5.2.3 (geluid).

IV. Besluit

- Voorschrift 3.5.1 van de vigerende vergunning (milieuneutraal wijzigen) van 9 april 2021, kenmerk Z2021-00004359 zal worden ingetrokken en vervangen door voorschrift 2.2.1 van dit besluit.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- VD01_papierenformulier.pdf van 23 april 2021 OLO 6028149;
- VD02_BIJ13_AERIUS_RanvZWazaKBS.pdf van 20 maart 2021;
- VD03_BIJ12_stikstofrapport.pdf van 12 april 2021 Projectnummer 386-2101p1, versie 1.0;
- VD04_BIJ11_tekening_Installatieweg_2.pdf van 7 april 2021;
- VD05_BIJ10V2_tekening_Haatlandhaven_6.pdf van 2 juli 2021;
- VD06_BIJ09V2_tekening_Haatlandhaven_4.pdf van 2 juli 2021;
- VD07_BIJ08_schema_AO_IC.pdf;
- VD08_BIJ07_schema_s_verwerkingsroutes.pdf;
- VD09_BIJ06_Registerbladen.pdf;
- VD10_BIJ05_AV_en_AO_IC.pdf van 12 april 2021;
- VD11_BIJ04_geluidrapport.pdf van BK Bouw & milieuadvies van 1 april 2021 Projectnummer: 211367 Versienummer: 1.0;
- VD12_BIJ03_besluit_mer.pdf van 28 juli 2020 kenmerk Z2020-00009522;
- VD13_BIJ02_nulsituatie_2_Hhaven_6.pdf van 12 juni 2019 Projectnummer 153-1903/19231-AvA;
- VD14_BIJ01_nulsituatie_1_Hhaven_6.pdf van 18 september 2018 Projectnummer 1153-1801-001/18266-AvA;
- VD15_UIT_Toelichting_aanvraag_omgevingsvergunning H. Regelink Schroothandel BV van 22 april 2021 Projectnummer 386-2101p2 Versie 1.0;
- VD16 2021-07-02 UIT aanvulling_aanvraag.pdf van 1 juli 2021 kenmerk: 386-2101;
- VD17 BIJ14-werkinstructie_riolering_Hhaven_6.pdf (afsluiten riolering bij brand)

V. Ondertekening en verzending

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel
namens deze:

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze ontwerpbeschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze ontwerpvergunning is verzonden aan:

- Omgeving Manager, Het Spijk 18e 8321 Urk;
- Gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen;
- Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
- Rijkswaterstaat *Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
- Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle;
- Provincie Overijssel eenheid Publieke Dienstverlening – team Vergunningverlening Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Rechtsbeschermingsmiddelen

Deze ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Daarnaast worden de ontwerpbeschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 12 augustus 2021 op internet: <http://www.officielebekendmakingen.nl>

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 13 augustus 2021 ter inzage gelegd.

U kunt gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele, gemotiveerde zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dat. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	7
1 ALGEMEEN	7
2 AFVALSTOFFEN.....	8
2.1 REGISTRATIE	8
2.2 BEDRIJFSVOERING	8
3 OPSLAG VAN ACCU'S.....	9
3.1 OPSLAG VAN ACCU'S EN BATTERIJEN INSTALLATIEWEG 2 EN HAATLANDHAVEN 6 ..	9
3.2 OPSLAG VAN LITHIUM-ION ACCU'S	10
3.3 JOURNAAL EN REGISTRATIE.....	11
4 AFVALWATER	11
4.1 ALGEMEEN.....	11
4.2 LOZINGSEISEN	12
4.3 CONTROLE.....	13
4.4 VERPLICHTING TOT METEN EN BEMONSTEREN	14
4.5 BEHEER EN ONDERHOUD	14
4.6 REGISTRATIE	14
4.7 AFVALWATER EN ZZS.....	15
5 GELUID VOOR DE GEHELE INRICHTING.....	15
5.1 ALGEMEEN.....	15
5.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	16
OVERWEGINGEN ALGEMEEN	18
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	19
1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	19
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	19
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	20
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	21
1.5. VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG	22
1.6. COÖRDINATIE MET DE WATERWET.....	22
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	22
1.8. PROCEDURE	22
1.9. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	22
1.10. WET NATUURBESCHERMING	24

1.11.	ACTIVITEITENBESLUIT.....	24
1.12.	VORMVRIJE M.E.R. BEOORDELING	25
	OVERWEGINGEN MILIEU	26
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	27
2.1.	INLEIDING.....	27
2.2.	TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	27
2.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	27
3.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	28
3.1.	TOETSINGSKADER	28
3.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	29
3.3.	CONCLUSIES BBT	30
3.4.	ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	30
3.5.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	31
3.6.	AV-BELEID EN AO/IC	32
3.7.	REGISTRATIE	32
3.8.	CONCLUSIE	33
4.	BODEM	33
4.1.	ACTIVITEITENBESLUIT	33
4.2.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	33
4.3.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	33
5.	GELUID	34
5.1.	ALGEMEEN.....	34
5.2.	LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU	34
6.	OPSLAG LITHIUM-ION BATTERIJEN	34
7.	AFVALWATER	35
8.	OVERIGE ASPECTEN.....	36
8.1.	OVERIGE VOORSCHRIFTEN.....	36
8.2.	WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)	37
8.3.	TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN.....	37
9.	CONCLUSIE	37
	BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST	38
	BIJLAGE 2 – ZONEPUNTEN	41

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMEEN

- 1.1.1 Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
- 1.1.2 Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in voorschrift 1.1.1 wordt verstaan:
- een doelmatig gebruik van energie;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van lichthinder;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van trillinghinder;
 - het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
 - het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
 - het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;

- de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
- het doelmatig beheer van afvalwater;
- het doelmatig beheer van afvalstoffen;

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Registratie

- 2.1.1 Binnen één maand na ieder kalenderjaar moet ter afsluiting van dit kalenderjaar een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kalenderjaar aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- soort en euralcode van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (gewogen dan wel omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

2.2 Bedrijfsvoering

- 2.2.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de in deze tabel vermelde hoeveelheden afvalstoffen worden geaccepteerd of op- en overgeslagen.

Ingezamelde afvalstoffen	Euralcode	Verwerking/doorzet per jaar (ton/jaar)	Opslag (ton) H'aven 4 en 6	Opslag (ton) Installatieweg 2
Ferrometalen en metalen verpakkingsafval	12 01 01, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 12, 15 01 04,	400.000	157.500	7.500
Non-ferrometalen	12 01 03, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 19 12 03, 20 01 40, 17 04 07	107.500	107.500	7.500
Afgewerkte Loodaccu's	16 06 01*	- Transitohandel 120.000 - Doorzet wat tevens wordt op- en overgeslagen 30.000 - Bewerkte tractieaccu's 20.000	4.500	310
Lithium-ion batterijen	20 10 33*	50	0.6	-
NiCd batterijen	16 06 02*	Gezamenlijk max 50	10	-
Gemengde batterijen	20 01 33*		6	-

Risicovol sloopafval/ raffineer	16 02 14, 16 02 16, 20 01 36	500	50	5
Afgedankte voertuigen	16 01 06	10.000	3.000	-
Kabels	17 04 10* 17 04 11	3.000	500	250
Kunststofafval		500	100	50
Houtafval	17 02 01	500	100	50
Autobanden		500	100	50
Overig afval/ bedrijfsafval	20 03 01	500	50	-
Totalen		693.100	273.416,6	15.715

- 2.2.2 Opslag van raffineerschroot, euralcodes 16 02 14, 16 02 16 en 20 01 36 en van de afvalstof met euralcode 17 04 07, mag uitsluitend plaatsvinden:
- op de op de plattegrondtekening "Haatlandhaven 6, nr. 1509-05, de Boer Bouwtechniek, versie 02-07-2021" aangeduide locatie. Opslag mag alleen plaatsvinden in metalen containers tot een gezamenlijke maximum hoeveelheid van 50 ton;
 - aan de Installatieweg 2 tot een hoeveelheid van ten hoogste totaal 5 ton uitsluitend euralcodes 16 02 14, 16 02 16 en 20 01 36 en uitsluitend euralcode 17 04 07. Opslag mag alleen plaatsvinden in metalen containers.
- 2.2.3 Alle containers, zoals bedoeld in voorschrift 2.2.2 mogen niet als terreinafscheiding, keerwand of afscheiding tussen verschillende opslagen van afvalstoffen gebruikt worden. Al deze containers moeten aan de onderzijde en aan alle vier zijanten dicht (afsluitbaar) zijn en dermate dicht dat een brand in de containers niet via gaten en derdelijke kan doorslaan naar de omgeving.
- 2.2.4 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur welke niet (volledig) passend verwerkt is als bedoeld in artikel 11 van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag niet worden geknipt en/of geshredderd en/of anderszins verkleind. Deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een inrichting waar de passende verwerking overeenkomstig de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan worden voortgezet.
- 2.2.5 Geaccepteerde partijen batterijen en accu's moeten gescheiden, naar de volgende types, worden opgeslagen en afgevoerd voor zover deze ook gescheiden zijn aangevoerd:
- lood-zuurbatterijen en -accu's;
 - nikkel-cadmium batterijen en -accu's;
 - andere batterijen accu's gescheiden naar type/soort (waaronder lithium-ion batterijen).

3 OPSLAG VAN ACCU'S

3.1 Opslag van accu's en batterijen Installatieweg 2 en Haatlandhaven 6

- 3.1.1 De opslag van accu's en batterijen, moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden. Deze ruimte moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: 2016 versie 1.0 (september 2016)):

3.1.1, 3.2.12, 3.2.13, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.1 t/m 3.5.3, 3.6.1, 3.7.6 t/m 3.7.8, 3.10.1, 3.11.1, 3.11.3, 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.14.1 en 3.14.2, 3.16.1, 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.19.1 t/m 3.19.5, 4.2.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.7.1, 7.8.3 t/m 7.8.6.

Voorschrift 3.11.1 van PGS 15 geldt niet voor accucellen, die tijdelijk in containers worden opgeslagen na verwijdering van de omhulling van de tractiebatterijen en geldt ook niet voor overbelading van accu's naar de ADR-transportcontainer.

- 3.1.2 Alle bewerkingen met tractiebatterijen mogen uitsluitend plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer in de hal die op tekening is aangegeven voor Haatlandhaven 6.
- 3.1.3 Alle op- en overslag inclusief alle handelingen, op de locatie Installatieweg 2, aan en met accu's en tractiebatterijen dient uitsluitend onder vast aangebrachte overkappingen dan wel in de loods plaats te vinden.

3.2 Opslag van Lithium-ion accu's

- 3.2.1 Het totale gewicht van de accuboxen bestemd voor de opslag van lithium-ionaccu's mag niet meer dan twee (2) accuboxen zijn met een totaal gezamenlijk gewicht van netto 600 kg lithium-ionaccu's bevatten.
- 3.2.2 In de bedrijfshal mag maximaal 1 ADR container staan voor het beladen. Indien geen toezicht aanwezig is, of aan het eind van de werkdag, moet deze container in de aangewezen buitenopslag geplaatst worden.
- 3.2.3 De ADR-containers moeten als volgt zijn opgesteld:
 - elk op een vloeistofdichte bak geplaatst worden van minimaal 1000 liter inhoud;
 - de deksels mogen niet vast gezet worden met knevels;
 - de containers moeten tegen invliegen beschermd zijn.
- 3.2.4 De lithium-ionaccu's moeten zodanig in de accuboxen geplaatst worden, dat de polen van accu's elkaar nooit kunnen raken en waarbij de accu's volledig zijn ingebed door bijvoorbeeld vermiculiet, welk geheel rondom alle accu's moet zijn aangebracht.
- 3.2.5 Nabij de opslag en bij de belading van lithium-ionaccu's moeten toereikende brandblusmiddelen (F-500 blussers) geplaatst worden. Deze moeten onbelemmerd bereikbaar zijn.
- 3.2.6 Binnen 10 meter van de opslag van lithium-ionaccu's mag geen opslag van brandbare stoffen en brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden, behoudens onderhoudswerkzaamheden waar geen brandgevaar bij kan ontstaan.
- 3.2.7 Indien een lithium-ionaccu niet intact of instabiel is, of een verdenking daarvan bestaat, moet deze tijdelijk in een lege ADR box worden opgeslagen (quarantaine) voor de duur van tenminste 3 dagen. Na deze periode kan de lithium-ionaccu, indien er geen (chemische) reacties meer hebben plaatsgevonden, worden toegevoegd aan de bestaande opslag.
- 3.2.8 Onverhoopt aangetroffen lithium-ion accu's moeten onmiddellijk in een ADR goedgekeurde accu container opgeslagen worden conform klasse 9 van de ADR met een grootte van ten minste 600 liter inhoud. De emballage moet

voldoen aan verpakkingsgroep I 4Al (vereist voor Lithium-ion accu's transport en opslag).

- 3.2.9 Er moet een duidelijke instructie zijn over de wijze van opslag van lithium-ion accu's en vullen van de ADR container. In het bedrijfsplan moet opgenomen zijn, hoe te handelen bij brand van lithium-ion accu's.

3.3 Journaal en registratie

- 3.3.1 Per locatie, Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en Haatlandhaven 6, moet een representatief journaal aanwezig zijn. Dit journaal moet de hulpverlenende diensten een beeld geven van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn.

- 3.3.2 Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
- de juiste vervoersnaam, aangevuld met, voor zover van toepassing, de technische benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de ADR-klasse van de stof zoals vermeld in het ADR of de IMDG-code;
 - de hoeveelheid van de stof per ADR-klasse;
 - de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
 - het UN-nummer van de stof alsmede de modelnummers van de gevaarsetiket(ten) conform art. 5.2 van het ADR;
 - CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de vermelding CMR;
 - een instructie met de namen en telefoonnummers van personen met wie hulpverlenende diensten in het geval van een calamiteit contact kunnen opnemen.

Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangegeven:

- de plattegrond van de inrichting;
- de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
- de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgeslagen;
- een noordpijl.

4 AFVALWATER

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het te lozen water mag uitsluitend bestaan uit de in dit voorschrift genoemde waterstromen en mag uitsluitend op de daarbij aangegeven gemeentelijke riolering worden geloosd:

Afvalwaterstroom	Lozing op
1. Niet verontreinigd hemelwater Haatlandhaven 4 (dak kantoor)	Gemeentelijk gemengd riool
2. Niet verontreinigd hemelwater Haatlandhaven 6 (dak kantoor)	oppervlaktewater
3. Verontreinigd afvalwater Haatlandhaven 4 (buiten terrein)	Gemeentelijk gemengd riool
4. Verontreinigd afvalwater	Gemeentelijk gemengd riool

Haatlandhaven 6 (buiten terrein)	
5. Afvalwater huishoudelijke aard Haatlandhaven 4, 6 en Installatieweg 2	Gemeentelijk gemengd riool
6. Spoelwater (voorkomen van verstuviging)	Gemeentelijk gemengd riool
7. Niet verontreinigd hemelwater Industrieweg 2 (dak kantoor)	Gemeentelijk gemengd riool
8. Verontreinigd afvalwater Industrieweg 2 (buiten terrein)	Gemeentelijk gemengd riool

Dit zoals aangegeven in de aanvraag en aanvullende gegevens waaronder de riolerings- en situatietekeningen (VD04_BIJ11_tekening_Installatieweg_2.pdf van 7 april 2021; VD05_BIJ10V2_tekening_Haatlandhaven_6.pdf van 2 juli 2021 en VD06_BIJ09V2_tekening_Haatlandhaven_4.pdf van 2 juli 2021).

- 4.1.2 De put waarin de afsluiter van de riolering zich bevindt die van terrein F afwatert op de Haatlandhaven, moet duidelijk herkenbaar zijn. De afsluiter moet elke maand op werking worden gecontroleerd. Registratie moet worden vastgelegd in het milieulogboek.

4.2 Lozingseisen

- 4.2.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuivering technisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technische werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuivering technisch werk, en
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 4.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
- 4.2.3 De afvalwaterstromen no's 3, 4, 6 en 8 als bedoeld in voorschrift 4.1.1. mogen geloost worden als deze over een goedwerkende slibvang en olieafscheider worden geleid. De afscheiders moeten voldoen aan de norm NEN-EN 858-1 (inclusief wijzigingsblad A1). De slibvangput en de olieafscheider dienen van voldoende capaciteit te zijn en te worden gedimensioneerd, geïnstalleerd en onderhouden volgens de norm NEN-EN 858-2.
Dit betekent dat de afscheiders moeten zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie

erkende certificeringsinstelling (KOMO attest-met-productcertificaat op basis van BRL 5251).

4.2.4 Ter plaatse van de controleput, als bedoeld in voorschrift 4.3.1 dient het effluent van de olieafscheider aan de volgende eisen te voldoen:

- a. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 200 milligram per liter, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2;
- b. het gehalte aan vluchtige aromaten mag niet hoger zijn dan 5 milligram per liter, bepaald volgens NEN-EN-ISO 15680;
- c. het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's; 10-VROM) mag niet hoger zijn dan 50 microgram per liter, bepaald volgens NEN-EN-ISO 17993;
- d. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 50 milligram per liter, bepaald volgens NEN-EN 872;
- e. het gehalte aan zware metalen (als som van de gehalten aan koper, lood, zink, chroom en nikkel) mag niet hoger zijn dan 4 milligram per liter, bepaald volgens NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 waarbij de ontsluiting plaatsvindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961.

4.2.5 Het te lozen verontreinigd afvalwater afkomstig van de locatie Installatieweg 2 mag een hoeveelheid van 10 m³ per uur op het lozingspunt niet overschrijden. Het te lozen verontreinigd afvalwater afkomstig van de locatie Haatlandhaven 4 en 6 mag een hoeveelheid van 28 m³ per uur op het lozingspunt niet overschrijden.

Deze lozingspunten zijn aangegeven in de riolerings- en situatietekeningen VD04_BIJ11_tekening_Installatieweg_2.pdf van 7 april 2021; VD05_BIJ10V2_tekening_Haatlandhaven_6.pdf van 2 juli 2021 en VD06_BIJ09V2_tekening_Haatlandhaven_4.pdf van 2 juli 2021.

4.3 Controle

4.3.1 De te lozen afvalwaterstromen 3, 4, 6 en 8 zoals bedoeld in voorschrift 4.1.1. dient te allen tijde (locatiespecifiek) te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dienen deze afvalwaterstromen via een controleput te worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

Definitie van goede controleput:

Om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen moet in een controleput voor het nemen van steekmonsters verval aanwezig zijn. Bij een goede uitvoering is de instroomzijde zoveel hoger aangebracht dan de uitstroomzijde dat het af te voeren afvalwater een zodanige val maakt dat met een monsterfles van 1 liter het vallende water kan worden opgevangen. De controleput moet minimaal een oppervlak van 30 bij 30 centimeter of een diameter van tenminste 30 centimeter hebben. De onderkant van de buis van de instroomzijde moet minimaal 10 centimeter hoger liggen dan de onderkant van de buis van de uitstroomzijde. De afvoerleidingen moeten geheel leeglopen, er mag geen sprake zijn van tegenschot. Onder de onderkant van de buis van de uitstroomzijde moet minimaal 20 centimeter ruimte aanwezig zijn.

- 4.3.2 De voorzieningen zoals slibvangputten, olieafscidders, controleputten en meetvoorzieningen moeten zodanig zijn geplaatst, dat deze voor inspectie te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

4.4 Verplichting tot meten en bemonsteren

- 4.4.1 De te lozen afvalwaterstromen 3, 4, 6 en 8 (locatiespecifiek), zoals bedoeld in voorschrift 4.1.1. dient minimaal één (1) keer per kwartaal door middel van steekbemonstering te worden bemonsterd en geanalyseerd. De bemonstering vindt in ieder geval plaats met ongeveer gelijke interval en ruimte van dagen tussen de bemonsteringen. De in dit voorschrift genoemde controle betreft de analysering van de in voorschrift 4.2.4 genoemde stoffen en/of parameters.
- 4.4.2 De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
- 4.4.3 Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, of met een andere onderzoeksmethode, kan het bevoegde gezag op een schriftelijk verzoek hierop besluit het de frequentie aan te passen.
- 4.4.4 De analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstromen moeten binnen vier (4) weken na afloop van de bemonstering aan bevoegde gezag te worden gerapporteerd. Een afschrift van de bemonsterings- en analyseresultaten moeten ook worden gerapporteerd aan het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v Toezicht en Handhaving.

4.5 Beheer en onderhoud

- 4.5.1 De in voorschriften 4.2.3 en 4.3.1 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Hiervoor gelden de volgende eisen:
- a. een slibvangput dient te worden geledigd wanneer deze voor 50 % met bezinkbare bestanddelen is gevuld;
 - b. de laagdikte van de afgescheiden olie in de olieafscheider mag ten hoogste 10 centimeter bedragen;
 - c. de olieafscheider dient zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, doch minimaal één keer per jaar, te worden gereinigd;
 - d. na elke lediging moet de olieafscheider direct, volledig, worden gevuld met schoon water voordat deze weer in werking wordt gesteld en moet de vlotterconstructie opnieuw in bedrijf worden gesteld;
 - e. de afscidders dienen minimaal één keer per maand te worden gecontroleerd op het niveau van de bezinkbare en opdrijvende bestanddelen. De bij het onderhoud vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog met het afvalwater worden geloosd.

4.6 Registratie

- 4.6.1 Van de bedrijfsvoering, als bedoeld ten aanzien van beheer en onderhoud in voorschrift 4.5.1, dienen de volgende gegevens te worden bijgehouden in het milieulogboek:
- de afgevoerde vloeistoffen (datum, soort, hoeveelheid, vervoerder en naam verwerker);
 - de afgevoerde afvalstoffen (datum, soort, hoeveelheid en bestemming).
 - de “begeleidingsbrieven” conform hoofdstuk 10 van de wet milieubeheer.

4.7 Afvalwater en ZZS

- 4.7.1 Wanneer uit een gewijzigde A&V beleid blijkt dat de lozing van afvalwater met ZZS niet kan worden voorkomen, moet een onderzoek plaatsvinden om de lozing te minimaliseren. Het onderzoek bevat tenminste de volgende aspecten:
- a. een beschrijving van de getroffen maatregelen en de best beschikbare technieken om de lozing van ZZS te voorkomen, dan wel te beperken als voorkomen niet mogelijk is;
 - b. het effect van de getroffen maatregelen op de lozing;
 - c. de omvang van de restlozing.
- 4.7.2 Indien vergunninghouder een onderzoek moet uitvoeren zoals bedoeld in voorschrift 4.7.1, dan moet dit onderzoek uiterlijk zes (6) maanden na onherroepelijk worden van deze vergunning aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 4.7.3 Het onderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 4.7.1 moet schriftelijk zijn geaccepteerd door het bevoegd gezag
- 4.7.4 Uiterlijk zes (6) maanden na de schriftelijke goedkeuring van het in voorschrift 4.7.1 bedoelde onderzoek, moet de vergunninghouder de maatregelen die uit het onderzoek voortkomen hebben toegepast.
- 4.7.5 De vergunninghouder rapporteert elke vijf jaar, ingaande 1 januari 2022, aan het bevoegd gezag:
- a. de mate waarin stoffen en mengsels met ZZS worden geloosd;
 - b. hoe de lozing van die stoffen en mengsels wordt voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken.

5 GELUID VOOR DE GEHELE INRICHTING

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Omschrijving	Languitgemiddeld beoordehngsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A)		
		Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
		ho = + 5 m	ho = +5 m	ho = +5 m
001_B	woning Nijverheidsstraat	35	34	27
002_B	woning Nijverheidsstraat	35	34	27
003_B	woning Nijverheidsstraat	34	33	26
004_B	woning Nijverheidsstraat	34	33	26
005_B	woning Nijverheidsstraat	35	34	27
14a_A	50 dB(A) bewakingspunt	34	32	25
15_A	55-dB(A) bewakingspunt	38	36	29
16_A	55-dB(A) bewakingspunt	38	36	29
16a_A	55 dB(A) bewakingspunt	37	36	28
16b_A	55 dB(A) bewakingspunt	37	36	28
17_A	55-dB(A) bewakingspunt	36	35	27
17a_A	55 dB(A) bewakingspunt	36	35	27
18_A	55-dB(A) bewakingspunt	35	34	27
19_A	55-dB(A) bewakingspunt	35	34	27
21_A	55-dB(A) bewakingspunt	36	35	27
22_A	55-dB(A) bewakingspunt	39	38	30
23_A	57 dB(A) bewakingspunt	39	38	30
24_A	58 dB(A) bewakingspunt	36	35	27
25_A	55 dB(A) bewakingspunt	31	30	23
26_A	55 dB(A) bewakingspunt	34	33	26
27_A	55 dB(A) bewakingspunt	37	35	28
28_A	55 dB(A) bewakingspunt	35	33	26
29_A	55 dB(A) bewakingspunt	35	34	27
30_A	55 dB(A) bewakingspunt	35	34	27
31_A	55 dB(A) bewakingspunt	35	33	26
32_A	55 dB(A) bewakingspunt	33	32	25
T101_A	100 meter	60	59	50
T102_A	100 meter	57	56	49
T103_A	50 meter	55	53	47

T104_A	50 meter	61	61	52
T105_A	50 meter	59	57	52
T106_A	50 meter	52	50	44
T107_A	50 meter	54	55	41
T108_A	50 meter	57	58	43

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Identificatie	Inrichting	Dag L_{Amax}	Avond L_{Amax}	Nacht L_{Amax}
15_A	55-dB(A) bewakingspunt	54	54	52
22_A	55-dB(A) bewakingspunt	55	55	55
23_A	57 dB(A) bewakingspunt	53	53	52
27_A	55 dB(A) bewakingspunt	53	53	53

- 5.2.3 Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 23 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Omgeving manager, de heer W. Foppen, namens H. Regelink Schroothandel B.V. te Kampen. Het gaat over de locaties Installatieweg 2, Haatlandhaven 4 en 6.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Algemeen

- Uitbreiding van de bestaande locaties Installatieweg 2 en Haatlandhaven 4 met Haatlandhaven 6;
- Uitbreiding van de verwerkings- en opslagcapaciteit;

Wijzigingen Haatlandhaven 4

Ten opzichte van de, op 16 november 2017 verleende revisievergunning vinden de volgende wijzigingen plaats:

- De oude knipschaar van 300 kW zal vervangen worden door een groter exemplaar van 700 kW.;
- Verplaatsen van de hoofdingang;
- Een deel van de vloestofdichte vloer is extra afgeschermd met een staalplaat laag (gebied rondom de nieuwe knipschaar). In de noordoosthoek van het terrein is een extra dikke staalplaat aangebracht voor 'zware' werkzaamheden;

Wijzigingen Haatlandhaven 6

Ten opzichte van de vigerende vergunningen vinden voor Haatlandhaven 6 de volgende wijzigingen plaats:

- De inrichtingsgrens wordt zodanig verlegd dat de cementsilo's geen onderdeel meer uitmaken van de inrichting;
- De klinkers van het E-terrein worden vervangen door een vloestofdichte vloer;
- Het B-terrein wordt vloestofdicht gemaakt;
- De HWA-riolering van het B- en het E-terrein wordt afgesloten. Er wordt een nieuwe DWA-riolering aangelegd, die verontreinigd hemelwater afkomstig van het B- en E-terrein moet afvoeren. Deze nieuwe DWA-riolering wordt aangesloten op de DWA-riolering en de afscheiderinstallatie van Haatlandhaven 4;
- Op het B- en E-terrein zullen bodembedreigende stoffen worden opgeslagen. (schroot met mogelijk aanhangende verontreiniging en metaalschroot dat als inerte stof kan worden aangemerkt);
- Op het E-terrein naast de loods, worden twee nieuwe weegbruggen gerealiseerd;
- De parkeerplekken ten behoeve van personeel en bezoekers worden verplaatst van het B-terrein naar het F-terrein;
- De inrit op het F-terrein, wordt de hoofdingang;
- Op het F-terrein is een opslagvoorziening aanwezig voor de opslag van Lithium-ion batterijen in boxen (maximaal 2 boxen à 300 kg).

Loods Haatlandhaven 6

In het oostelijk deel van de loods zullen de volgende activiteiten worden ondergebracht:

- Werkplaats, hiervoor wordt een afzonderlijke ruimte gebouwd;
- Accuopslag in bakken/tractiebatterijen (1.000 ton)
- Opslag goederen (m.n. non-ferro metalen)
- Sorteerkraan
- Inkoop metalen
- Stalling laskarren

In het westelijk deel van de loods zullen de volgende activiteiten worden ondergebracht:

- Opslag 3500 ton loodaccu's (in bakken of tractiebatterijen)
- Opslag 10 ton NiCd accu's
- Opslag overige accu's en batterijen niet zijnde 6 ton
- Twee zuurbestendige bakken voor opslag van accu's in bulk
- Scheiden accu's van de tractiebak met behulp van een mobiele kraan
- Weegbrug voor afwegen ADR-transportcontainers voor het vervoer van loodaccu's;
- Opslagtank voor afgewerkt accuzuur dat is vrijgekomen in de bulkopslag;
- De vloer in het westelijk deel van de loods zal volledig vloestofdicht worden uitgevoerd.

Wijzigingen Installatieweg 2

Aan de Installatieweg 2 vinden de volgende veranderingen plaats:

- Opslag van accu's los gestort in bakken wordt beëindigd;
- De opslagcapaciteit van loodaccu's wordt fors verminderd;
- Scheiden accu's van de tractiebak met behulp van een kraan wordt beëindigd;
- De mobiele werktuigen die werken op fossiele brandstoffen zullen worden vervangen door elektrische exemplaren.

Een uitwerking van de uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in Toelichting die als bijlage bij de aanvraag is gevoegd. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen en inwerking hebben van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

Als de bovengenoemde activiteit plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Uit de beoordeling blijkt dat er geen andere wetgeving aanhaakt.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- VD01_papierenformulier.pdf van 23 april 2021 OLO6028149;
- VD02_BIJ13_AERIUS_RanvZWazaKBS.pdf van 20 maart 2021;
- VD03_BIJ12_stikstofrapport.pdf van 12 april 2021 Projectnummer 386-2101p1, versie 1.0;
- VD04_BIJ11_tekening_Installatieweg_2.pdf van 7 april 2021;
- VD05_BIJ10V2_tekening_Haatlandhaven_6.pdf van 2 juli 2021;
- VD06_BIJ09V2_tekening_Haatlandhaven_4.pdf van 2 juli 2021;
- VD07_BIJ08_schema_AO_IC.pdf;

- VD08_BIJ07_schema_s_verwerkingsroutes.pdf;
- VD09_BIJ06_Registerbladen.pdf;
- VD10_BIJ05_AV_en_AO_IC.pdf van 12 april 2021;
- VD11_BIJ04_geluidrapport.pdf van BK Bouw & milieuadvies van 1 april 2021 Projectnummer: 211367 Versienummer: 1.0;
- VD12_BIJ03_besluit_mer.pdf van 28 juli 2020 kenmerk Z2020-00009522;
- VD13_BIJ02_nulsituatie_2_Hhaven_6.pdf van 12 juni 2019 Projectnummer 153-1903/19231-AvA;
- VD14_BIJ01_nulsituatie_1_Hhaven_6.pdf van 18 september 2018 Projectnummer 1153-1801-001/18266-AvA;
- VD15_UIT_Toelichting_aanvraag_omgevingsvergunning H. Regelink Schroothandel BV van 22 april 2021 Projectnummer 386-2101p2 Versie 1.0;
- VD16 2021-07-02 UIT aanvulling_aanvraag.pdf van 1 juli 2021 kenmerk: 386-2101;
- VD17 BIJ14-werkinstructie_riolering_Hhaven_6.pdf (afsluiten riolering bij brand)

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend:

Adres	Soort	Datum en kenmerk	Toelichting
Haatlandhaven 6	Oprichting	30-09-1996 MIL 96/2132	op- en overslaan van diverse goederen
	Verandering	11-06-1997 MIL 97/1647	uitbreiding met o.a. cementsilo's en aan- en afvoeren cement vervallen aanvoer klei en krijt
	Verandering	15-07-1998 MIL98/1419	uitbreiding bedrijfstijden van 06.00-07.00 en 19.00-23.00
	Verandering	25-06-2002 021854	uitbreiding met op- en overslag van containers
Haatlandhaven 4 en Installatieweg 2	Revisie	16-11-2017 2017/0408299	Samengevat: doorzet ferro schroot 157.500 ton/jaar; doorzet non-ferro schroot 107.500 ton/jaar; doorzet lood-accu's 168.720ton/jaar (waarvan 120.000 ton transitohandel) verwerking tractiebatterijen 18.720 ton/jaar
	milieu neutrale verandering/ bouwen bouwwerk	25-06-2019 Z2019-00005336 (vergunning voor 10 jaar)	uitbreiden inrichting met tijdelijke kantoorunits aan Haatlandhaven 6
	milieu neutrale	09-04-2021 Z2021-00004359	uitbreiding met afvalstromen hout en bedrijfsafval

	verandering		aan Haatlandhaven 4
--	-------------	--	---------------------

1.5. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3, eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft ook een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, zoals genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Gelet op vorenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning te verlenen.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij echter geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Er worden geen handelingen verricht waarvoor een Waterwetvergunning vereist is. Coördinatie is daarom niet aan de orde.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 mei 2021 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 juli 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is vier weken opgeschort, omdat het bedrijf die tijd heeft gekregen om de aanvraag aan te vullen.

1.8. Procedure

Dit besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag op de website www.officialebekendmakingen.nl

1.9. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen;
- Dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;
- Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Veiligheidsregio IJsselland.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Gemeente Kampen

Op 6 november 2018 hebben wij in een eerdere procedure een advies ontvangen van de gemeente Kampen (kenmerk 30968-2018). In de brief geeft de gemeente Kampen aan dat de voorgenomen werkzaamheden niet in strijd zijn met de regels van de geldende bestemmingsplannen 'Bedrijventerrein Haatland'.

Het advies betrof een eerdere aanvraag voor de verandering van de inrichting. Die aanvraag is op 5 mei 2021(?) ingetrokken. Hier is onderhavige aanvraag voor in de plaats gekomen. De aangevraagde activiteiten zijn niet anders als destijds voorgelegd aan de gemeente Kampen.

De gemeente Kampen heeft als beheerder van het rioolstelsel in een advies aan het Waterschap aangegeven dat de gemeente Kampen akkoord is met de voorgenomen aansluitingen van vuilwater, vervuild, en schoon regenwater op DWA-riolering, RWA-riolering.

Dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta:

Op 3 mei 2021 hebben wij het waterschap om advies over de aanvraag verzocht. Per e-brief heeft zij advies uitgebracht en een voorstel met betrekking tot op te nemen voorschriften aan ons voorgelegd. Er waren wat onduidelijkheden met betrekking tot het lozen van afvalwater en het overzicht van de riolering. Naar aanleiding van de adviezen zijn door ons als aanvullende gegevens gevraagd van aanvrager. De aanvullingen zijn ontvangen. De adviezen van het Waterschap zijn verwerkt in deze omgevingsvergunning.

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS):

Per e-mail heeft RWS een advies uitgebracht, dan wel vragen gesteld welk gaan over de onduidelijkheid met betrekking tot de riolering. Het advies/vragen zijn van dezelfde strekking als die van het Waterschap. Als aanvulling op de aanvraag zijn hiertoe nieuwe en duidelijkere rioleringsoverzichten aangeleverd. Tevens is een werkinstructie ten behoeve van het dichtdraaien van het lozingspunt naar het oppervlaktewater in geval van een calamiteit bij de aanvraag gevoegd. Als advies is aangegeven dat alleen het schone hemelwater van Haatlandhaven 6 op het Rijkswater mag worden geloosd. Dit water is niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening en derhalve geregeld in het Activiteitenbesluit.

Veiligheidsregio IJsselland:

Wij hebben de Veiligheidsregio de aanvraag voorgelegd en gevraagd om advies met betrekking tot de opslag van Lithium-ion batterijen. Zij gaf aan dat in het document "Toelichting aanvraag omgevingsvergunning - Veranderen inrichting H. Regeling Schroothandel B.V. - Datum: 22 april 2021" wordt gezegd dat er nog geen PGS-richtlijn

beschikbaar is voor de opslag van Lithium-ion batterijen. Daarom wordt verwezen naar de *Handreiking Opslag Lithium-ion accu's en batterijen*. Dit is niet correct. Sinds 1 juli 2020 is de *Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers* beschikbaar. De opslag van Regelink zal aan deze Circulaire moeten voldoen en niet aan de Handreiking. Wij hebben het advies verwerkt in deze omgevingsvergunning.

1.10. Wet natuurbescherming

De inrichting ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Rijntakken (Uiterwaarden IJssel). In het kader van de Wet natuurbescherming is daarom onderzocht of de inrichting een zodanige depositie aan stikstof wordt veroorzaakt op voor vermessing of verzuring gevoelige habitats dat daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Op basis van een eerder plan van Regelink is een aanvraag ingediend bij provincie Overijssel om een natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Dit plan voorzag in een totaal verhuizing van alle activiteiten van Regelink naar Haatlandhaven 4 en 6. Op 16 maart 2021 heeft de provincie deze aanvraag geweigerd. Dit was echter een positieve weigering omdat bij de afhandeling is gebleken dat de inrichting niet vergunningplichtig is vanwege de depositie van stikstof. Dit omdat intern kon worden gesaldeerd met de stikstofrechten die kunnen worden ontleend van eerder verleende vergunningen voor de locaties Haatlandhaven 4 en 6.

Op 22 juli 2021 heeft de provincie ons laten weten dat zij haar goedkeuring over de wijze waarop Regelink intern saldeert nog moet onderzoeken; zij stelt voor om de beoordeling Wet natuurbescherming niet te laten aanhaken aan deze procedure.

1.11. Activiteitenbesluit

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Regelink is een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

In de werkingssfeerbepaling (art. 2.8a) van afdeling 2.4 over bodem staat dat de hele afdeling met uitzondering van art. 2.11 lid 1 van toepassing is op inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Conclusie

Het bevoegd gezag moet op basis van artikel 2.22 lid 5 van de Wabo voorschriften in de vergunning opnemen die afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit

om dit hoger milieubeschermingsniveau te waarborgen. Bij Regelink is vastgesteld dat op basis van de BBT-bepaling er nu geen maatwerkvoorschriften nodig zijn. Dit is bepaald voor de gehele inrichting.

Naast de bovengenoemde algemene regels zijn, voor zover deze betrekking hebben op de hiervoor genoemde activiteiten onder andere de algemene voorschriften uit hoofdstuk 1, de afdeling 2.1 (Zorgplicht) van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit voor onderhavige inrichting van toepassing (niet limitatief)

Indien binnen de inrichting nog andere lozingsactiviteiten dan de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden die voor een type C-inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen zijn ook de betreffende voorschriften van toepassing.

1.12. Vormvrije m.e.r. beoordeling

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage.

Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7. van Besluit m.e.r. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.

Op grond van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 11 juli 2019 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art.7.16). Daarop hebben wij op 28 juli 2020, kenmerk Z2020-00009522 een besluit genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit is bij deze aanvraag gevoegd.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening houden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten Algemene voorschriften, energie, opslag gemorst accuzuur in een bovengrondse tank en lucht. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning dan wel het Activiteitenbesluit. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften die horen bij de revisievergunning van 16 november 2017, Kenmerk 2017/0408299.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten en niet limitatief):

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen tevens aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

3.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;

- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel de volgende: 5.5. *Tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.* Het gaat om de opslag van loodaccu's en tractiebatterijen.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies:

- BREF afvalbehandeling;
- BREF op- en overslag bulkgoederen;
- BREF energie-efficiëntie.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT:

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij ook rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 1.0, september 2016);
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (december 2011).

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur: Landelijk

afvalbeheerplan (LAP3). Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften als mede de rechtstreeks van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de voorschriften uit de overige vigerende omgevingsvergunningen- aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3.4. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

3.4.1. BBT conclusies afvalbehandeling

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op en trillingen. Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de bodem, het water, geluid en veiligheid wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf,

Bij het bepalen van de BBT, specifiek wat voor de aangevraagde verandering betreft, hebben wij de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies voor afvalbehandeling nader beoordeeld:

Tabel 1 Installatie specifieke BBT-conclusies

Installatie	Van toepassing zijnde BBT conclusies
Lozen van (mogelijke) ZZS	BBT 6
Vloeistofdichte voorzieningen	BBT 19
Opslag van gemorst zwavelzuur	BBT 19
Adequate bufferopslag afvalwater	BBT 19
Maatregelen ongevallen en incidenten	BBT 21

De aangevraagde acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen voldoet aan de hierboven genoemde BBT-conclusies.

De motivatie hier van is separaat onderbouwd in de desbetreffende paragrafen.

3.4.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energieteterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk

is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

3.5. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

3.5.1. Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting wordt uitgebreid met de volgende afvalstoffen:

- NiCd accu's en batterijen en mengsels van batterijen en accu's, niet zijnde loodaccu's.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de (vigerende) vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één (1) jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie (3) jaar is.

3.5.2. Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de uitbreiding van afvalstoffen zoals in onderhavige aanvraag is omschreven, is sectorplan 13 uit deel E van het LAP van toepassing. In de aanvraag is voor NiCd en gemengde batterijen de volgende verwerkingsmethode beschreven:

Sectorplan LAP: 13 – Batterijen en accu's Minimumstandaard:

NiCd-batterijen:

- recycling van ten minste 75% van het gemiddelde gewicht,
- zo veel mogelijk recycling van het cadmium als technisch en financieel haalbaar is,
- en recycling van de aanwezige metalen.

Overige batterijen en accu's:

- recycling van ten minste 50% van het gemiddelde gewicht,
- en recycling van de aanwezige metalen met uitzondering van kwik. Het kwik moet verwerkt worden volgens sectorplan 82 kwikhoudend afval

Toelichting:

Accu's worden verzameld en afgevoerd naar fabrieken die de accu's verder verwerken volgens de minimumstandaard.

De in de aanvraag voor NiCd-batterijen en Overige batterijen en accu's beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

3.6. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaantoonbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Conclusie

Bij de aanvraag is een beschrijving van het gewijzigde AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen geheel aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Wij kunnen met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

3.6.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

3.7. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen gedeeltelijk melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In de vigerende omgevingsvergunning zijn voorschriften voor de registratie van

onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op deze verandering.

3.8. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. BODEM

4.1. Activiteitenbesluit

De bij de aanvraag ingediende rapporten (nulsituatie bodemonderzoek Haatlandhaven 6 te Kampen, Omgeving manager, datum 12 juni 2019, kenmerk 153-1903/19231-AvA) zijn door de Omgevingsdienst IJsselland beoordeeld.

De bodembedreigende activiteiten staan beschreven in paragraaf 2.2.2 van de toelichting op de aanvraag.

Met de resultaten van onderhavig bodemonderzoek is de actuele bodemkwaliteit (nulsituatie) ter plaatse van de locatie Haatlandhaven 6 vastgelegd. Met het vaststellen van de nulsituatie is een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreinigingen. Voor eventuele relevante parameters die niet zijn onderzocht gelden in principe voor grond de achtergrondwaarden in het Besluit bodemkwaliteit en voor grondwater de streefwaarden in de vigerende Circulaire bodemsanering als toetsingsgrondslag.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

4.2. Beoordeling en conclusie

Wij hebben tevens het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicoanalyse beoordeeld en stemmen in met de opzet, het voorzieningenniveau en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften uit het Activiteitenbesluit) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

4.3. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing (art 2.11 lid 3).

5. GELUID

5.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door vrachtverkeer, knipschaar, mobiele kranen en vallend schroot. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van BK Bouw- & Milieuadvies B.V projectnummer: 211367, d.d. 1 april 2021).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is aangewezen als een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken en is gelegen op een geluid gezoneerd industrieterrein. De bestaande zone omvat het gebied waarbinnen op 1 juli 1993 een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) optreedt vanwege het industrieterrein. Op de zonegrens mag de equivalente geluidsbelasting vanwege de onderhavige inrichting, samen met de overige inrichtingen, niet hoger zijn dan 55 dB(A).

Voor de woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone geldt een grenswaarde van 55 dB(A). In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

Van de zonebeheerder ontvingen wij 28 juli 2021 een schriftelijke rapportage waarbij de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld is gebracht en waaruit blijkt dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen 44 t/m 47 uit de Wet geluidhinder (zie artikel 2.14 lid c onder 2 van de Wabo).

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidimmissie van de inrichting, gecumuleerd met de geluidimmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

6. OPSLAG LITHIUM-ION BATTERIJEN

Voor de opslag van Lithium-ion batterijen is thans nog geen PGS-richtlijn beschikbaar. Wel is er de *Handreiking Opslag Lithium-ion accu's en batterijen*. De opslag zoals die bij Regelink plaatsvindt is door Omgeving manager getoetst aan de *Handreiking Opslag Lithium-ion energiedragers*. In tabel 9 van de Toelichting aanvraag omgevingsvergunning – Veranderen inrichting H. Regelink Schroothandel B.V. projectnr. 386-2101, versie 1.0 zijn de resultaten van deze toets weergegeven. De Veiligheidsregio IJsselland heeft in het advies van 16 juni 2021 aangegeven dat de Handreiking is vervangen door de *Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers* en was per 1 juli 2020 beschikbaar. De opslag van Regelink zal aan

deze Circulaire moeten voldoen en niet aan de Handreiking. Wij hebben de inmiddels gerealiseerde opslag getoetst aan deze Circulaire.

Uitvoering opslag

Voor de opslag van Lithium-ion batterijen is nabij de nieuwe inrit op het voorterrein van Haatlandhaven 6 een centrale opslagvoorziening ingericht. Hier worden in partijen afvalstoffen, aangetroffen Lithium-ion batterijen, nog de dezelfde werkdag naar toegebracht.

De opslag voor Lithium-ion batterijen aan Haatlandhaven 6 is op hoofdlijnen als volgt ingericht:

Op het terrein voor de accuhal wordt, op een afstand van groter dan 10 m van gebouwen, een opslagvoorziening gerealiseerd die bestaat uit 3 brandwerende keerwanden. De opslagvoorziening is voorzien van een dak van niet brandbaar materiaal. Op deze wijze wordt een WBDBO gerealiseerd van 60 minuten overeenkomstig paragraaf 5.2 van de Handreiking. De keerwanden zijn bedoeld om ook richting de inrichtinggrens een WBDBO te borgen van 60 minuten. De open zijde is van de inrichtinggrens afgekeerd. Binnen de opslagvoorziening worden maximaal 2 boxen opgeslagen met een inhoud van 600 l. De boxen zijn geschikt voor UN 3480 Lithium-ion batterijen, want dit zijn ASP's van ESE met verpakkingsgroep I 4A toepassing (vereist voor Lithium-ion transport en opslag). De accu's worden in de boxen volledig ingebed in vermiculiet. De belangrijkste functie van de inbedding is dat de accu's daardoor niet verschuiven tijdens transport. Daarnaast zorgt het vermiculiet voor isolatie, dat er geen kortsluitingen ontstaan. Doordat de accu's volledig worden ingebed door vermiculiet is de maximale inhoud aan Lithium-ion batterijen 300 kg per box. Hierdoor bedraagt de voorraad aan Lithium-ion batterijen maximaal 600 kg, verdeeld over twee boxen.

De *Circulaire* schrijft, in tegenstelling tot de Handreiking een aparte "ruimte" voor instabiele Lithium-ion batterijen voor (quarantaine); deze is nog niet gerealiseerd maar kan eenvoudig worden toegevoegd aan de bestaande opslag. Wij hebben voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden voor de opslag van ongevraagd aangetroffen Lithium-ion batterijen.

7. AFVALWATER

In de vergunde situatie wordt op het perceel aan Haatlandhaven 6 al het hemelwater van dak en terrein geloosd op het oppervlaktewater. Omdat er in de aangevraagde situatie sprake is van bodembedreigende activiteiten die plaats zullen vinden op dit perceel, is dit niet langer toegestaan. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden. In tabel 5 van de *Toelichting aanvraag omgevingsvergunning – Veranderen inrichting H. Regelink Schroothandel B.V. projectnr. 386-2101, versie 1.0* zijn de afvalwaterstromen samengevat zoals die in de huidige situatie plaatsvinden aan Haatlandhaven 4 en 6. De tabel voorziet echter niet in de afvalwaterstromen van de locatie Industrieweg 2. Wij hebben aan de hand van de rioleringstekening, die bij de aanvraag is toegevoegd (VD04_BIJ11_tekening_Installatieweg_2.pdf) de afvalwaterstromen in beeld gebracht en toegevoegd aan de tabel Afvalwaterstromen, zoals omschreven in voorschrift 4.1.1 van deze omgevingsvergunning. De Toelichting voorziet in een uitgebreide onderbouwing van de bestaande en nieuwe rioleringen inclusief de aanpassingen van de diverse lozingsaspecten. Wij hebben de nieuwe lozingssituatie in de voorschriften vastgelegd.

Buffering afvalwater

Omdat de capaciteit van de gemeentelijke vuilwaterriolering beperkt is, is ter voorkoming van een te grote piekbelasting de doorstroomcapaciteit van het afscheidingssysteem op Haatlandhaven 4 begrensd op 7,77 liter per seconde, wat overeenkomt met 28 m³/u. In tabel 6 van de Toelichting aanvraag omgevingsvergunning is weergegeven welke maatregelen in de aangevraagde situatie worden getroffen om bij hevige regenval het overschot aan regenwater te bufferen. Hiermee wordt voorkomen dat verontreinigd hemelwater alsnog in het oppervlaktewater of de bodem terecht komt. In voorschrift 4.2.5 van deze omgevingsvergunning hebben wij deze maximale lozingswaarden vastgelegd.

Overstromingsrisico

Het terrein aan de Haatlandhaven 6 is buitendijks gelegen. Statistisch gezien moet bij Haatlandhaven 6 er rekening mee worden gehouden dat zich eens in de 100 jaar een overstroming voordoet. Indien een overstroming zich zal voordoen, zal er water in de accuopslagplaats terecht komen. Er moet dan tevens rekening gehouden worden met het vrijkomen van afgewerkt zwavelzuur. De kans dat dit in zodanige hoeveelheden vrijkomt, dat daarmee gevolgen voor het milieu ontstaan, kan op voorhand worden uitgesloten. De accu's staan in bakken opgeslagen. Het is niet aannemelijk dat bij een overstroming het water zo hoog komt dat dit over de rand van de bakken stroomt. Als dit al wel gebeurt, dan zal bij de accu's die niet zijn gekiept en rechtop in de bakken staan het accuzuur in het meest ongunstige geval langzaam worden afgegeven aan het water. Er komt dan zo weinig in het water terecht, dat gelet op de overmaat aan water bij een overstroming, er al op relatief korte afstand geen pH effecten meer merkbaar zullen zijn.

Maatregelen in deze situaties werken voornamelijk preventief. Bij een dreigende overstroming (die is toch wel in een range van drie dagen vooraf te voorspellen) kunnen de volgende maatregelen er voor zorgen dat zuur niet in het overstromingswater terecht komt:

- stoppen met aanvoer van accu's;
- zoveel mogelijk accu's afvoeren;
- de vloer en afvoergoot schoonhouden;
- bakken zoveel mogelijk stapelen;
- zandzakken voor de deuren leggen (vooral effectief als het water tot 50 cm boven de kade komt).

Wij zien geen aanleiding om hier voorschriften voor op te nemen. Dit valt ons inziens onder de zorgplichtbepalingen van het Activiteitenbesluit voor wat betreft de "hoofdstuk 3 activiteiten"; in voorschriften 1.1.1 en 1.1.2 is de zorgplicht opgenomen voor de overige activiteiten.

8. OVERIGE ASPECTEN

8.1. Overige voorschriften

8.1.1. Verspreiding verontreinigingen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte grootschalige of grensoverschrijdende verontreinigingen is voorschrift 4.1.2 opgenomen: (afsluiten lozingspunt in geval bij brand)

8.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Wij hebben, in het kader van de Wet Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen.

8.3. Toekomstige ontwikkelingen

Een mogelijke toekomstige ontwikkeling is dat de activiteiten aan Installatieweg 2 volledig worden beëindigd. In dat geval zal het perceel worden verkocht of verhuurd aan een derde die dan waarschijnlijk een andere inrichting opricht op de locatie. Een andere mogelijke toekomstige ontwikkeling is dat Regelink een tak afstoot en dat de afgesplitste tak haar activiteiten gaat voortzetten aan Installatieweg 2. In dat geval wordt Installatieweg 2 een zelfstandige inrichting ten opzichte van Haatlandhaven 4 en 6. Op dat moment moet de vergunning worden aangepast.

9. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST

ADR CONTAINER zoals bedoeld in paragraaf 3.2

De boxen zijn geschikt voor UN 3480 Lithium-ionbatterijen, dit zijn ASP's van ESE met verpakkingsgroep I 4A toepassing (specifiek vereist voor Lithium-ion transport en opslag).

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BRANDVERTRAGEND MIDDEL:

Middel voor het behandelen van een brandbare stof om de bijdrage tot brandvoortplanting van die stof te verminderen.

BREF

BREF of BREF-documents staat voor *BAT Reference documents* en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. (Vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie))

'BAT' staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke

technieken zijn die een bedrijf kan toepassen., vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

DIFFUSE EMISSIONS:

Emissies door lekverliezen.

Emissies van oppervlaktebronnen

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

KALENDERJAAR

Kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van een jaar

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,r,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PGS15: 2016 versie 1.0 van 09-2016

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. De inhoud van de publicatie is vastgesteld door de PGS-programmaraad.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.


WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

BIJLAGE 2 – ZONEPUNTEN

Overzicht Zonebewakings- en MTG punten
22 jan 2019, 11:19

Omgevingsdienst IJsselland

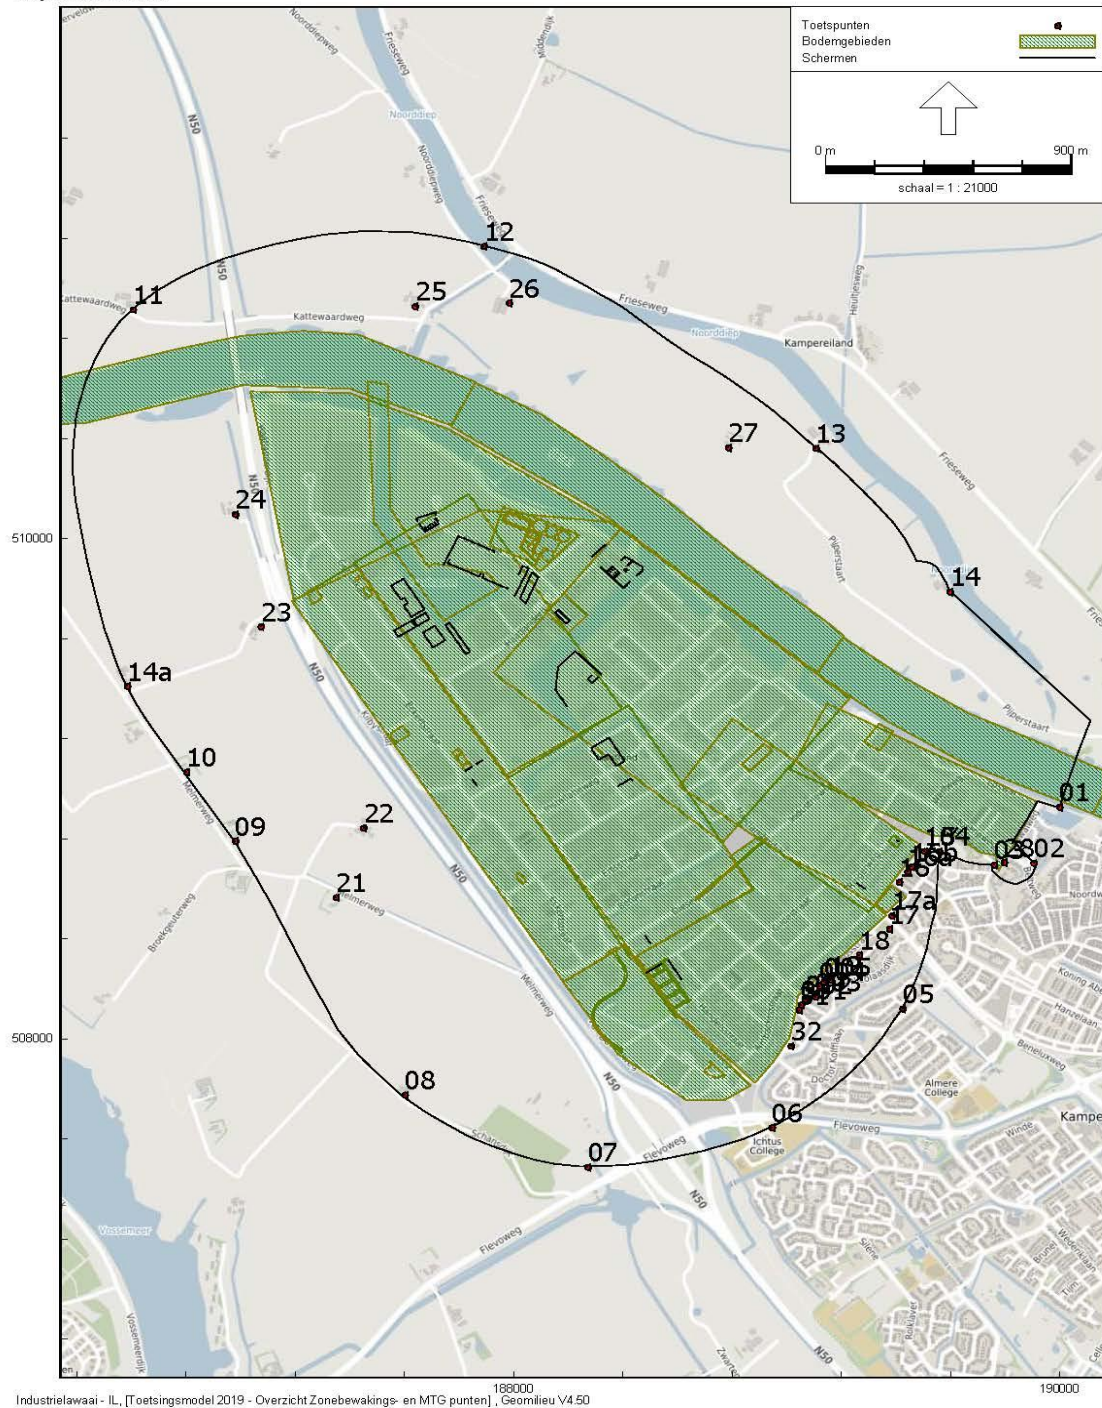

-