



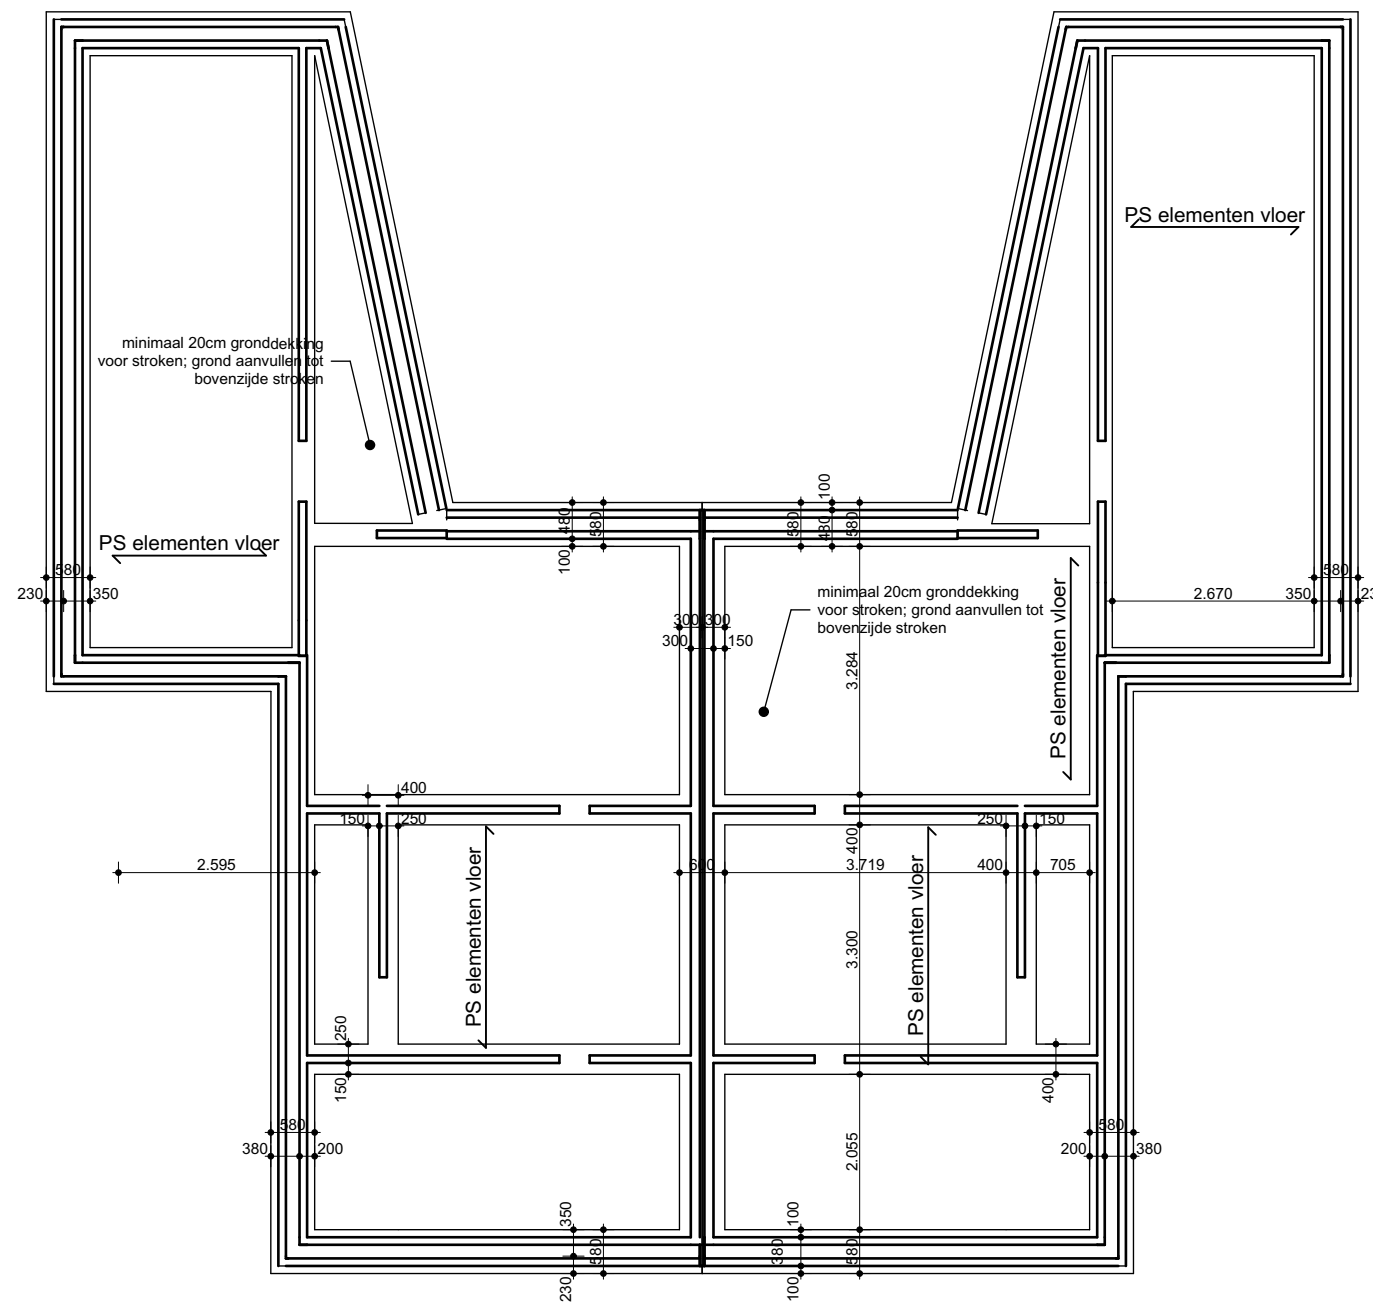


-1. *Fundering/Begane grond* **1:100**

Betreffende voor alle stroken;
- 200 mm hoog; C20/25 ; XC2
- voorzien van #8-150 onderwapening

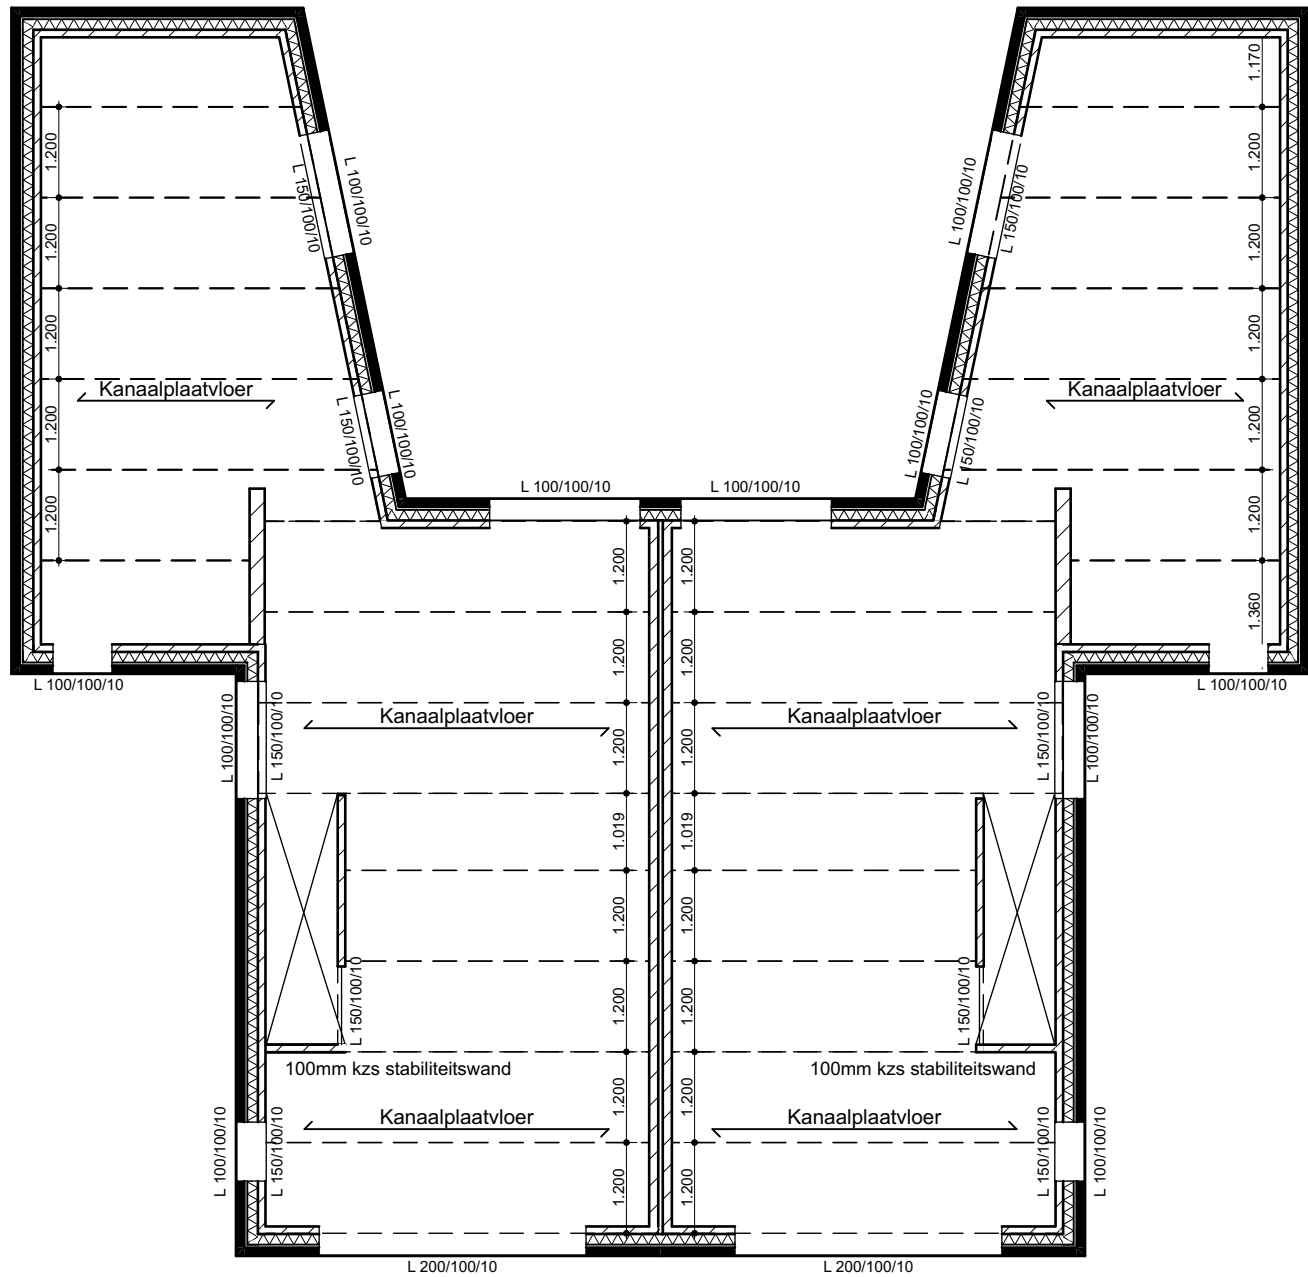

0. *1e verdieping* **1:100**

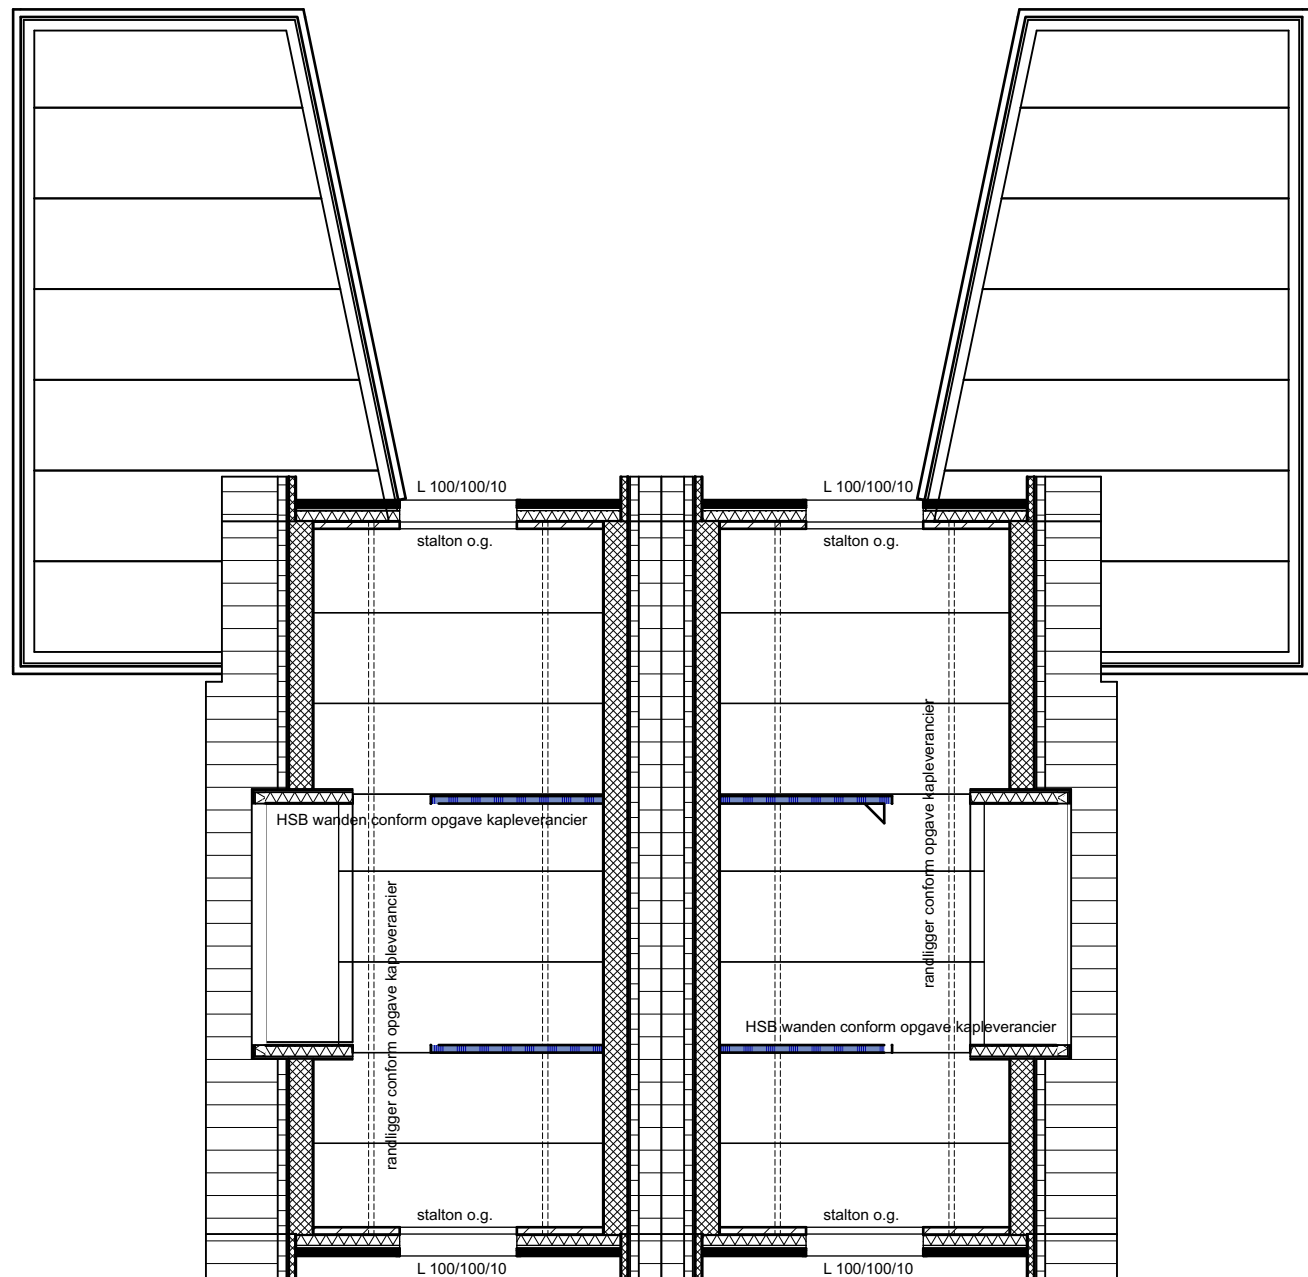

1. *kap* **1:100**

Kap conform berekeningen kapleverancier