



A: talud steiler dan 1:2 (= 1:J)

B: hoogteverschil tussen waterlijn en maaiveld

C: hoogte paal (min. 1,60 meter); 1/3 bovengronds—2/3 ondergronds

D: diameter paal (80 mm)



E: hoogteverschil tussen waterlijn en bovenkant beschoeiing (max. 0,30 meter)

F: gording (50 x 100 mm)

G: stapelzoden

H: antiworteldoek

DWARSDOORSNEDE

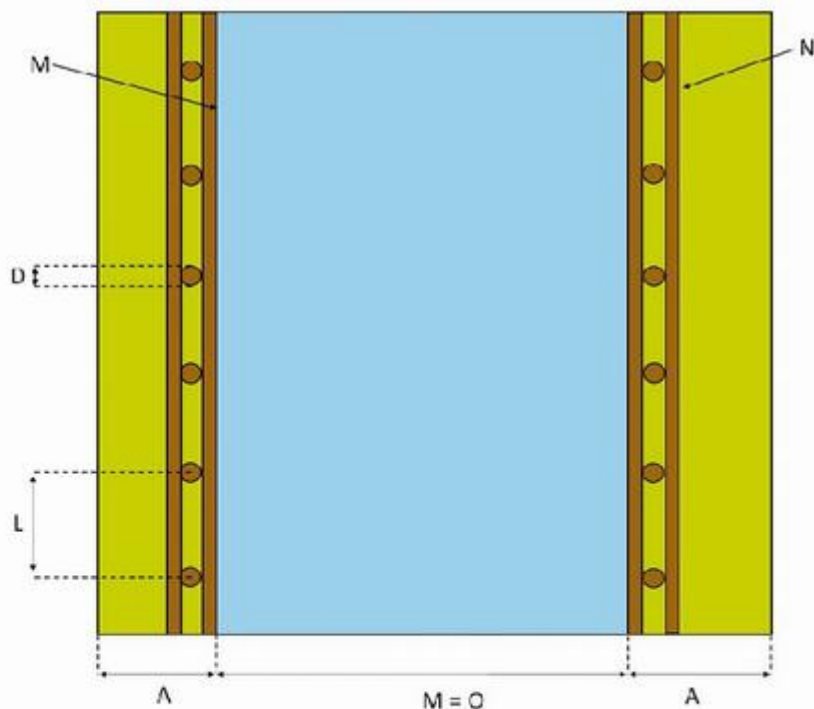

A: talud

L: afstand palen (hart op hart 0,40 meter)

N: beschoeiing

BOVENAANZICHT

D: diameter paal (80 mm)

M: waterlijn

O: water