
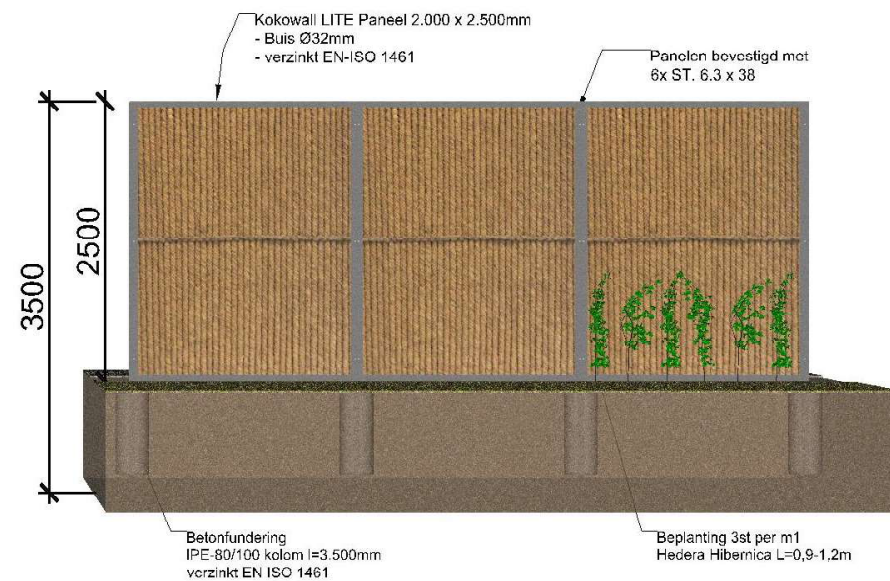
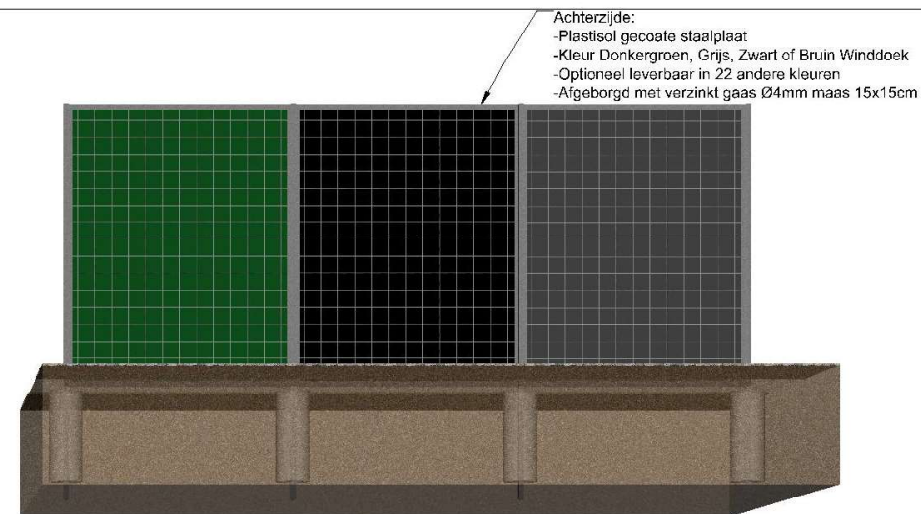


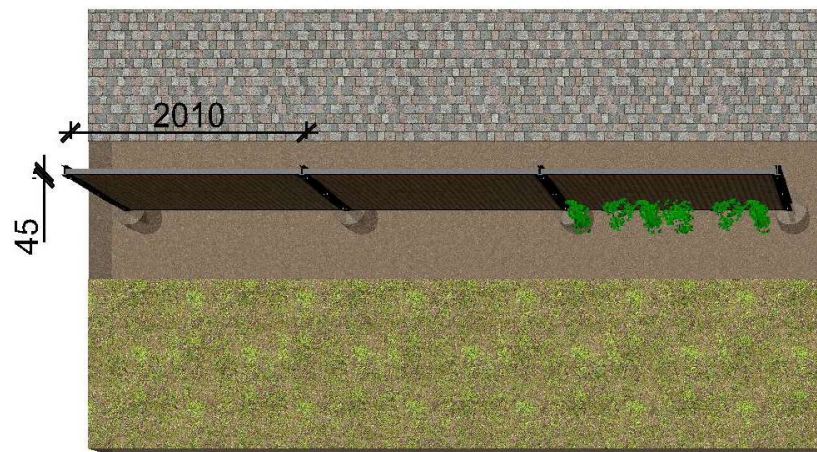

Kokowall LITE Geluidsscherm H=2,5m

- Enkelzijdige Kokosbekleding
- Geluidsisolatie $R_w = 30\text{dB}$, Geluidsabsorptie 6dB
- Plaatsing tussen IPE palen, standaard hoh 2.010mm
- Alle stalen delen volbad verzinkt EN1461

		Project: Voorbeeld		
Overzichtstekening		Tekeningnr: KKW-L-2,5R		
Gestekend:	Formaat:	Schaal:	Datum:	Paraaf:
R.C.	A4	1:50	26-1-2021	
Wijziging A:	Wijziging B:	Wijziging C:		
- -	- -	- -		