



Maatregel natuurherstel Programma Natuur Fase 1 (SPIJK) Ameland

Staatsbosbeheer, 19 maart 2025

Locatie: Valleien ten oosten van de Strandweg Ballum

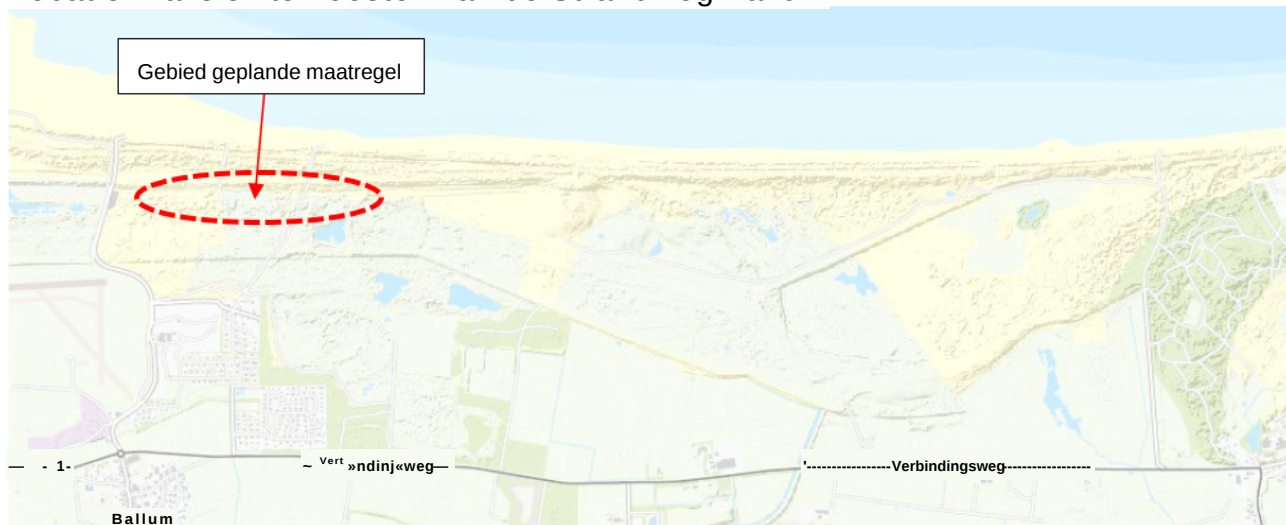

Figuur 1: Locatie voor de maatregel Programma Natuur fase 1 in de natte duinvalleien boven Ballum.

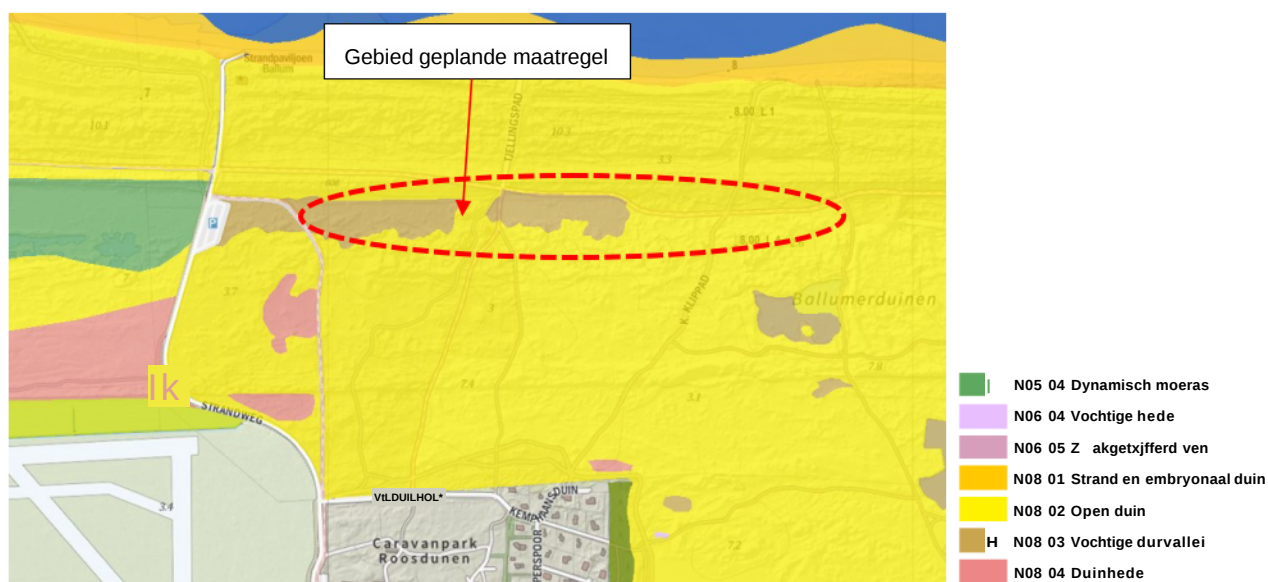

Figuur 2: Ligging plangebied herstel vochtige duinvallei bij Ballum. SNL-beheertypenkaart (NBP 2024 Fryslan). De vallei heeft beheertype N08.03 vochtige duinvallei. Rondom liggen droge duinen met beheertype N08.02 Open Duin. Ten westen van de Strandweg ligt een vallei, de Lange Duinen Zuid, met beheertype N05.04 Dynamisch Moeras.

Dit is een laagte ten zuiden van het fietspad aan de voet van de zeereep. Deze vallei is steeds dichter begroeid met opgaande kruipwilgstruwelen (zie foto's hierna).

Voor behoud van de vegetatie van natte duinvalleien is het noodzakelijk om de successie terug te zetten.

In deze valleien aan de voet van de zeereep komt kalk- en ijzerrijke kwel aan de oppervlakte. Dit geeft aan dat de maatregel kansrijk is voor ontwikkeling van soortenrijke vochtige duinvalleien Habitattypen H2190b en c.

Doel:

- Natura 2000: ontwikkeling vochtige duinvallei: habitattypen H2190C Vochtige duinvallei (ontkalkt); SNL-beheertype: N08.02 vochtige duinvallei.

Voor dit habitatype geldt een instandhoudingsdoel van behoud van de oppervlakte en verbeteren van de kwaliteit. Zie aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Duinen Ameland, 2008. https://www.natura2000.nl/sites/default/files/documenten/gebieden/005/n2k_005_db_hvn_duinen_ameland.pdf


Maatregel/werkzaamheden:

Hieronder volgt een korte opsomming van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Deze aanvraag heeft enkel betrekking op gebied, aangeduid met Prio 1, bruto oppervlak ca. 1,3 ha. Dit is de meest oostelijke duinvallei van de drie die staan aangegeven.

- Uitzetten projectlocatie,
- Plaatsen tijdelijk raster,
- Verwijderen (deel) bestaand raster,
- Grizzelen begroeiing/opslag kruidwilg etc.,
- Afvoeren vrijgekomen begroeiing/opslag naar erkende verwerker,
- Plaggen, plagdikte 10 cm “humeuze” bovengrond,
- Vervoeren en verwerken plagsel,
- Herplaatsen raster.

Het totale plangebied is opgedeeld in drie deelgebieden. Afhankelijk van beschikbaar budget en kostenraming is een prioritering aangebracht. Deze loopt van oost (prio 1) naar west. Zie kaartje luchtfoto hierna)



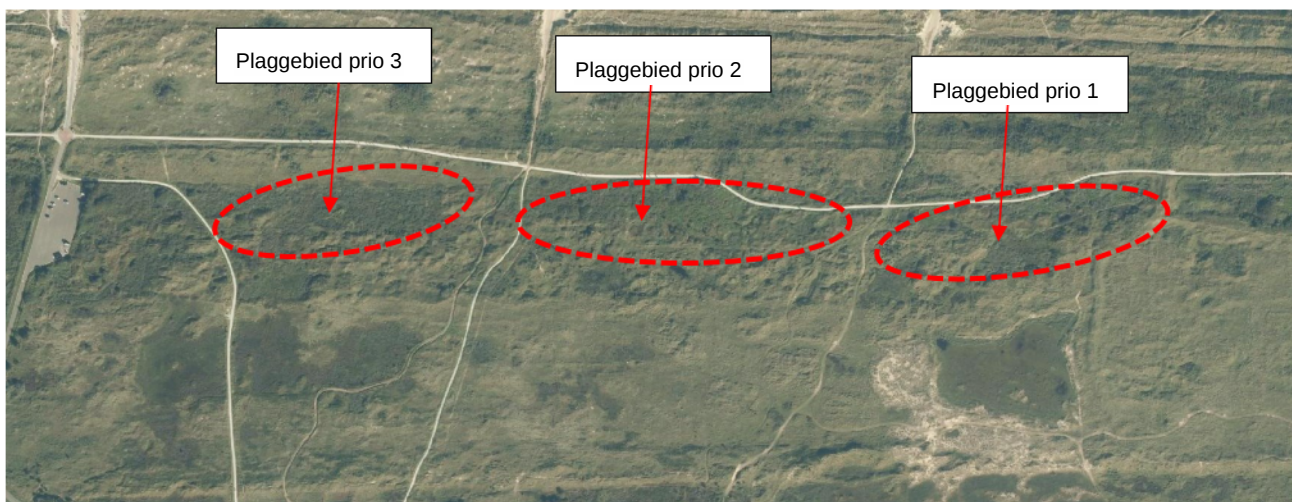

Prioritering



Oppervlakten van de deelgebieden