


PLAATSING oplaadlocatie
Externe referentie:
GD1025
73-0001496
Aannemer:
Opgesteld door:
van Gelder
Ellen van IJperen-Schrik

Adres	Hoofdweg 118 9628CS Siddeburen
Aantal laadvakken	2
Belijning	Nee
E-tegel	Nee
Oortje	Nee
Aanrijdbeveiliging	Ja
Type laadpaal	WDS 1.1 RAL 7037
Orientatie verkeersbord	Voor laadpaal
Netaansluiting	3x25A Enexis
Latitude	53,247714
Longitude	6,863871

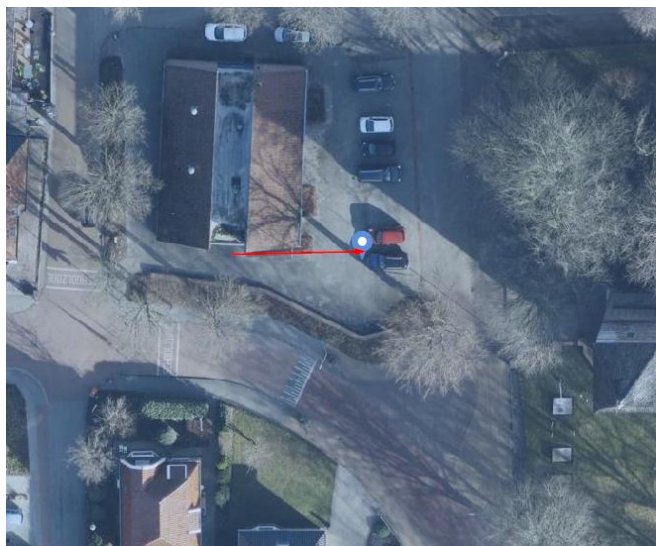

Contactgegevens EQUANS

E-mailadres contactpersoon

ev.groningendrenthe.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op trottoir moet bij voorkeur 120 cm, maar minimaal 90 cm blijven na plaatsing laadpaal.

Laadpaal plaatsen met deurtje aan de kant van de stoep. Verkeersbord plaatsen aan de kant zonder deurtje. (niet aan de zijanten!)

Ja, bepaald tijdens maken locatievoorstel