


4.1

4.2

4.3

Legenda

- Bestaande situatie
- Kadastrale grens (bestaand)
- Grens Gemeenten, Asten/Someren
- Nieuwe situatie
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Uiterste ontgravingsgrens bomen (BEA)
- Ontgravingsgrens cunet berm beton
- Locatie inrit
- Locatie inrit/oversteek voetganger
- Opsluitband 120x250 mm, kleur: grijs
- Onderhoud ribbaan (Someren): 30 mm SMA-NL 11B, 50 mm AC 22 bind, Mesh Track type 2
- Rehabilitatie Ribbaan (Someren): 30 mm SMA-NL 11B, 65 mm AC 22 bind, 75 mm AC 22 base op een fundering van 250 mm menggraslaag
- Onderhoud ribbaan (Asten): 30 mm SMA-NL 11B, 40 mm AC 22 bind, 50 mm AC 16 base
- Nieuw plateau (Asten): 30 mm SMA-NL 11B, 65 mm AC 22 bind, 75 mm AC 22 base op een fundering van 250 mm menggraslaag
- Bermbeton 450x180mm met ribbelpatroon (Asten)
- Bermbeton 450x180mm glad (Someren en ter plaatse van inritten)
- Bermbeton bij (mogelijke) overschrijding ontgravingsafstand boom
- Breite bepalen aan de kant van parkeerstrook
- Betonstraatstenen, keiervormaat, keperverband, kleur: grijs (hergebruik)
- Betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Herstraten aanliggende elementenverharding
- Inzaaien gras
- Ontgraven verlagings in maaiveld f.b.v. waterberging (Someren), d. max. 100mm
- Talud Plateau (60 km/u): lengte oprij: 3,20 m, hoogte: 8 cm
- Droempel (60 km/u): lengte oprij: 3,20 m, lengte bovenvlak: 5,60 m hoogte: 8 cm
- Markering 1-3 (0,10 m), redresseerstrook, thermoplast
- Markering haaienrand, 500x500 mm, thermoplast
- Kantmarkering (fietsspad) ononderbroken (0,05 m), thermoplast
- Blokmarkering, 500x500 mm, thermoplast
- Blokmarkeringstegel, 500x500 mm, met tussentegel 500x500 mm
- Haaielandtegel, 500x500x80 mm met tussentegel 500x250 mm
- Haaielandtegel, 300x300x45 mm met tussentegel 300x150 mm
- Houten paal met wildreflector
- Houten afzetpaal, kastanjehout
- Lichtmast verplaatsen
- Bestaande lichtmast handhaven
- Plaatsen nieuw verkeersbord
- Bestaande boom met boomnummer uit de BEA
- Verwijderen boom

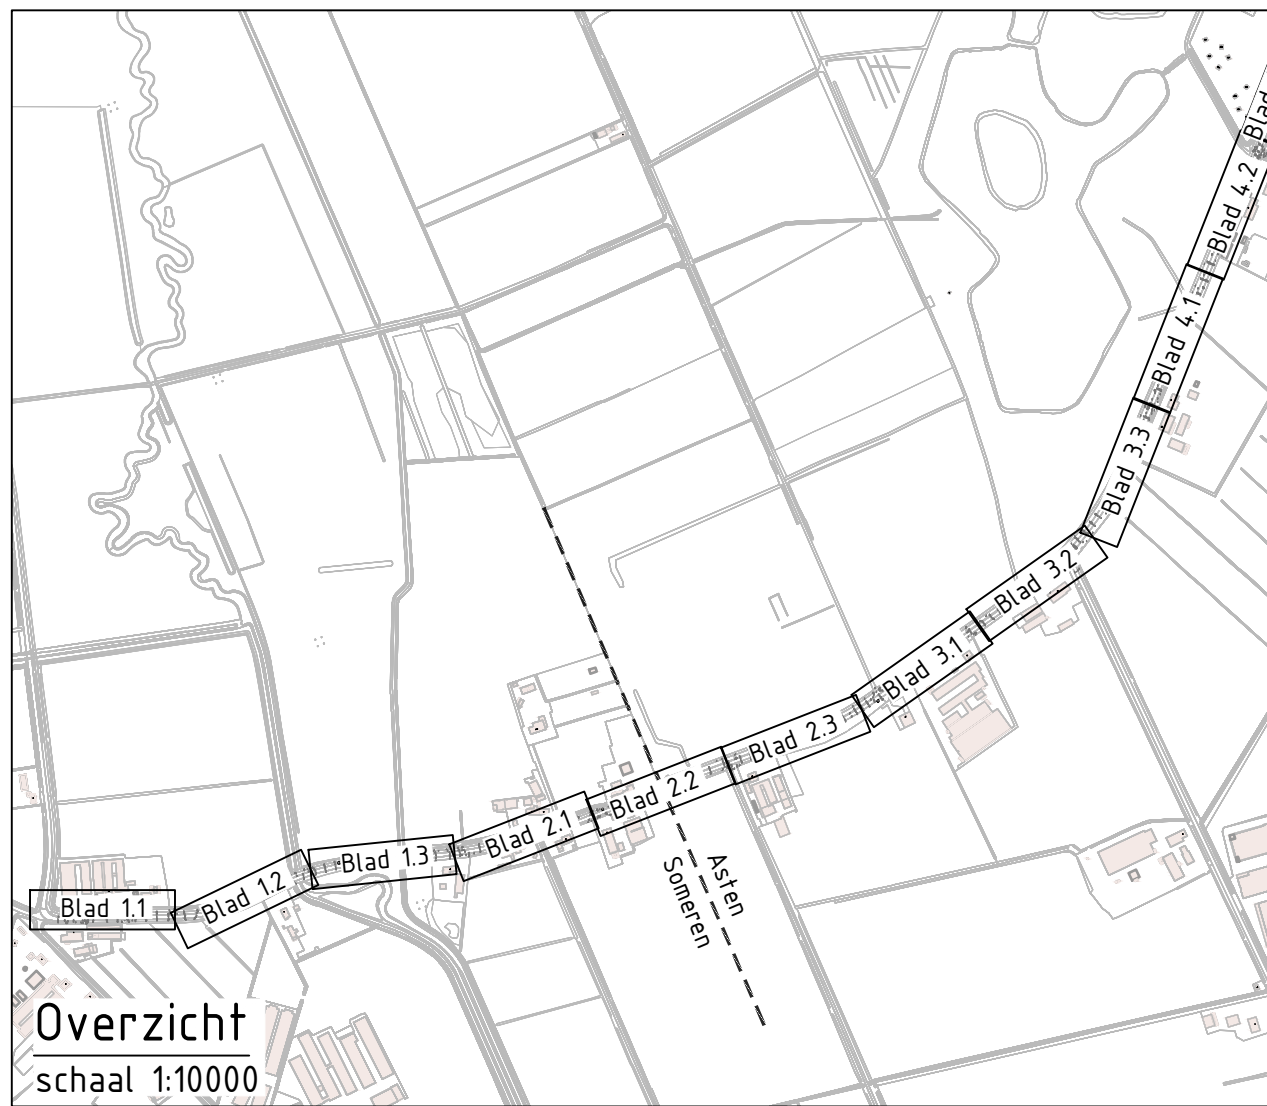

Maten in m, diameters en afm. bevestigingsmaterialen in mm, hoogten in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven.	TEKENAAR	TEKENAAR
Rehabilitatie Gezande baan te Someren	A.O.	M. Ingeveld
Uitvoeringsontwerp	SCHAAL	1:200
Nieuwe situatie	ONTWERPER	J. Oosterman
Definitief	PROJEKTNUMMER	240131
Blad 4 van 6	DATUM	21-01-2026
OPDRACHTGEVER	TEKENINGNUMMER	240131_TK_101_v3
Gemeente Someren		