

PLAATSING oplaadlocatie



Externe referentie:

GD1300

73-0001914

Aannemer:
Opgesteld door:
van Gelder
Ellen van IJperen-Schrik

Adres	Hoofdweg 166 F 9628CT Siddeburen
Aantal laadvakken	2
Belijning	Nee
E-tegel	Nee
Oortje	Nee
Aanrijdbeveiliging	Nee
Type laadpaal	WDS 1.1 RAL 7037
Orientatie verkeersbord	Voor laadpaal
Netaansluiting	3x25A Enexis
Latitude	53,248470
Longitude	6,868800

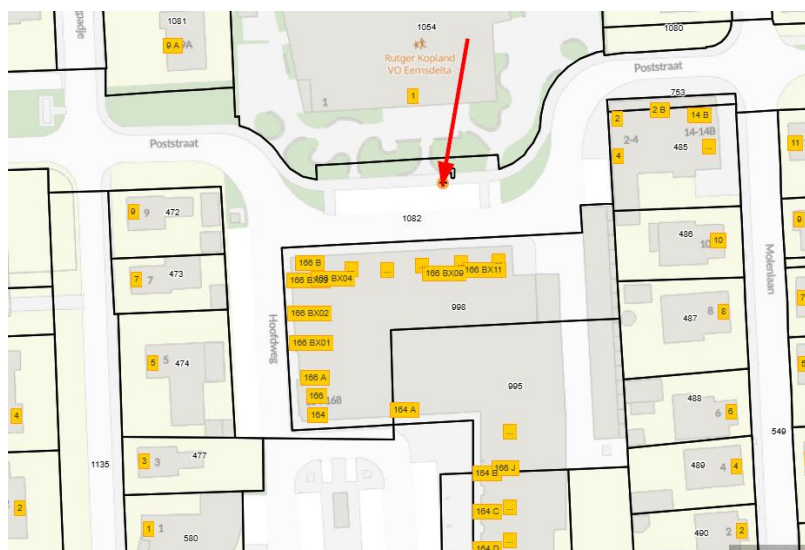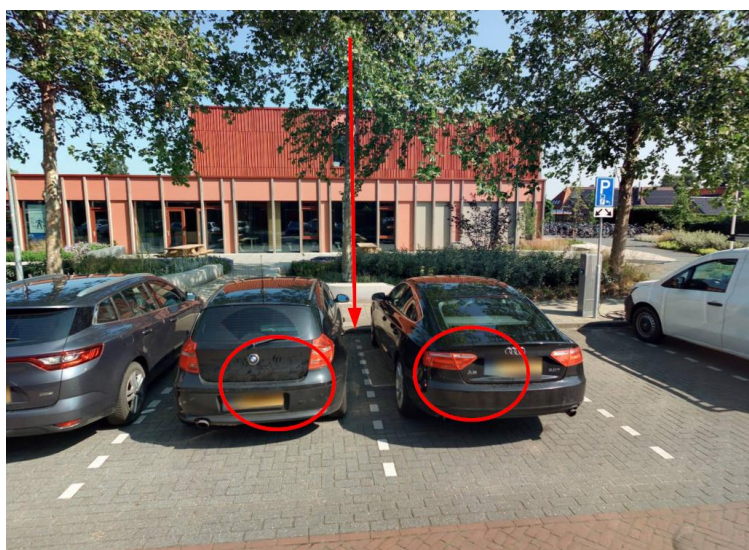

Contactgegevens EQUANS

E-mailadres contactpersoon

ev.groningendrenthe.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op trottoir moet bij voorkeur 120 cm, maar minimaal 90 cm blijven na plaatsing laadpaal.

Laadpaal plaatsen met deurtje aan de kant van de stoep. Verkeersbord plaatsen aan de kant zonder deurtje. (niet aan de zijkanten!)